



B10T Ni-brazed

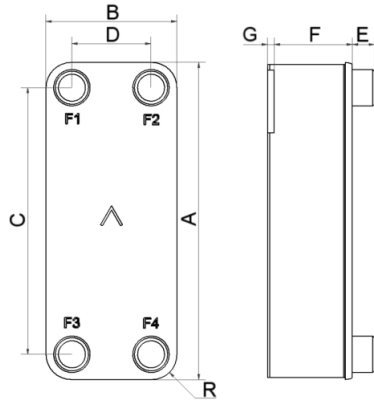

Измерения (мм)		Допуск
A	289	+2 /-2
B	119	+1 /-1
C	243	+1 /-1
D	72	+1 /-1
E	20.1 (opt. 45.1)	+1 /-1
F	4+2.24xNP	+0.5% /-1.5%
G	6	+1 /-1
R	22	

Размер канала F/P: 24

Стандартные соединения

По вопросу специальных размеров или для получения информации о соединениях других типов свяжитесь с представителем компании SWEP по продажам.



Internally Threaded Connections (Female) of Standard Type



Soldering Connections (Sweat Connections)



Internally Threaded Connections (Female) with a Hexagonal Exterior



Victualic connections



Externally Threaded Connections (Male)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

при Максимальном рабочем давлении 350°C (662F):

при Максимальном рабочем давлении 225°C (437F):

Испытательное давление:

Минимальная температура:

Максимальная температура:

Максимальное количество пластин (NoP)

Вес BPHE

Перепускной объем: внутренний контур


Материал пластины:

Материал покрытия:

Материал соединения

Внутренний контур: 8 bar (116psi)
 Внешний контур: 8 bar (116psi)
 Внутренний контур: 10 bar (145psi)
 Внешний контур: 10 bar (145psi)
 22 bar (319psi)
 -196°C (-321F)
 350°C (662F)
 140
 1.387+NoPx0.096kg (3.1+NoPx0.2lbs)
 (NoP/2-1)x0.061 litres
 ((NoP/2-1)x0.002 ft³)
 Parts in contact with fluid:
 AISI 316
 Parts not in contact with fluid:
 AISI 304
 Nickel-based alloy
 AISI 316

График мощности

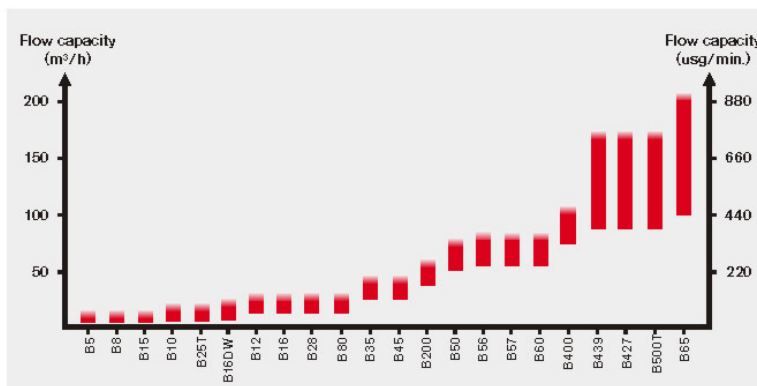

С помощью уникального программного пакета компании SWEP SSP CBE вы можете самостоятельно выполнить сложные расчеты по теплопередаче и выбрать то решение, которое наилучшим образом отвечает вашим требованиям. Так же просто выбираются соединения и создаются чертежи полного изделия. Если вы желаете посоветоваться или хотите обсудить различные решения по выбору изделия, то компания SWEP предложит вам все необходимое обслуживание и удовлетворит ваши требования.

Одобрения третьих сторон

SWEP ППТО одобрены следующими органами аттестации

Европа, Pressure Equipment Directive (PED)
 Америка, Underwriters Laboratories Inc (UL)
 Япония, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK)

В дополнение, SWEP обладает сертификатами, полученными от большого количества различных органов сертификации. Для получения точной информации об определенном продукте, пожалуйста, свяжитесь с местным представительством компании SWEP. SWEP оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.

Заявление об ограничении ответственности

Информация и рекомендации относительно изделий представлены добросовестно, однако компания SWEP не делает никаких заявлений и не дает гарантий полноты или точности информации. Информация предоставлена на условии, что покупатели примут собственное решение касательно пригодности изделий для своих целей перед их использованием. Покупатели должны учитывать, что свойства изделий зависят от применения и выбора материалов, а также то, что изделия, содержащие нержавеющую сталь марки 316 и 304, подвергаются коррозии в случае их использования в неподходящей среде. Покупатели также должны принимать во внимание, что нержавеющая сталь марки 304 более подвержена коррозии, чем нержавеющая сталь марки 316. Покупая изделия, представленные здесь, компания SWEP отказывается от какой-либо ответственности в результате коррозии изделий и/или других материалов, присоединенных к изделиям, а также какой-либо ответственности за ущерб, причиненный в результате использования изделий.



B10T Ni-brazed



Гибкое устройство B10T предлагает эффективные решения в области теплообмена в широком диапазоне мощностей, а также быстроту и простоту настройки для целого ряда применений. Гибкость изделия и превосходные характеристики теплопередачи делают его идеальным решением для систем со строгими требованиями по охлаждению, а также для использования в качестве конденсатора в двухфазных системах.

Устройства с никелевым покрытием оптимальны для среды с жидкостями, оказывающими коррозионное воздействие на медь. КПП покрываются никелевым сплавом для обеспечения стойкости к высоким температурам. Эффективно работают даже при чрез-вычайно малых разностях температур.