


ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ КАБЕЛЬНЫЕ СЕРИЯ STANDART

Кабельные датчики серии STANDART предназначены для непрерывного измерения температуры в системах отопления, вентиляции, теплоснабжения.

В серии датчиков с кабельным выводом доступно 3 типа: накладные, канальные и погружные с 4 типами измерительных элементов: Pt1000, NTC10k (3950) и (3435), NTC12k.

Датчики NTC10k обладают более высокой чувствительностью и помехоустойчивостью. Датчики Pt1000 имеют более высокую точность измерений и могут работать при более широком диапазоне температур.

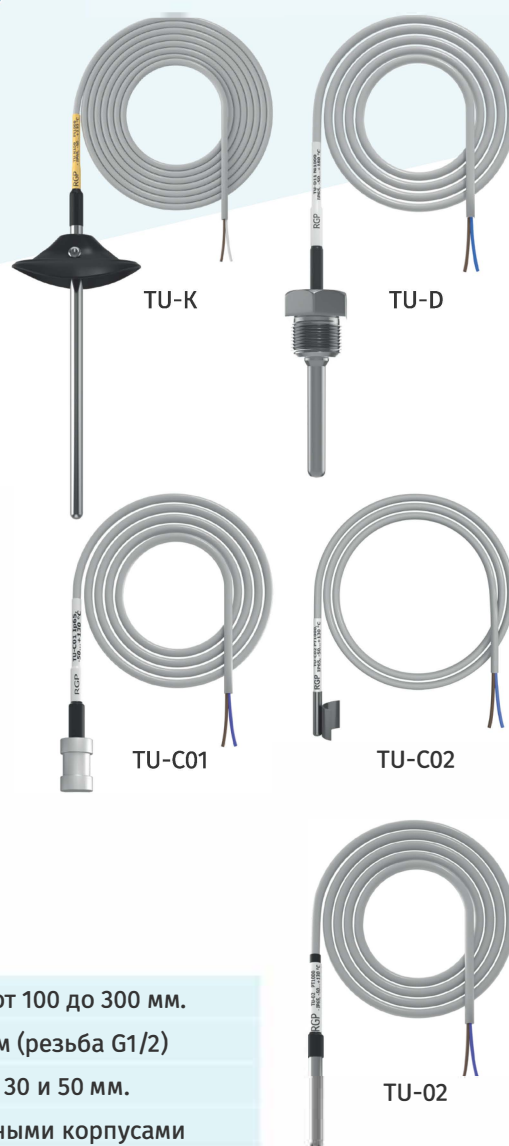

TU-K	Канальные датчики температуры в гильзе длиной от 100 до 300 мм.
TU-D	Погружные датчики температуры длиной 50 и 80 мм (резьба G1/2)
TU-01 (02)	Накладные датчики температуры в гильзах длиной 30 и 50 мм.
TU-C01 (02)	Накладные датчики температуры с профилированными корпусами

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Температура эксплуатации	Степень защиты (корпус/сенсор)	Габаритные размеры	Материалы
TU-K (100-300)	-50...+70 °C	IP65/IP68	Гильза 100-300 мм. D=6 мм	AISI 304/316
TU-D (11,12)	-50...+70 °C	IP65/IP68	Штуцер 50, 80 мм. G1/2	AISI 304/316
TU-01 (02)	-50...+70 °C	IP65/IP68	Гильза 30, 50 мм. D=6 мм	AISI 304/316
TU-C01	-50...+70 °C	IP65/IP68	37×14×14 мм. R30	AL (сплав)
TU-C02	-50...+70 °C	IP65/IP68	Гильза 50 мм. D=6 мм	AISI 304/316
Измерительный ток:		0,1-0,3 мА	Тип кабеля:	КДВВГ 1х2х0,35
Стабильность показаний:		0,3-0,5% в год	Схема подключения:	2-х проводная



поставщик холодильного
и климатического оборудования

+7 (812) 336-25-76

+7 (812) 336-25-77,

+7 (812) 401-03-11,

info@scanref.ru

scanref.ru