


Конденсаторы серии MIT-BC

			20	35	45	55	65	65C	75C	90C	60	90
мощность	Q _w	kW	22	33	42	51	58	65	79	94	60	81
		Tons (RT)	6,3	9,4	12,0	14,5	16,5	18,5	22,5	26,8	17,1	23,1
Массовый поток	WN	m³/h	3,5	6,1	7,8	9,5	11,2	10,4	12,9	15,6	11	15,6
Потеря давления	Δp	kPa	16	29	30	33	31	57	65	73	19	22
Число Переходов			4	4	4	4	4	4	4	4	2	2
Объем хладагента	L		6,3	5,6	9	8,2	7,5	13,2	12,1	11	20,3	18,8
Объем воды	L		3,5	4,1	4,8	5,5	6,2	6,3	7,3	8,2	7,0	8,4

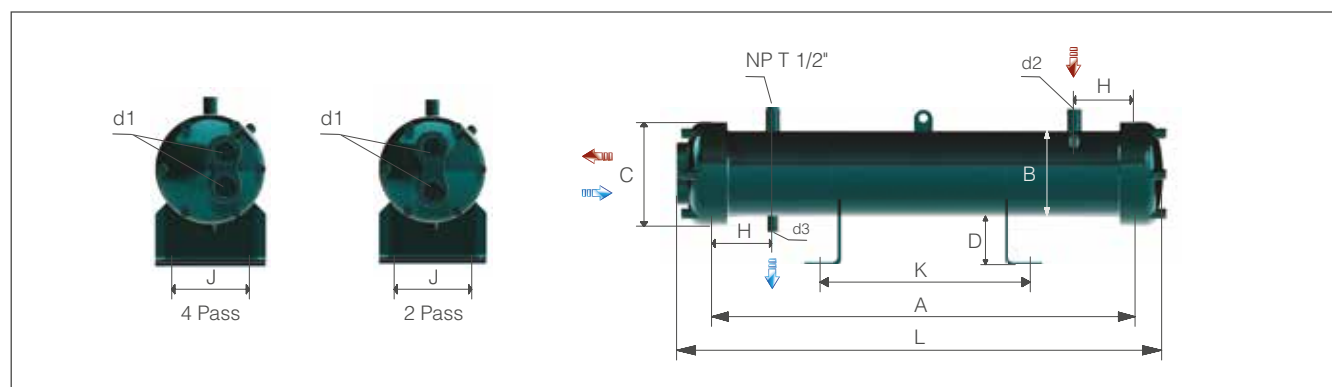


			20	35	45	55	65	65C	75C	90C	60	90
Размеры (mm)	L		790	790	815	815	815	1115	1115	1115	1515	1515
	A		700	700	700	700	700	1000	1000	1000	1400	1400
	B		140	140	168	168	168	168	168	168	168	168
	C		170	170	200	200	200	200	200	200	200	200
	D		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	H		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	J		120	120	150	150	150	150	150	150	150	150
	K		350	350	350	350	350	500	500	500	700	700
	d1		G 1"	G 1"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 2"	G 2"
	d2		W 22	W 22	W 28	W 28	W 28	W 28	W 28	W 28	W 35	W 35
	d3		W 16	W 16	W 22	W 22	W 22	W 22	W 22	W 22	W 28	W 28
Вес	kg		32	34	45	46	47	55	57	59	65	68

R407C	Температура воды на входе	28 °C	Температура конденсации (DEW)	42 °C
	Температура воды на выходе	33 °C	экстремальное охлаждение (Δt)	3 K
	Коэффициент загрязнения	0,000043 m² K/W		

Конденсаторы серии MIT-BC

			100	120	130	145	165	180	200	220	245	265
мощность	Q _w	kW	94	111	120	141	163	176	205	227	251	273
		Tons (RT)	26,8	31,6	34,2	40,2	46,4	50,1	58,4	64,7	71,5	77,8
Массовый поток	WN	m ³ /h	17,3	20,8	22,4	25,1	28,6	31,2	34,6	38,1	42,4	45,9
Потеря давления	Δp	kPa	21	25	27	46	50	36	33	33	48	52
Число Переходов			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Объем хладагента	L		17,2	15,7	14,9	22,4	20,4	19,4	27	25	36,5	34,5
Объем воды	L		9,8	11,1	11,8	12,1	13,9	14,7	18,1	19,8	21,6	23,4

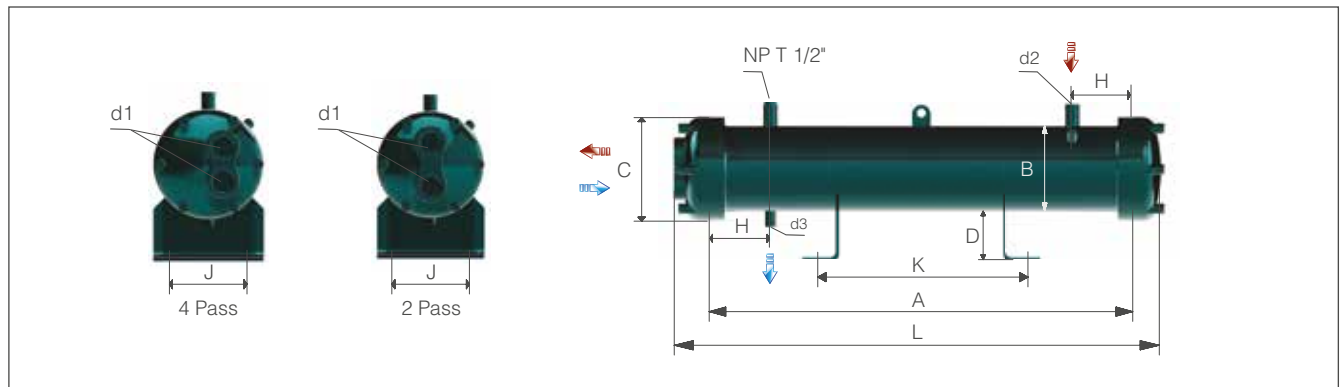

		100	120	130	145	165	180	200	220	245	265
Размеры (mm)	L	1515	1515	1515	1915	1915	1915	1915	1915	1915	1915
	A	1400	1400	1400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	B	168	168	168	168	168	168	194	194	219	219
	C	200	200	200	200	200	200	250	250	250	250
	D	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	J	150	150	150	150	150	150	180	180	200	200
	K	700	700	700	900	900	900	900	900	900	900
	d1	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"
	d2	W 35	W 35	W 35	W 42	W 42	W 42	W 42	W 42	W 54	W 54
	d3	W 28	W 28	W 28	W 35	W 35	W 35	W 35	W 35	W 42	W 42
Вес	kg	71	73	75	85	89	91	124	128	139	143

R407C	Температура воды на входе	28 °C	Температура конденсации (DEW)	42 °C
	Температура воды на выходе	33 °C	экстремальное охлаждение (Δt)	3 K
	Коэффициент загрязнения	0,000043 m ² K/W		