

Осевой вентилятор с двигателем с внешним ротором YWF500

—Диаметр лопасти вентилятора: 500 мм

—Материал:

Защитная решетка: сталь, фосфатированная и покрытая черным пластиком.

Настенное кольцо: листовая сталь, повторно оцинкованная и покрытая черным пластиком

Лопасти: листовая сталь

Ротор: покрыт черным пластиком

—Количество лопастей: 5

—Направление вращения: направление воздушного потока "S" против часовой стрелки, направление воздушного потока "B" по часовой стрелке если смотреть на ротор.

—Тип защиты: IP54 или IP44 для защиты от пыли и воды

—Сертификаты: UL, CE, CCC

—Класс изоляции: В или F

—Режим работы: Непрерывный (S1)

—Подшипники: шарикоподшипники, не требующие технического обслуживания

—Выход кабеля: боковой

—Класс защиты: I





Рабочие параметры:

MODE	VOLTAGE (V)	FREQUENCY (Hz)	CURRENT (A)	INPUT POWER (W)	SPEED (RPM)	MAX AIR FLOW (m³/h)	CAPACITOR (µF)	NOISE (dBA)	CURVE
YWF4D500	380	50	1.05	460	1300	8100	/	75	
YWF4D500H	380	50	1.3	550	1350	8400	/	75	
YWF4E500	230	50/60	1.8/2.0	390/470	1320/1500	6100/7500	10	73/74	①②
YWF4D500	400Y	50/60	0.74/0.82	350/440	1320/1500	6100/7500	/	73/74	
YWF6E500	230	50/60	0.65/0.9	140/190	915/1050	4300/4700	6	66/70	③④
YWF6D500	400Y	50/60	0.44/0.41	145/175	930/1050	4300/4700	/	66/70	
YWF4E500-5P	230	50	3.0	680	1350	8450	16	75	⑤
YWF6E500-5P	230	50/60	1.3/1.8	280/400	930/1050	5600/6700	10	75/78	⑥⑦

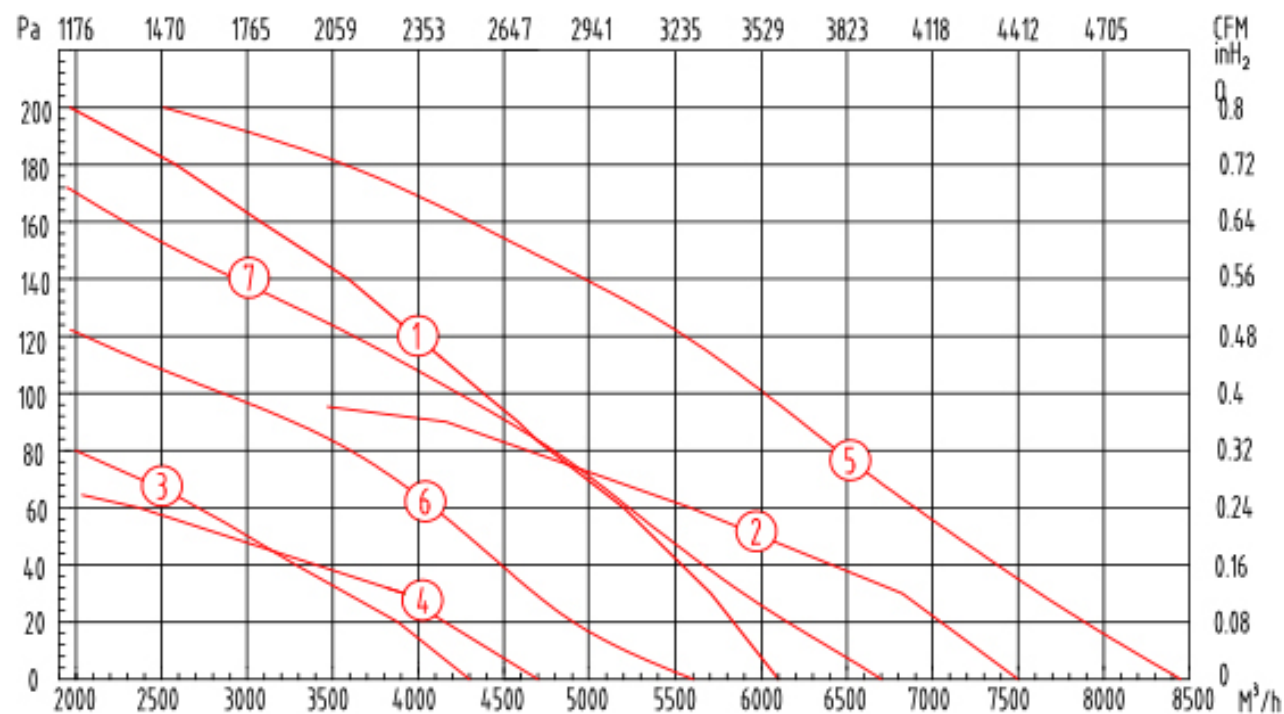


Чертёж:

