

Осевой вентилятор с двигателем с внешним ротором YWF400

—Диаметр лопасти вентилятора: 400 мм

—Материал:

Защитная решетка: сталь, фосфатированная и покрытая черным пластиком.

Настенное кольцо: листовая сталь, повторно оцинкованная и покрытая черным пластиком

Лопасти: листовая сталь

Ротор: покрыт черным пластиком

—Количество лопастей: 5

—Направление вращения: направление воздушного потока "S" против часовой стрелки, направление воздушного потока "B" по часовой стрелке если смотреть на ротор.

—Тип защиты: IP54 или IP44 для защиты от пыли и воды

—Сертификаты: UL, CE, CCC

—Класс изоляции: В или F

—Режим работы: Непрерывный (S1)

—Подшипники: шарикоподшипники, не требующие технического обслуживания

—Выход кабеля: боковой

—Класс защиты: I



Рабочие параметры:

MODE	VOLTAGE (V)	FREQUENCY (Hz)	CURRENT (A)	INPUT POWER (W)	SPEED (RPM)	MAX AIR FLOW (m³/h)	CAPACITOR (µF)	NOISE (dBA)	CURVE
YWF4D400	380	50	0.56	240	1350	4400	/	68	
YWF4E400	230	50/60	0.77/0.9	165/205	1360/1535	3715/3800	6	67/71	①②
YWF4D400	400 Y	50/60	0.5/0.47	170/220	1370/1550	3715/3850	/	67/71	
YWF4E400-7P	230	50	0.85	196	1320	3600	6	69/73	③
YWF6E400	230	50/60	0.55/0.5	115	920/1090	2570/2700	4	59/62	④⑤
YWF6D400	400 Y	50/60	0.32/0.28	98/102	920/1090	2570/2700	/	59/62	

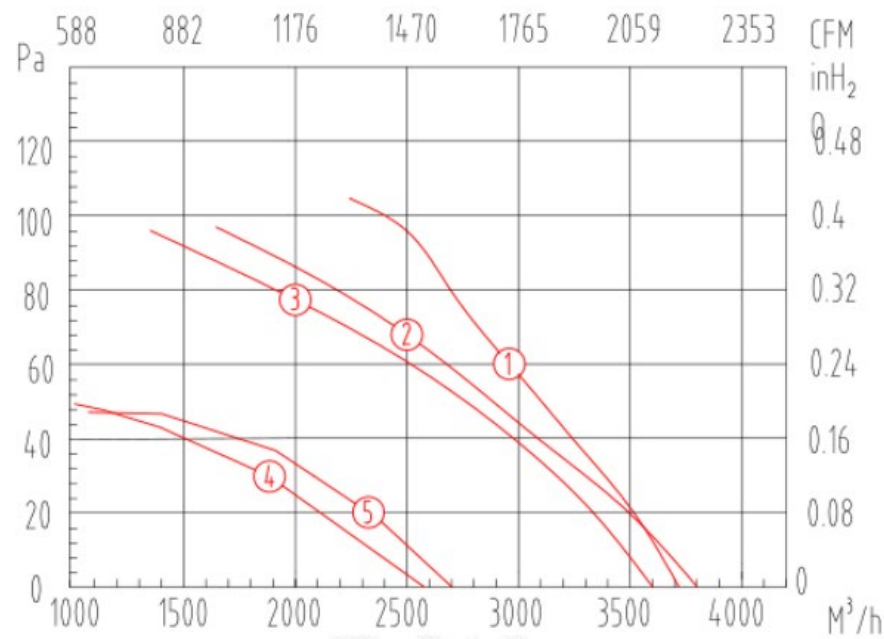


Чертёж:

