

Вентилятор стальной с круглым каналом серии CDF





Описание

1. Центробежный высокопроизводительный вентилятор для транспортировки по воздуховодам воздуха или дыма с максимальной температурой 50 °С.
2. Подходит для бытовой, коммерческой и промышленной техники, например, для ванных комнат, кухонь, офисов, фабрик, супермаркетов, баров, спортзалов, ресторанов и т. д.
3. Полный диапазон диаметров входного и выходного отверстий, позволяющий устанавливать оборудование в большинстве стандартных коммерческих воздуховодов.
4. На модели установлен двигатель с шарикоподшипниками и термозащитой.
5. Корпус из стали, опора двигателя с высоким сопротивлением и встроенными ребрами охлаждения. Монтажный кронштейн, встроенный в изделие, позволяет устанавливать его в любом положении. Отверстия в кронштейне позволяют крепить его с помощью шнуров.
6. Установка и электрическое подключение выполняются особенно быстро и просто.
7. Электрические коробки с классом защиты IP54.
8. Класс защиты изделия - IP44.
9. Изделие с двойной изоляцией, электрическое заземление не требуется.
10. Частоту вращения двигателя можно регулировать с помощью дополнительного электронного регулятора.

Технические характеристики

Модель	Напряжение В	Частота Гц	Ток А	Мощность вход. Вт	Частота вращения об/мин	Расход воздуха м3/час	Уровень шума dB(A)	Кривая на чертеже
CDF2E125	230	50	0.31	70	2350	320	63	1

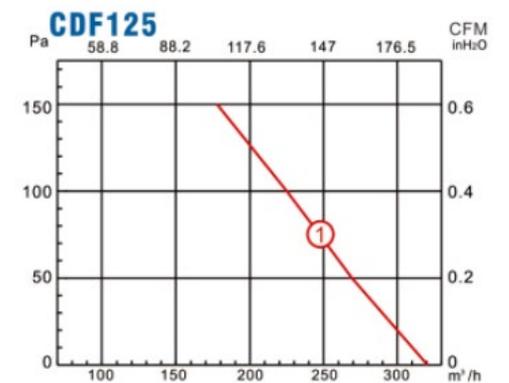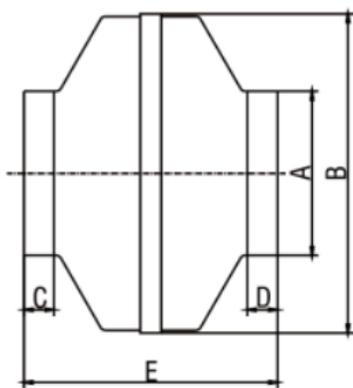

Модель	A±1	B±1	C±1	D±1	E±1
CDF2E125	125	242	23	23	192