


S202-S202M

ОДНОКОНТУРНЫЙ ТИП

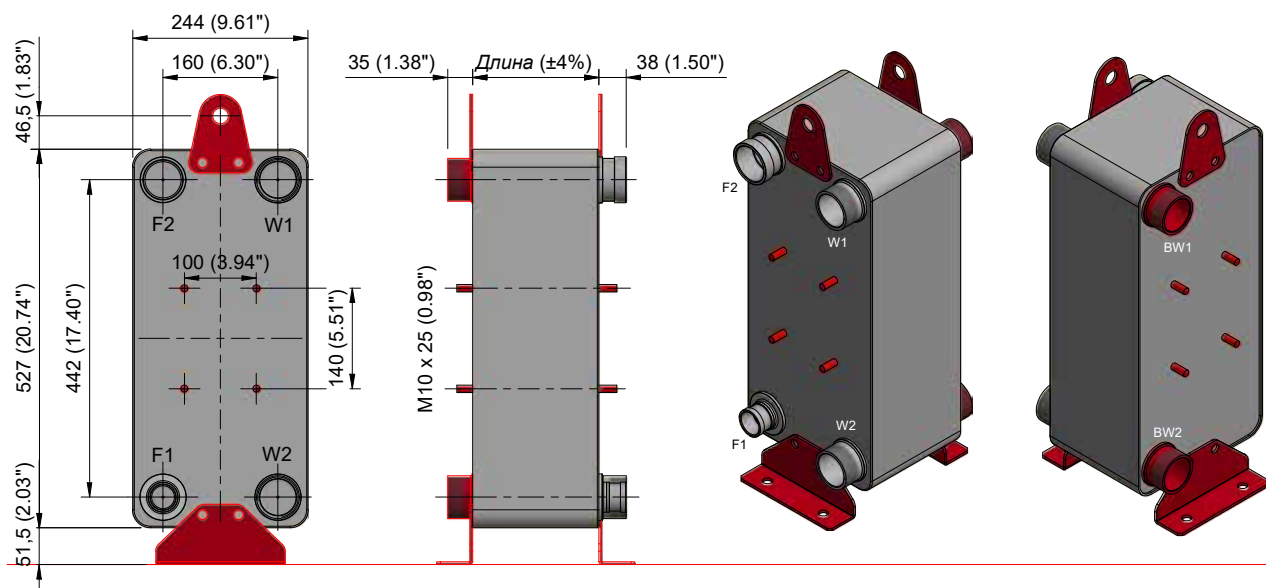


ОПЦИЯ: шпильки и монтажные ножки

F1 ВХОД Хладагент W1-BW1 ВХОД Вторичная среда
 F2 ВЫХОД Хладагент W2-BW2 ВЫХОД Вторичная среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ	S202	S202H
Давление PS (bar)	30	49
Диапазон температуры (°C)	-100°C to +120°C	-100°C to +150°C
Макс.доступное подсоединение (mm)	57	57
Максимальный расход (м3/ч)	50,62	50,62
Объём / CHANNEL (литры)	0,269	0,269
Размеры (mm)	245 x 527	245 x 527
Расчет длины (mm)	N x 2,35 + 12	N x 2,35 + 16
Расчет веса (kg)	N x 0,4 + 10	N x 0,4 + 14

Вес подсоединений не учитывается

ТИП СОЕДИНЕНИЯ					
пайка	резьба НР	резьба ВР	муфта	Роталок	Фланцы
S22	C48	F48	V50	R32	CF66
S28	IC48	F60	V65	R44	
S35	C60	IF48		R58	
S42	IC60	IF60			
S54	G48				
S60	G60				
	G70				
Стандартные соединения: F1 S18 F2 S20 W1-W2 C22					
для специальных типов соединений см. стр. 34 и 35					

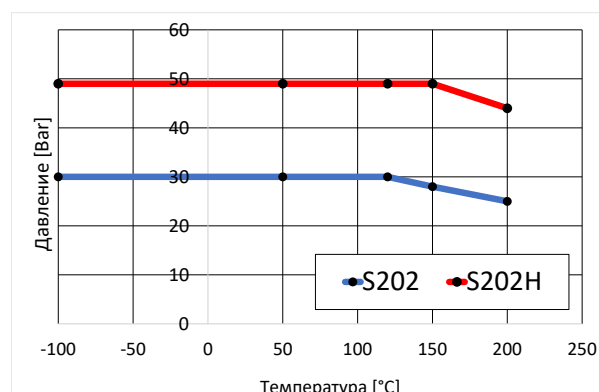

N Число пластин

Обозначение типа соединений (Буква)

S Пайка
 C Коническая резьба HP Gas
 G Цилиндрическая резьба HP Gas
 F Резьба ВР Gas
 R Резьба ВР Rotolock
 V-BV Муфтовое соединение

Материал пластин: Нержавеющая сталь 316L

Материал для пайки: Медь (CU)