

ФИЛЬТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НЕРАЗБОРНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус фильтра механической очистки изготавливается из стали, соединения под вальцовку никелируются. Также доступны для заказа фильтры с медными соединениями под

пайку ODS и ODM. Внутри фильтров находится сетчатая вставка с большой фильтрующей поверхностью, изготовленная из нержавеющей стали AISI 304. Такие фильтры можно не чистить.

ТАБЛИЦА 15. Общие характеристики фильтров механической очистки

Номер по каталогу	Площадь фильтрующей поверхности [см²]	Доля полезной проходной поверхности [%]	Размер ячейки [мм]	Диаметр соединений					Коэффициент расхода K_v [м³/ч]	t_s [°C]		p_s [бар]
				под вальцовку SAE [дюйм]	под пайку ODS		под пайку ODM			мин	макс	
					[дюйм]	[мм]	[дюйм]	[мм]				
4510/3	58	36,6	0,166	3/8	—	—	—	—	2,4	-40	+80	45
4510/4	142			1/2	—	—	—	—	3,2			
4520/3	58			—	3/8	—	1/2	—	2,4			
4520/M10				—	—	10	—	12	3,4			
4520/M12				—	—	12	—	14				
4520/4				—	1/2	—	5/8	16				
4520/5				—	5/8	16	3/4	—				
4520/M18	142			—	—	18	—	22	8,0			

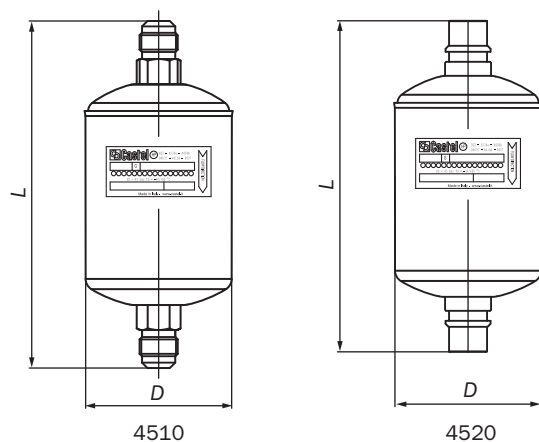


ТАБЛИЦА 16. Размеры и масса фильтров механической очистки

Номер по каталогу	Размеры [мм]		Масса [г]
	D	L	
4510/3	52	110	195
4510/4	76	174	515
4520/3	52	109	195
4520/M10		113	205
4520/M12		122	215
4520/4		126	245
4520/5		126	245
4520/M18	76	170	495