


КОЖУХОТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

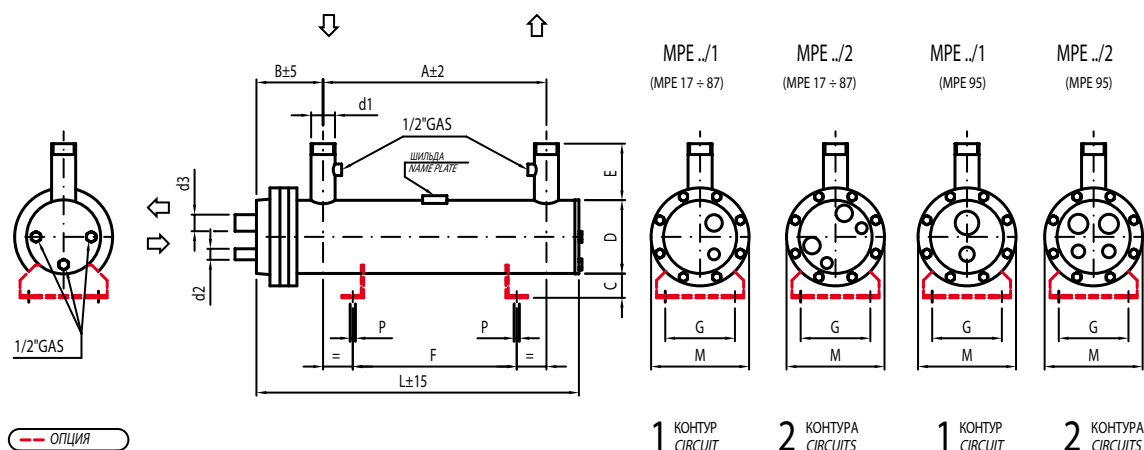

МОДЕЛЬ	MPE	17	26	35	45	55	70	87	95
Общая производительность *	kW	17	26	35	45	55	70	87	95
Total capacity*	Tons (RT)	4,8	7,4	10,0	12,8	15,6	19,9	24,7	27,0
Расход / Flow rate	m³/h	2,9	4,5	6,0	7,7	9,4	12,0	15,0	16,3
Падение давления/ Pressure drop	kPa	13	24	31	25	20	27	22	24
Объем по хладагенту	L	3	4	5	6	8	9	11	12
Объем по жидкости (H₂O)		9	10	12	13	17	19	22	23

*Общая производительность = сумма производительностей всех контуров/ Total capacity = sum total of all circuits

Размеры/ Dimensions (mm)	A	690	840	1040	1190	1030	1180	1380	1530
	B	153				165			
	C	56				56			
	D	141				168			
	E	130				130			
	F	550	650	800	950	800	950	1100	1200
	G	160				160			
	L	915	1065	1265	1415	1280	1430	1630	1780
	M	225				225			
	P	12				12			

Вода / Water		d1 - PN 10	Ø 1-1/2"	Ø 2-1/2"	
Подсоединения/ Connections	1 Контур 1 Circuit MPE../1	d2	ODS (RT) 22	ODS (RT) 22	ODS (RT) 22
		d3	ODS (RT) 35	ODS (RT) 35	ODS (FL) 54
	2 Контур 2 Circuits MPE../2	d2	ODS (RT) 22	ODS (RT) 22	
		d3	ODS (RT) 35	ODS (RT) 35	

<i>Bec / Weight</i>	kg	35	40	43	48	54	60	66	79
---------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Номинальные значения Nominal Data	R 407C	Температура воды на Входе / Inlet water temperature +12°C	Температура кипения / Evaporation temperature +2,5°C
		Температура воды на Выходе / Outlet water temperature +7°C	Температура конденсации / Condensation temperature +45°
		Козфф. загрязнения / Fouling factor m²K/W 0,000043	Перегрев / Superheating 5°C