Осевой вентилятор с двигателем с внешним ротором YWF630

—Диаметр лопасти вентилятора: 630 мм

—Материал:

Защитная решетка: сталь, фосфатированная и покрытая черным пластиком.

Настенное кольцо: листовая сталь, повторно оцинкованная и покрытая черным пластиком

Лопасти: листовая сталь

Ротор: покрыт черным пластиком

—Количество лопастей: 5

—Направление вращения: направление воздушного потока "S" против часовой стрелки, направление воздушного потока "B" по часовой стрелке если смотреть на ротор.

—Тип защиты: IP54 или IP44 для защиты от пыли и воды

—Сертификаты: UL, CE, CCC

—Класс изоляции: B или F

—Режим работы: Непрерывный (S1)

—Подшипники: шарикоподшипники, не требующие технического обслуживания

—Выход кабеля: боковой

—Класс защиты: I

Рабочие параметры:

MODE	VOLTAGE (V)	FREQUENCY (Hz)	CURRENT (A)	INPUT POWER (W)	SPEED (RPM)	MAX AIR FLOW (m³/h)	CAPACITOR (μF)	NOISE (dBA)	CURVE
YWF4E630	230	50/60	3.2/4.7	600/1000	1350/1500	10500/11700	20	81/83	①②
YWF4D630	400 Y	50/60	1.2/1.9	700/1000	1350/1540	10500/11700	/	81/83	
YWF6E630	230	50/60	2.5/2.9	450/620	920/1030	9500/10800	12	72/75	③④
YWF6D630	400 Y	50/60	1.3/1.2	430/600	920/1030	9500/10800	/	72/75	
YWF4D630	380	50	1.8	950	1300	12000/12300	/	81	

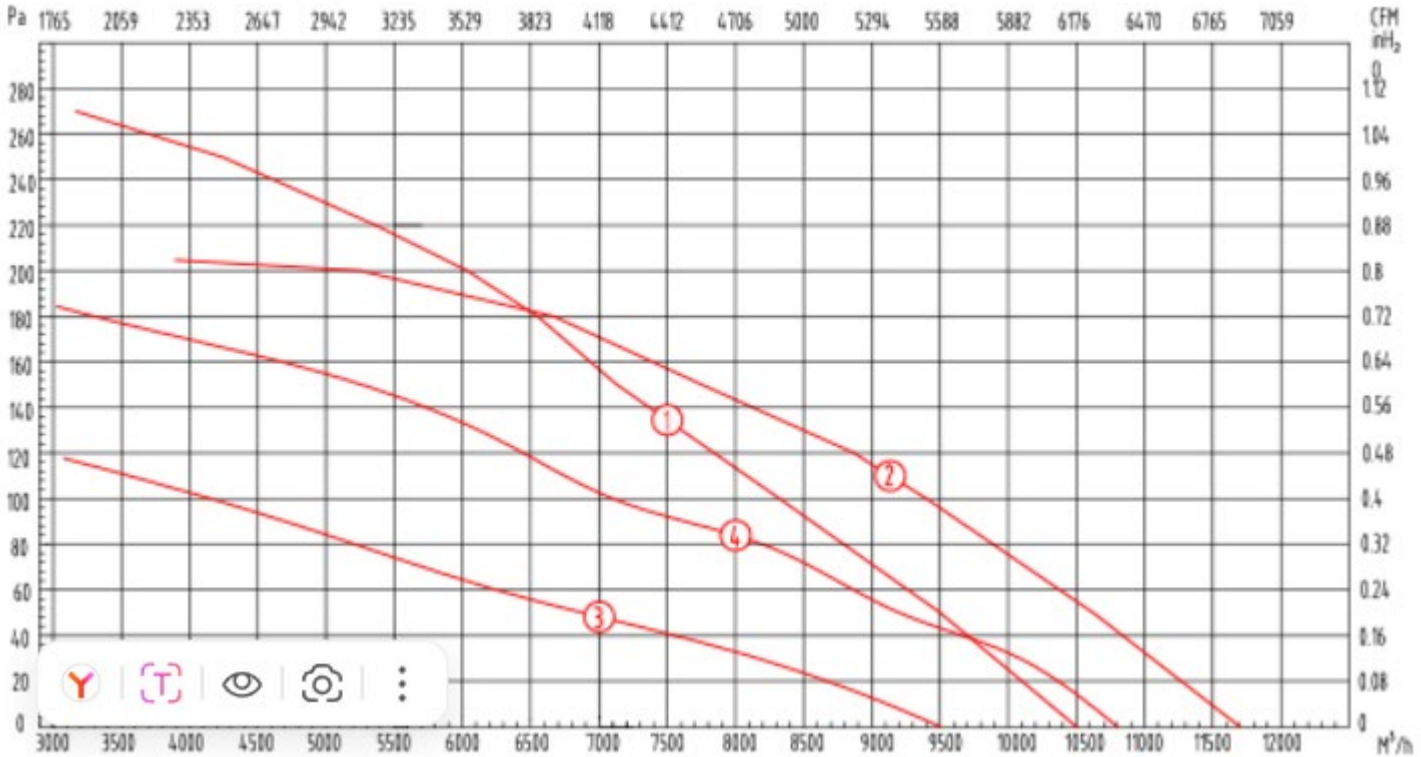
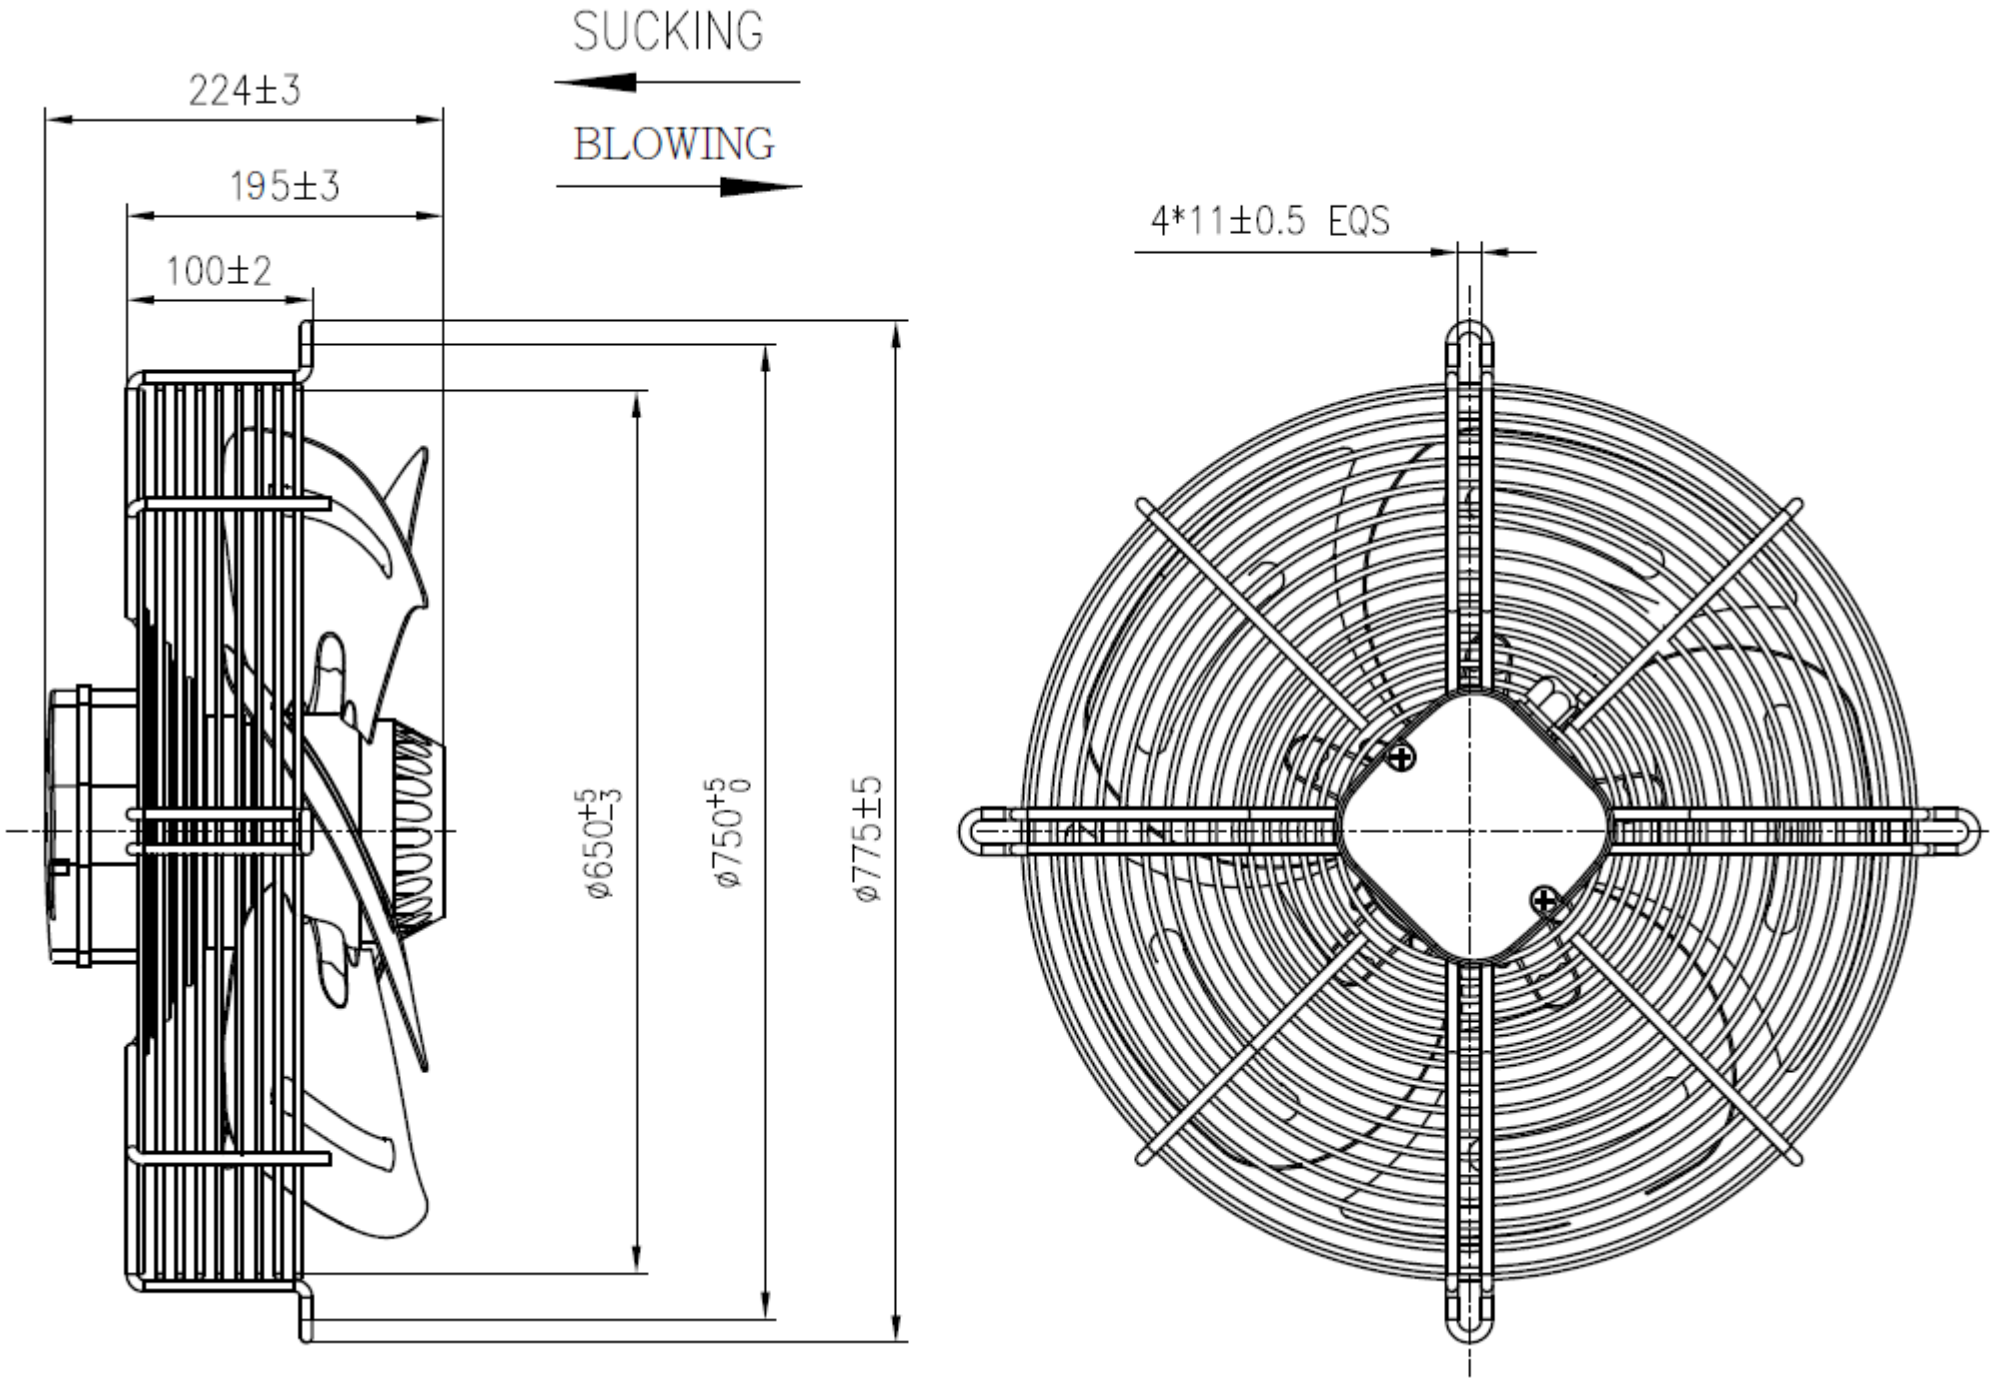


Чертёж:


SUCKING
BLOWING
224±3
195±3
100±2
ø650+5 -3
ø750+5 0
ø775±5
4*11±0.5 EQS