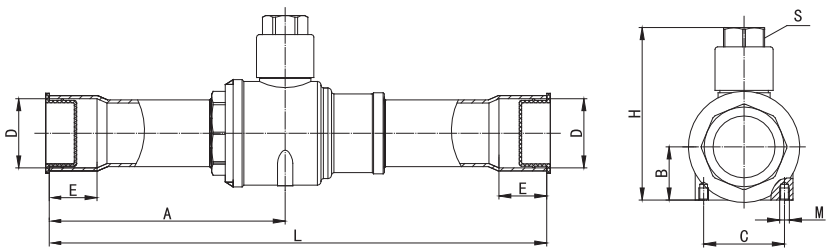
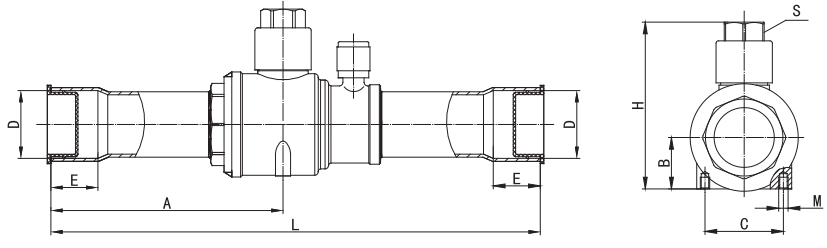


**Клапаны запорные шаровые GBC
с сервисным штуцером**

Тип	Код	Kv, м³/ч	Диаметр проходного отверстия в запираю- щем шаре, мм	Присоединенные патрубки, пайка ODF		Вес, кг
				мм	дюймы	
GBC 6s	009L7050R	0,8	10,0	10	—	0,173
GBC 10s	009L7051R	5,7	10,0	—	1/2"	0,193
GBC 12s	009L7052R	7,5	10,0	—	5/8"	0,193
GBC 16s	009L7053R	11,0	12,0	—	3/4"	0,258
GBC 18s	009L7054R	15,6	14,0	—	7/8"	0,325
GBC 22s	009L7055R	22,5	16,5	—	1 1/8"	0,407
GBC 28s	009L7056R	41,0	22,0	—	1 3/8"	0,642
GBC 35s	009L7057R	66,0	28,0	42	—	1,023
GBC 42s	009L7058R	97,0	33,0	—	2 1/8"	1,733
GBC 54s	009L7059R	155,0	44,0	—	2 5/8"	2,813
GBC 67s	009L7960R	310,0	60,5	—	2 5/8"	5,305
GBC 67s RP	009L7066R	200,0	50,0	—	3 1/8"	3,620
GBC 79s	009L7981R	700,0	73,0	—	3 1/8"	8,293
GBC 79s RP	009L7067R	200,0	50,0	—	1/4"	4,113

Габаритные размеры GBC 6s-54s

<i>Клапаны без сервисного штуцера</i> 									
<i>Клапаны с сервисным штуцером</i> 									
Тип клапана	D	L	E	H	A	B	C	M	S
GBC 6s	6,50	120	7	45,2	51,1	14	16	M4	S12
GBC 10s	10,10	140	9	45,2	60,9	14	16	M4	S12
GBC 12s	12,80	140	10	45,2	60,9	14	16	M4	S12
GBC 16s	16,10	159	14	53,3	70,8	17	16	M4	S14
GBC 19s	19,20	169	16	54,2	76,5	16,5	22	M4	S14
GBC 22s	22,30	186	17	57,0	86,5	18	24,8	M4	S14
GBC 28s	28,70	208	20	70,4	98,8	22	34	M4	S17
GBC 35s	35,20	251	25	80,0	119,2	27	38	M4	S17
GBC 42s	42,30	280	29	100,1	137,1	33	48	M6	S24
GBC 54s	54,20	305	34	115,2	150,6	40,5	62	M6	S24