

Осевой вентилятор с двигателем с внешним ротором YWF450

—Диаметр лопасти вентилятора: 450 мм

—Материал:

Защитная решетка: сталь, фосфатированная и покрытая черным пластиком.

Настенное кольцо: листовая сталь, повторно оцинкованная и покрытая черным пластиком

Лопасти: листовая сталь

Ротор: покрыт черным пластиком

—Количество лопастей: 5

—Направление вращения: направление воздушного потока "S" против часовой стрелки, направление воздушного потока "B" по часовой стрелке если смотреть на ротор.

—Тип защиты: IP54 или IP44 для защиты от пыли и воды

—Сертификаты: UL, CE, CCC

—Класс изоляции: В или F

—Режим работы: Непрерывный (S1)

—Подшипники: шарикоподшипники, не требующие технического обслуживания

—Выход кабеля: боковой

—Класс защиты: I



Рабочие параметры:

MODE	VOLTAGE (V)	FREQUENCY (Hz)	CURRENT (A)	INPUT POWER (W)	SPEED (RPM)	MAX AIR FLOW (m³/h)	CAPACITOR (µF)	NOISE (dBA)	CURVE
YWF4D450	380	50	0.6	230	1300	5300	/	70	
YWF4D450H	380	50	0.65	290	1300	5700	/	70	
YWF4E450	230	50/60	1.1/1.5	250/350	1350/1550	5000/5980	8	67/72	①②
YWF4D450	400 Y	50/60	0.53/0.6	240/330	1350/1550	5000/5980	/	67/72	
YWF6E450	230	50/60	0.62/0.66	130/150	930/1090	3350/3800	6	63/67	③④
YWF6D450	400 Y	50/60	0.35/0.31	115/130	930/1090	3350/3800	/	63/67	
YWF4E450-7P	230	50/60	1.4/2.0	320/450	1300/1400	5800/5600	8	70/74	⑤⑥

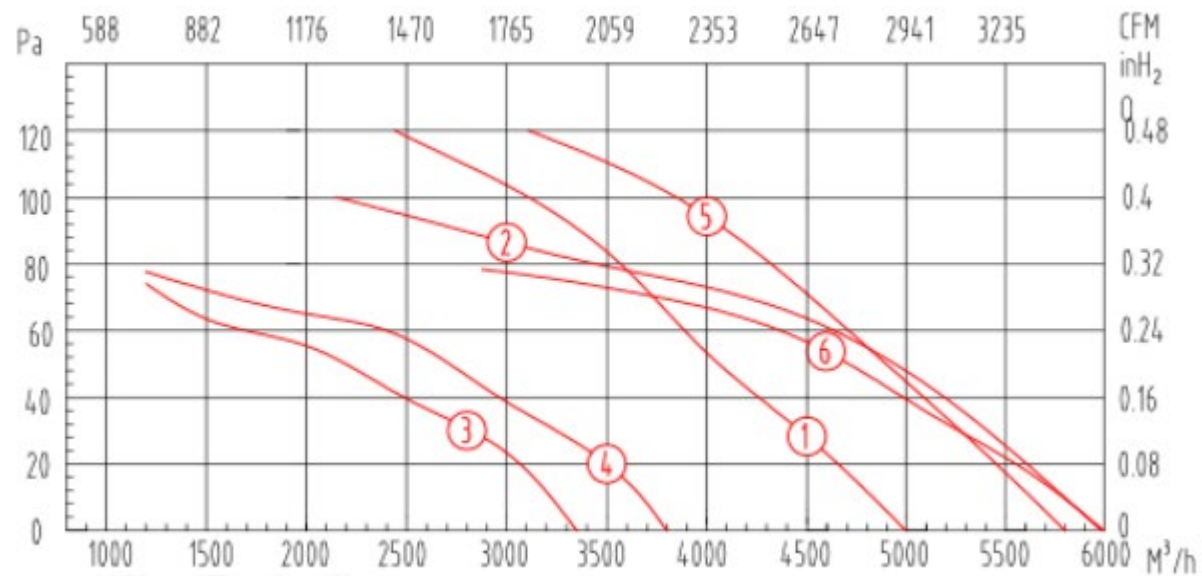


Чертёж:

