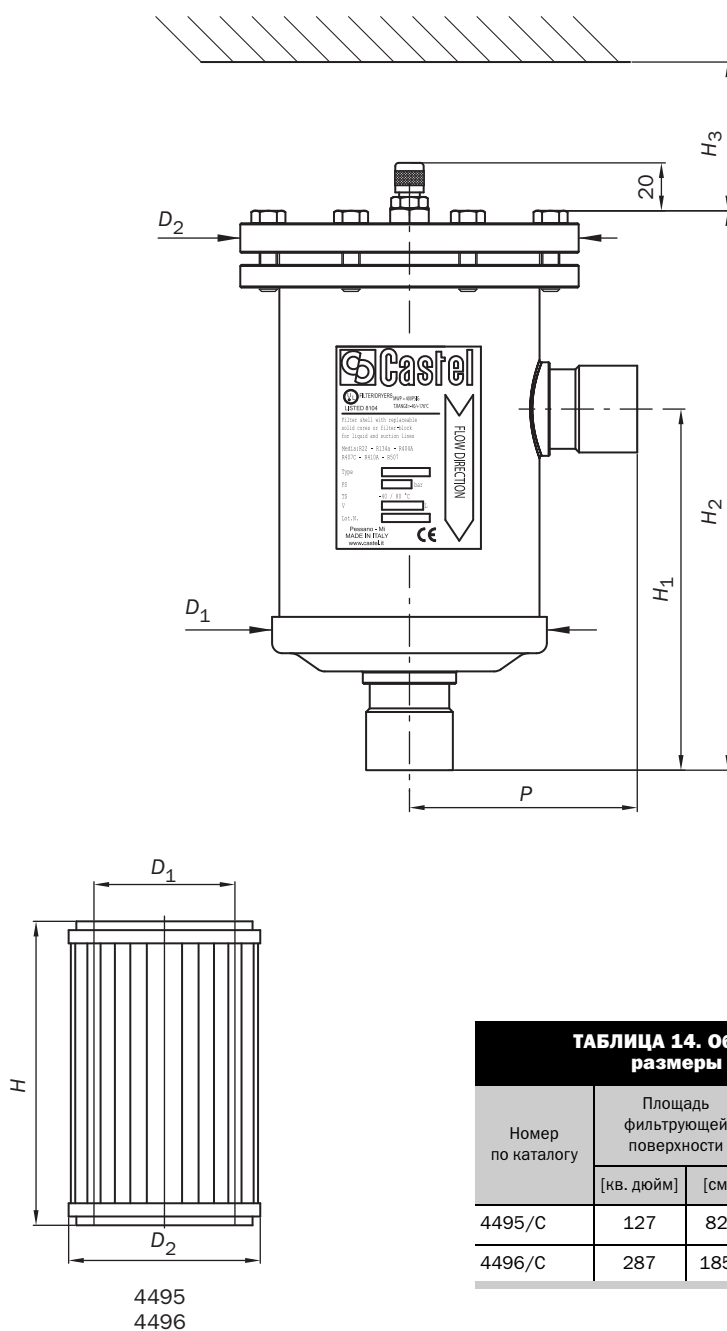


ТАБЛИЦА 13. Размеры и масса сетчатых фильтров типа 44

Номер по каталогу	Диаметр соединений			Размеры [мм]						Масса [г]	
	под пайку ODS		под сварку W								
	[дюйм]	[мм]	[мм]	D_1	D_2	H_1	H_2	H_3	P		
4411/7C	7/8	22	—	121	149	154	241	185	96	5450	
4411/9C	1 1/8	—									5375
4411/11C	1 3/8	35				159	246		101	5435	
4411/13C	1 5/8	—				171	258		113	5410	
4411/M42C	—	42									
4411/17C	2 1/8	54				162	249		103	5585	
4411/21C	2 5/8	—				186	273		128	6030	
4421/21C	2 5/8	—	76,1	163	200	187	308	200	142	12 000	
4421/25C	—	—	88,9			205	328		162	12 200	
4421/33C	—	—	114,3			215	338		172	12 500	


ТАБЛИЦА 14. Общие характеристики, размеры и масса вставок

Номер по каталогу	Площадь фильтрующей поверхности		Размеры [мм]			Масса [г]
	[кв. дюйм]	[см ²]	D_1	D_2	H	
4495/C	127	820	60	87	138	480
4496/C	287	1850	80	113	168	750