


Артикулы контроллеров СРУ

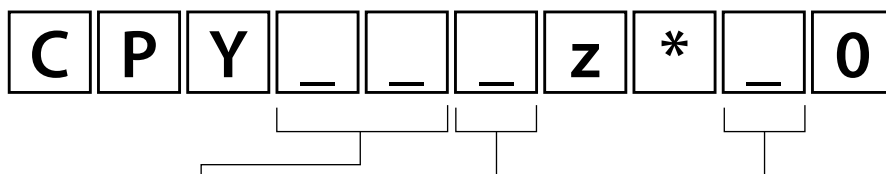

Модель KUE	расход пара	электропитание	исполнение
-	00	0	0
KUE*R*	R1: 1,5 кг/ч компактный (3,3 фунт/ч) R3: 3 кг/ч компактный (6,6 фунт/ч)	U: 208 В~ однофазное D: 230 В~ однофазное	P: Сливной насос V: Сливной клапан
KUE*1*	01: 1,5 кг/ч (3,3 фунт/ч)	U: 208В~ однофазное D: 230В~ однофазное	P: Сливной насос V: Сливной клапан
	03: 3 кг/ч (6,6 фунт/ч)	U: 208В~ однофазное D: 230В~ однофазное W: 208В~ трехфазное K: 230В~ трехфазное L: 400В~ трехфазное M: 460В~ трехфазное	
KUE*2*	05: 5 кг/ч (11 фунт/ч)	U: 208В~ однофазное D: 230В~ однофазное W: 208В~ трехфазное K: 230В~ трехфазное L: 400В~ трехфазное M: 460В~ трехфазное N: 575В~ трехфазное	P: Сливной насос V: Сливной клапан
KUE*3*	09: 9 кг/ч (20 фунт/ч)	U: 208В~ однофазное D: 230В~ однофазное	P: Сливной насос V: Сливной клапан
	10: 10 кг/ч (22 фунт/ч) 15: 15 кг/ч (33 фунт/ч)	W: 208В~ трехфазное K: 230В~ трехфазное L: 400В~ трехфазное M: 460В~ трехфазное N: 575В~ трехфазное	
	18: 18 кг/ч (39 фунт/ч)	L: 400В~ трехфазное M: 460В~ трехфазное N: 575В~ трехфазное	
KUE*4*	25: 25 кг/ч (55 фунт/ч) 35: 35 кг/ч (77 фунт/ч)	W: 208В~ трехфазное K: 230В~ трехфазное L: 400В~ трехфазное M: 460В~ трехфазное N: 575В~ трехфазное	P: Сливной насос V: Сливной клапан
	45: 45 кг/ч (100 фунт/ч)	L: 400В~ трехфазное M: 460В~ трехфазное N: 575В~ трехфазное	

если пусто, настраивается через humiSet (конфигуратор CAREL для настройки параметров контроллеров), с графического терминала СРУTERM или по сети.

Примечание:

"*" версия программного обеспечения.

"Z" = 0: по протоколу CAREL на скорости 19,200 и 8, N, 2

"Z" = A: по протоколу Modbus® RTU на скорости 9,600 и 8, N, 2

"Z" = B: по протоколу Modbus® на скорости 19,200 и 8, N, 2