
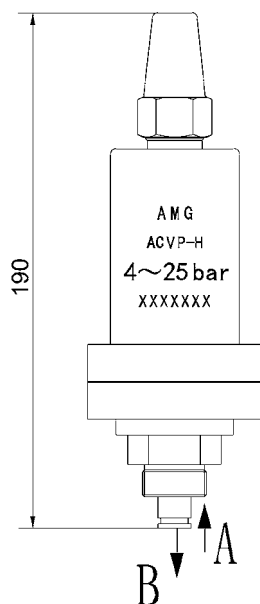


Технические параметры

Рабочее давление: 5.2MPa Температура рабочей среды: -50°C ~
Давление испытания: 7.8MPa +120°C

Рабочая среда: аммиак, фреоны,
пропан, пропиленгликоль, фтор и т.д.

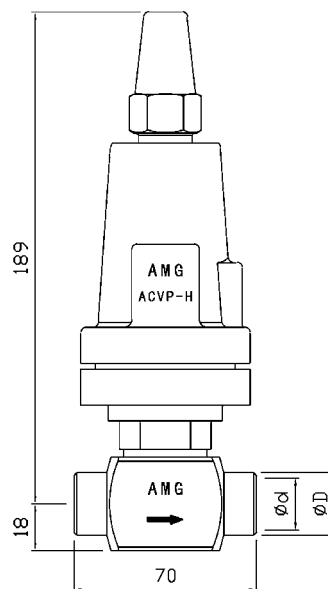

Характеристики

- Управляющий клапан ACVP-H используется для клапанов регулирования постоянного давления, которые могут быть установлены непосредственно на главном клапане серий AM и AICS или могут быть установлены с седлом клапана ACVN во внешнем трубопроводе для управления одним или несколькими главными клапанами.
- Пилоты ACVP-H работают при более высоком давлении с диапазоном регулирования от 4 до 25 бар.
- Поворот регулирующего шпинделя по часовой стрелке увеличивает давление открытия регулятора (следовательно, давление конденсации и температуру), и они уменьшаются, когда мы поворачиваем шпиндель против часовой стрелки.
- Управляющий клапан ACVP-H используется для поддержания постоянного давления на входе главного клапана. Он также может использоваться в качестве предохранительного клапана, например, для предотвращения избыточного давления.

Модель	Макс рабочее давление (бар)	KV(m³/h)	Раб. tt(°C)	Диапазон рег-я (bar)
ACVP-HP	28	0.4	-50/+120	4-25

Модель	L	L1	H	D	d1	B
ACVN	70	50	35	23.5	NPT3/8	M24x1.5

- Винт должен быть заменен болтом из нержавеющей стали, если он используется при температуре окружающей среды ниже -50 C.