

RDG-S

Dik Likit Depo (Sıvama)

Vertical Liquid Receiver (Deep Drawn)

GENEL BİLGİLER

- 1-) Katalogda beyan edilen tüm bilgiler kataloğun basımı sırasında (2012) geçerli olup bilgiler güncellenebilir. Özel bir ölçü talep edilmesi durumunda lütfen firmamıza danışınız.
- 2-) Firmamız dizgi esnasında meydana gelebilecek baskı hatalarından sorumlu tutulamaz.
- 3-) Bu katalogdaki teknik bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

UYARILAR

- 1-) Bu katalogda bahsi geçen malzemeler yakıcı, yanıcı ve zehirli maddelerle kullanılamaz. GÖKÇELER bu şekilde kullanımdan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- 2-) Bu katalogdaki ürünler piyasada üretilen standart ekipmanlara göre yapılmıştır. Özel bir bağlantı istenildiğinde lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
- 3-) Standart bağlantı dışında yapılacak özel bağlantılarda meydana gelebilecek problemlerden GÖKÇELER sorumlu tutulamaz ve ürün iadesi kabul edilemez.
- 4-) Ürün üzerinde hiç kimsenin tadilat yapmaya hakkı yoktur. Ürüne yapılacak en ufak bir tadilatla ürüne ilişkin GÖKÇELER hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

HAKKIMIZDA

Firmamız, 1992 yılında soğutma sektörüne yönelik yedek malzeme imalatı ve satışı alanında hizmet vermeye başlamıştır. Geçen zaman içerisinde firmamız imalat teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri takip etmenin yanı sıra sektörün ve piyasanın ihtiyaçlarını da yakından takip ederek gerekli atılımları yapmış, ürün ve üretim yelpazesini bu sayede sürekli geliştirmiş ve şekillendirmiştir. Firmamız ürün kalitesinde dünya standartlarını benimsemiş ve birinci öncelik olarak müşteri memnuniyeti ilkesini kendisine ilke edinmiştir. Bu nedenle başta Avrupa standartlarına uygun kaliteli ve güvenli ürün üretimi için gerekli belgelendirme işlemleri tamamlanmıştır. Bu sayede ürünlerimiz başta Avrupa olmak üzere tüm Dünya genelinde yoğun talep almaktadır. Sağlanan müşteri memnuniyetinin devamı için toplam kaliteden taviz verilmemekte ve tüm çalışanlarımızın desteği ile her geçen gün daha iyiye yol alınmaktadır. Tüm bunların yanında piyasa koşullarına uygun fiyat politikamız ve zamanında sevkiyatlar ile müşteri memnuniyetimiz pekiştirilmekte ve daim kılınmaktadır.

Gökçeler Soğutma olarak imalata başladığımız tarihten günümüze dek müşterilerimize her defasında doğru ürünü, doğru zamanda, uygun fiyatla ve en iyi kalite ile sunmaya çalıştık ve aynı hizmet kalitesi ile ürünlerimizi siz değerli müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz. ISO 9001:2008 ve Avrupa CE kalite güvence standartları doğrultusunda 97/23/EC direktiflerini uygun olarak gerçekleştirdiğimiz üretimimizi ve kalitemizin devamını sağlamak açısından dikkat ettiğimiz hususlarımız:

- Müşteri ihtiyacını tam olarak anlayabilen tecrübeli elemanları
- Standart ürünlerimizin katalog değerleri ile birebir üretilmesi
- İmalatta kullanılan hammaddelerin tamamının sertifikalı ve standartlara uygun malzemeden olması
- Derin çekme, form verme vb. imalat yöntemlerimizin ilgili standart uyarınca gerekli toleranslarda olması
- Kaynaklı birleştirmelerimizin tamamının sertifikalı kaynakçılar ve operatörler tarafından yapılması
- Düzenli periyotlarda gerçekleştirilen kaynak kontrolleri ve röntgen çekimleri
- Boya öncesi yüzey hazırlama ve temizlik için yüzey kumlama
- Boyama işleminin tam otomatik konveyör sisteminde gerçekleştirilmesi
- Ürün içi kirliliğin dünya lideri şirketlerin benimsediği 0,003gr/lit nin altında olması
- Giriş, çıkış ve aksesuar bağlantılarının tamamının paslanmayacak şekilde korunması
- Ürün üzerindeki etiketin ürünün tüm özelliklerini ifade etmesi
- Ürünün ambalajının sevkiyat esnasında ürüne gelecek olası zararları önleyecek şekilde yapılması ve ardından paketlenmesi gibi hususlara dikkat ederek sağlamaktayız.

Katalogumuzda yer alan standart ürünlerimizin çalışma basıncı 33 bar olup R 134a -R404a -R407C gibi CFC, HCF ve HCFC içerikli soğutma gazlarına uygundur.

Katalogumuzda yer almayan 46 bar çalışma basıncına sahip R410 ve CO2 soğutucu gazları için kullanılabilen ürünlerimiz de mevcuttur konu ile ilgili firmamızı arayınız.

Standart ürünlerimize ilişkin fiyat bilgilerini katalogumuzda bulabilirsiniz.

Ayrıca ihtiyacınıza uygun kendi tasarınızı istek üzerine imal edebilmekteyiz. Size özel imalat için lütfen şirketimiz ile irtibata geçiniz.

GENERAL INFORMATION

- 1-) All the informations mentioned in this catalogue is valid for 2012. Any informations can be renewed. If any special dimension is required please contact with our company.
- 2-) GÖKÇELER do not accept any responsibility due to printing mistakes or any incorrect informations in this catalogue.
- 3-) GÖKÇELER can also change any technical information without any announcement.

CAUTIONS

- 1-) All products mentioned in this catalogue are all forbidden to be used with poisonous, flammable and burner components. GÖKÇELER do not accepts any responsibility if product are used with such components.
- 2-) All the mentioned products in this catalogue are designed to be used with common components in the industry. If you need a special fitting or equipment please contact with us.
- 3-) GÖKÇELER do not accept any responsibility due to any failure of special designs.
- 4-) It is forbidden to make any alternation on the products. GÖKÇELER do not accept any responsibility due any alternation on the products.

ABOUT US

Our company has been founded on 1992 to make production of spare parts for refrigeration industry and also for marketing these products. During the time our company has developed and extend our product range by following the developments of manufacturing technology and by following the needs of the refrigeration industry. Our company aim is to make production with the finest quality and to establish customer satisfaction at the first level. Due to these reasons we are making production according to European quality and safety regulations successfully. By that way all our products have a good market-share, mainly in Europe and everywhere in the world. To establish a continuous customer satisfaction we as a whole with all our employees doing our best to establish total quality and continuous development. Also it is our aim to serve all our goods with competitive prices and on time deliveries to develop continuous customer satisfaction.

We as GÖKÇELER SOĞUTMA, starting from founding the company up to today we do our best to supply our customers the right product, at the right time, with affordable price and with the best quality and we will continue this mission also for the future. We are making production with ISO 9001:2008 quality system and according to 97/23/EC European Community PED directives. We are taking care of above mentioned issues to establish a continuous quality;

- To understand the exact customer needs with experienced staff
- Making production according to the catalogues everytime
- Making production with all certified materials according to the quality standards
- Deep drawing and forming processes are done under required tolerances
- All welding operations are all done with certified welders and operators
- Periodical control of weldings with radiographic welding shots
- Applying shot-blasting for cleaning and surface preparation prior to painting
- Curing the painting with a automated conveyour system
- The internal residual checks are less than 0,003gr/lit which industry leader companies all accepts
- All inlet, outlet and other nozzles are protected against rust
- The label on the product defines all the required informations regarding the product
- The packaging of the product is enough to protect the goods to any defects during transportation.

Our standart products in our catalogue has 33 bars working pressure and they are proper for CFC, HCF, HCFC group refrigerants like R134a – R404a –R407c.

We also have products with 46 bars working pressure which are proper for R410 and CO2 applications. Please contact with our company regarding these products.

You can find detailed price informations for the standart products in our catalogue.

Also for any special needs we can also make production according to your designs and drawings. Please feel free to contact with us.

KULLANIM AMACI - INTENDED USE


Sıvama Serisi Dik Likit Depoları (RDG-S Serisi)

Sıvama serisi likit depolarımız 0,75lt ila 20lt kapasiteler arasında imal edilmektedirler. Likit depoları sistemde çevrim halindeki soğutucu akışkanın genişleme valfine likit olarak gitmesini sağlamaktadırlar. Ayrıca sistemde meydana gelebilecek bir arıza durumunda tamir esnasında sistemdeki soğutucu akışkanın muhafaza edilmesini sağlamaktadır. Gaz doluluk oranı 40°C de %90'ın üzerine çıkmaması gerekmektedir.

Vertical Liquid Receiver - Deep Drawn (RDG-S Series)

Our deep drawn receivers have capacities from 0,75lt up to 20lt. Liquid receiver are used to send liquid phase refrigerant to the expansion valve. Also liquid receivers can stock the refrigerant inside when there is a repair needed in the system. It is not allowed to fill the liquid receivers over 90% at 40°C.

YAKLAŞIK LİKİT DEPO HACMİ BELİRLEME EĞRİSİ Estimated Reference Values for Section of Liquid Receivers

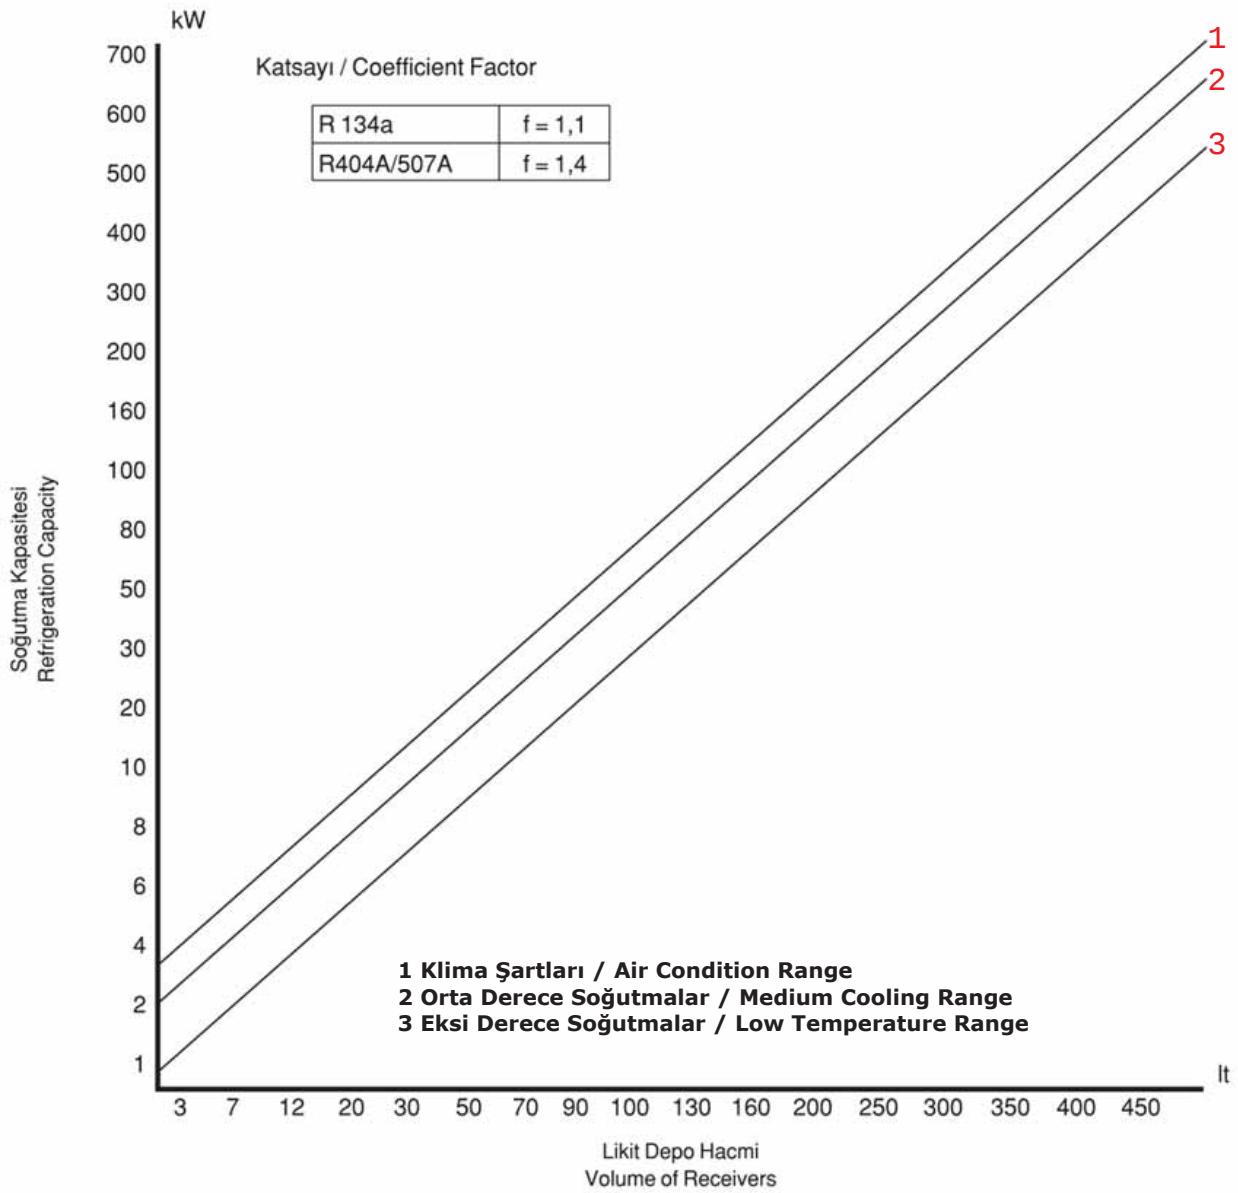


RDG-S CODE : B17-0,75-12 MODEL : RDG-S 0,75 SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	76
Yükseklik	Height		mm	203
Kapasite	Capacity		lt	0.75
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	0.85
R134a	R134a		kg	0.81
R407C	R407C		kg	0.78
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	0.75
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	6.4
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	6.4
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 8

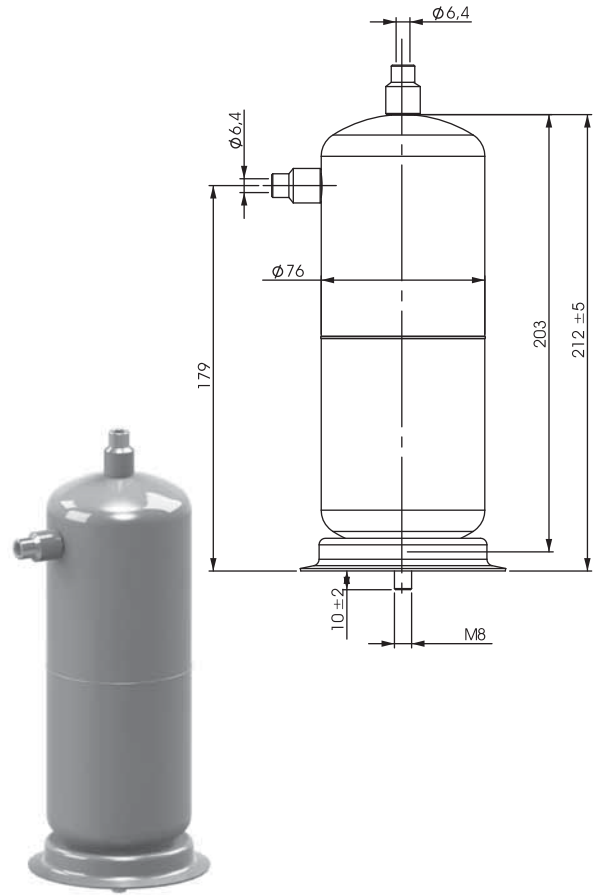


RDG-S CODE : B17-0,75-10 MODEL : RDG-S 0,75 ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	76
Yükseklik	Height		mm	203
Kapasite	Capacity		lt	0.75
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	0.85
R134a	R134a		kg	0.81
R407C	R407C		kg	0.78
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	0.75
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	6.4
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	6.4
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 8

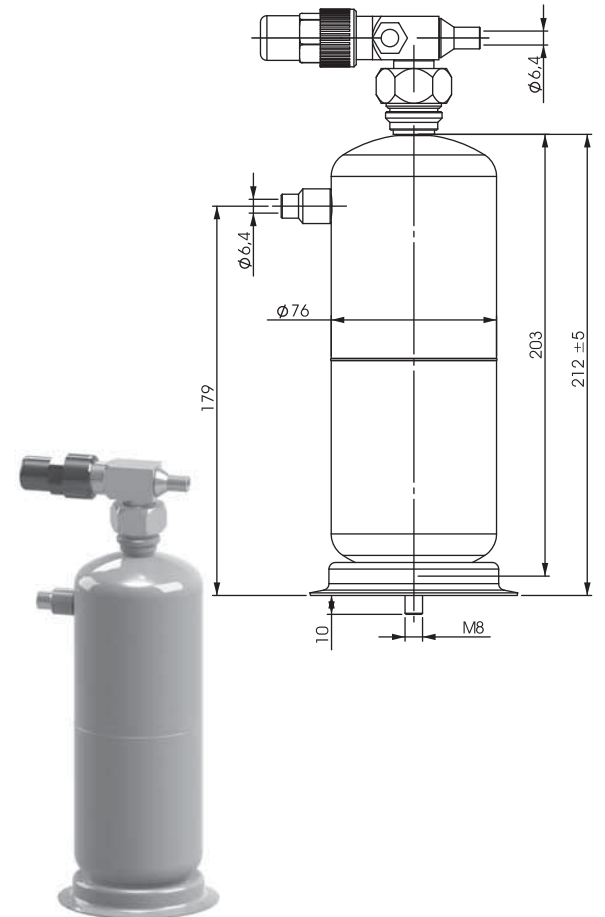


RDG-S CODE : B17-0,75-11
MODEL : RDG-S 0,75 SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	76
Yükseklik	Height		mm	203
Kapasite	Capacity		lt	0.75
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	0.85
R134a	R134a		kg	0.81
R407C	R407C		kg	0.78
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	0.75
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/4"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/4"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 8

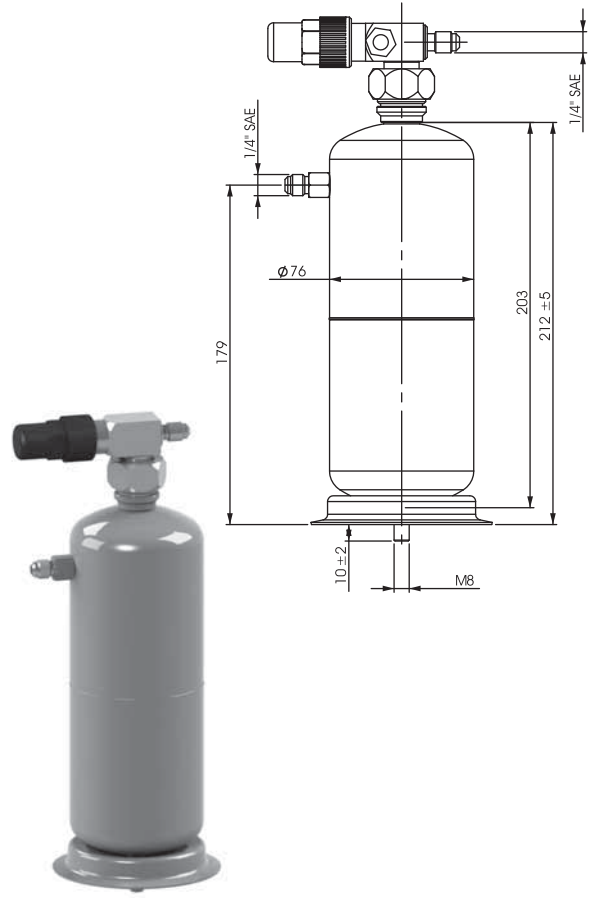


RDG-S CODE : B17-01-12
MODEL : RDG-S 1 SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	153
Kapasite	Capacity		lt	1
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.1
R134a	R134a		kg	1.08
R407C	R407C		kg	1.05
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	6.4
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	6.4
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 10

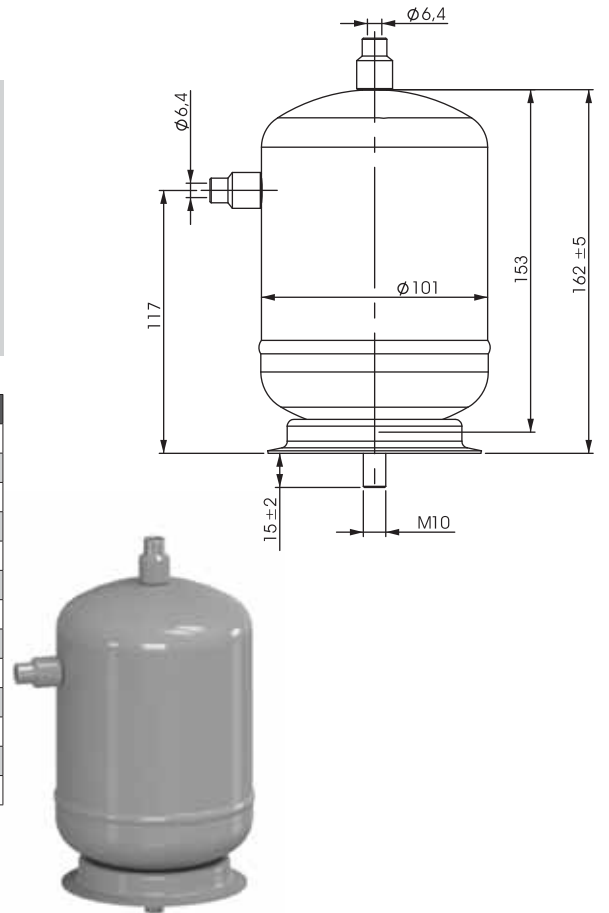

RDG-S


CODE : B17-01-10
MODEL : RDG-S 1 ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	153
Kapasite	Capacity		lt	1
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.1
R134a	R134a		kg	1.08
R407C	R407C		kg	1.05
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	6.4
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	6.4
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M10

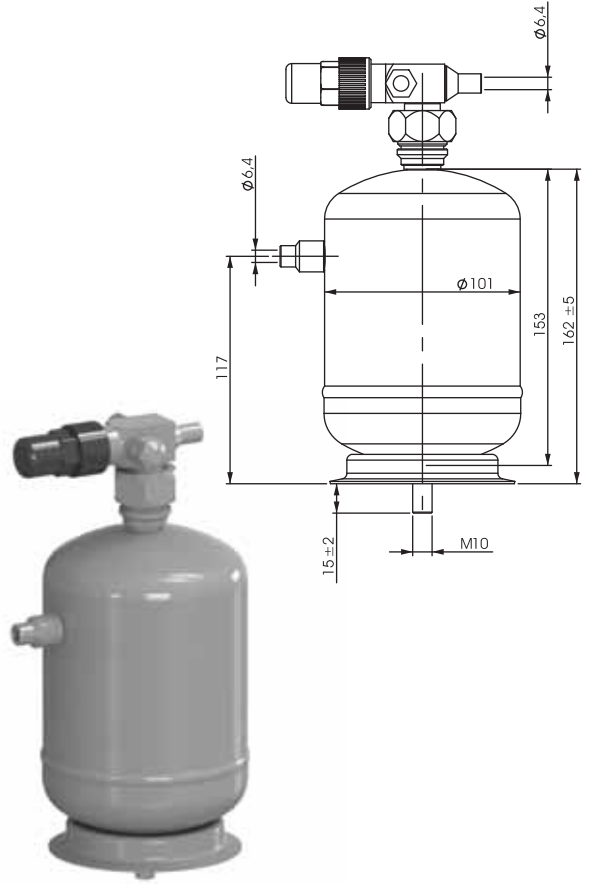

RDG-S


CODE : B17-01-11
MODEL : RDG-S 1 SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	153
Kapasite	Capacity		lt	1
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.1
R134a	R134a		kg	1.08
R407C	R407C		kg	1.05
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/4"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/4"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 10

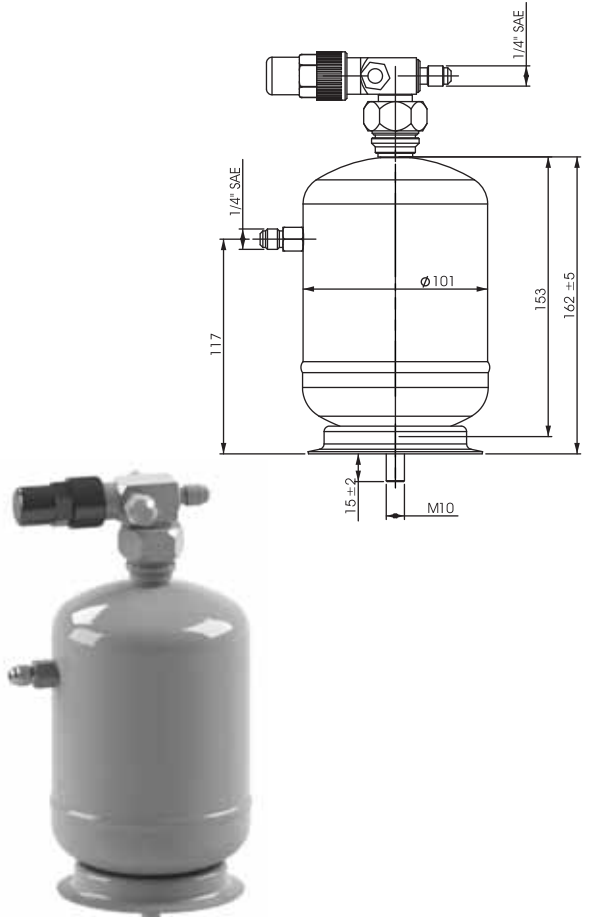


RDG-S CODE : B17-01-13
MODEL : RDG-S 1-10 SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	162
Kapasite	Capacity		lt	1
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.1
R134a	R134a		kg	1.08
R407C	R407C		kg	1.05
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 10

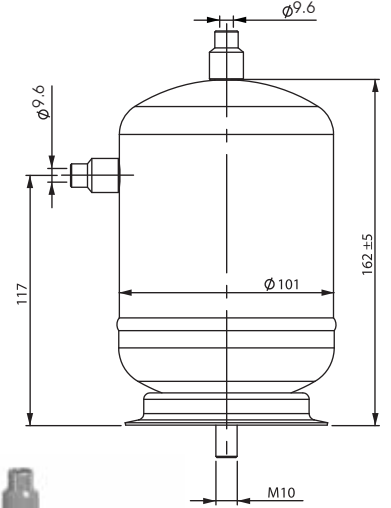


RDG-S CODE : B17-01-14
MODEL : RDG-S 1-10 ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	162
Kapasite	Capacity		lt	1
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.1
R134a	R134a		kg	1.08
R407C	R407C		kg	1.05
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 10

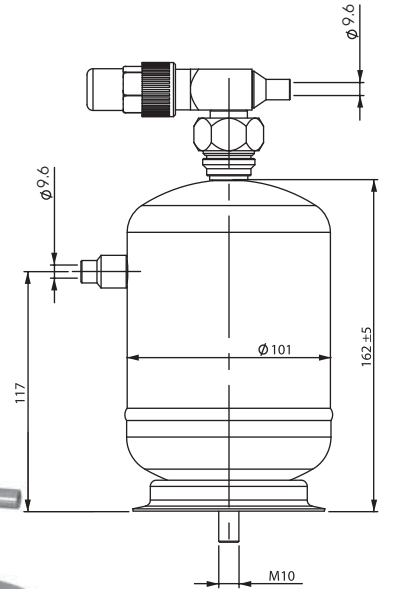

RDG-S


CODE : B17-01-15
MODEL : RDG-S 1-3/8 SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	162
Kapasite	Capacity		lt	1
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.1
R134a	R134a		kg	1.08
R407C	R407C		kg	1.05
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 10

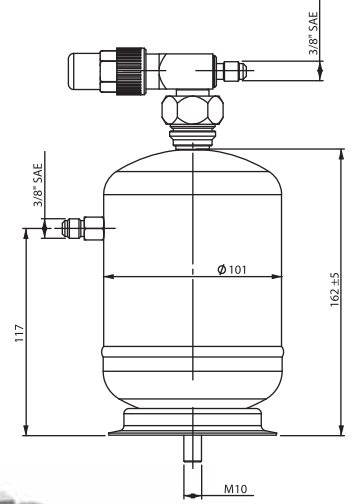

RDG-S


CODE : B17-01,5-12
MODEL : RDG-S 1,5 SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	226
Kapasite	Capacity		lt	1.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.65
R134a	R134a		kg	1.61
R407C	R407C		kg	1.58
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1.5
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	6.4
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	6.4
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 10

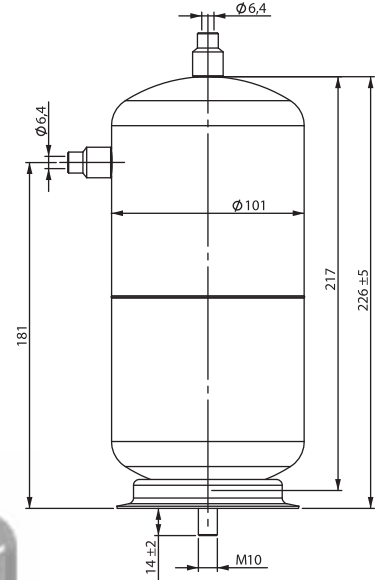


RDG-S CODE : B17-01,5-10 MODEL : RDG-S 1,5 ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	226
Kapasite	Capacity		lt	1.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.65
R134a	R134a		kg	1.61
R407C	R407C		kg	1.58
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1.5
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	6.4
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	6.4
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 10

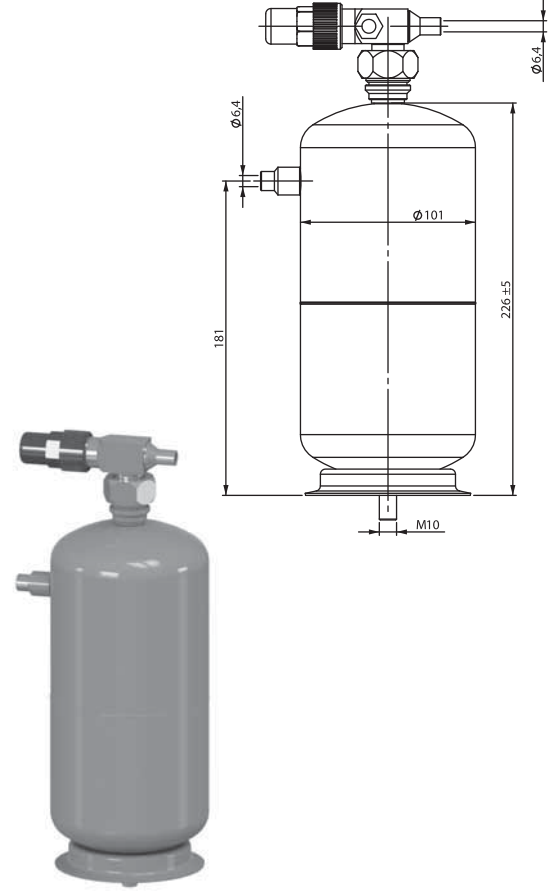


RDG-S CODE : B17-01,5-11 MODEL : RDG-S 1,5 SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	226
Kapasite	Capacity		lt	1.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.65
R134a	R134a		kg	1.61
R407C	R407C		kg	1.58
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1.5
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/4"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/4"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 10

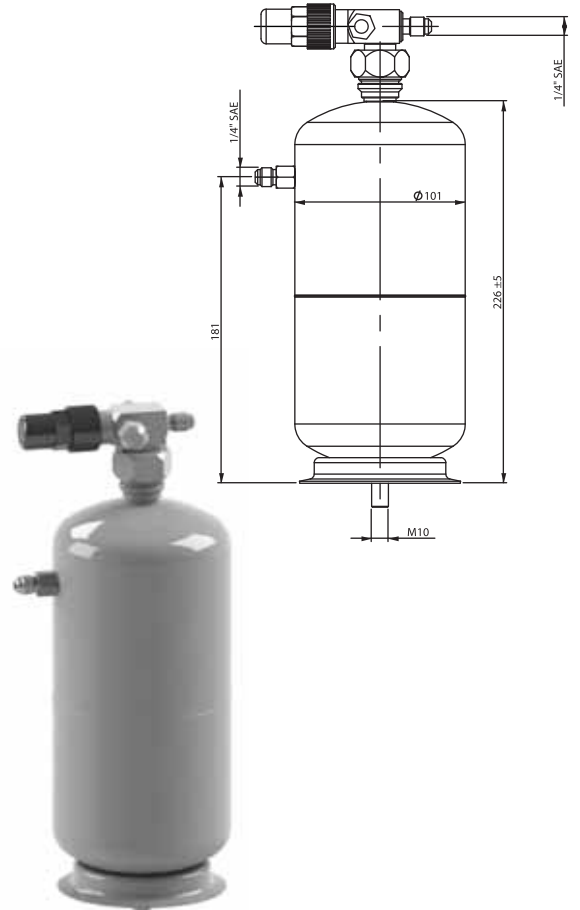

RDG-S


CODE : B17-01,5-13
MODEL : RDG-S 1,5-10 SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	226
Kapasite	Capacity		lt	1,5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.65
R134a	R134a		kg	1.61
R407C	R407C		kg	1.58
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1.5
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 10

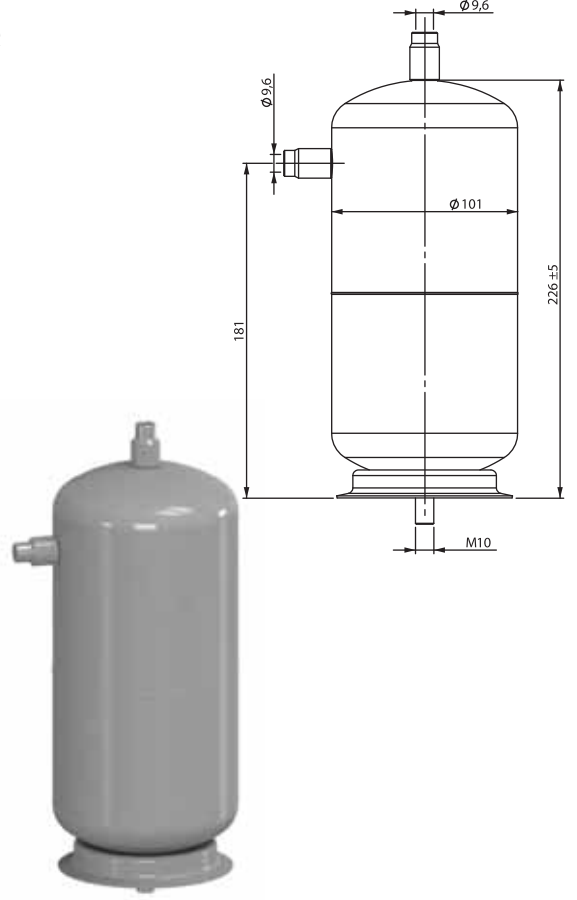

RDG-S


CODE : B17-01,5-14
MODEL : RDG-S 1,5-10 ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	226
Kapasite	Capacity		lt	1.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.65
R134a	R134a		kg	1.61
R407C	R407C		kg	1.58
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1.5
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 10

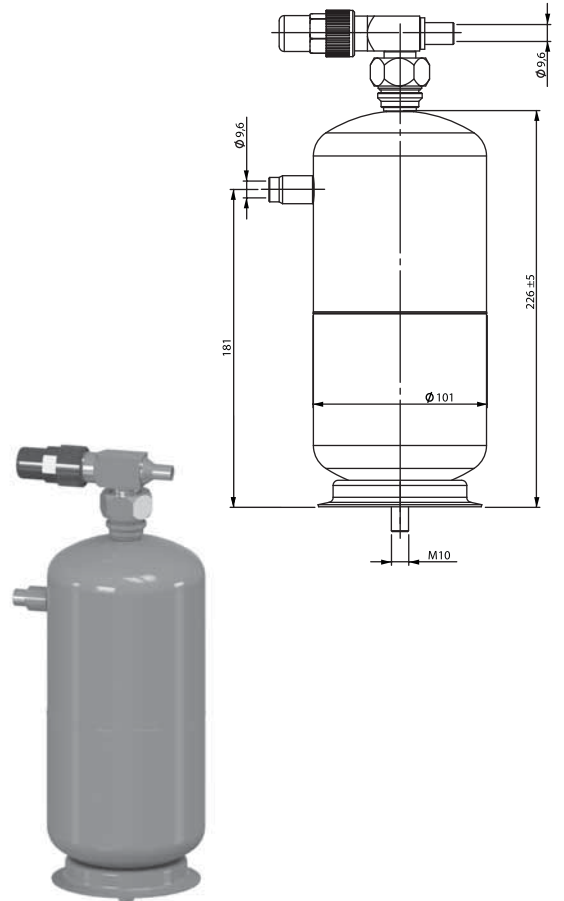


RDG-S CODE : B17-01,5-15
MODEL : RDG-S 1,5-3/8 SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	101
Yükseklik	Height		mm	226
Kapasite	Capacity		lt	1.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	1.65
R134a	R134a		kg	1.61
R407C	R407C		kg	1.58
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	1.5
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	M 10

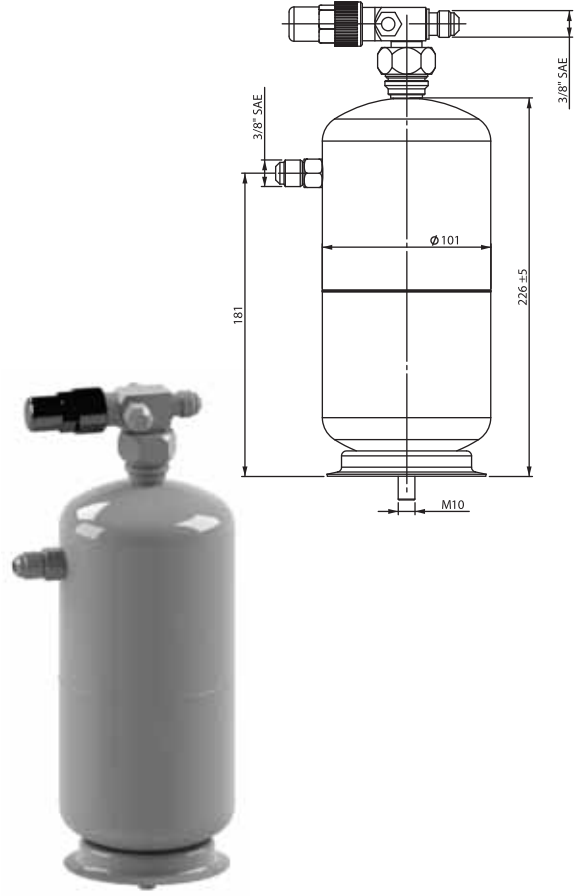


RDG-S CODE : B17-02-22
MODEL : RDG-S 2 SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	203
Kapasite	Capacity		lt	2
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	2.2
R134a	R134a		kg	2.15
R407C	R407C		kg	2.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	2
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 130

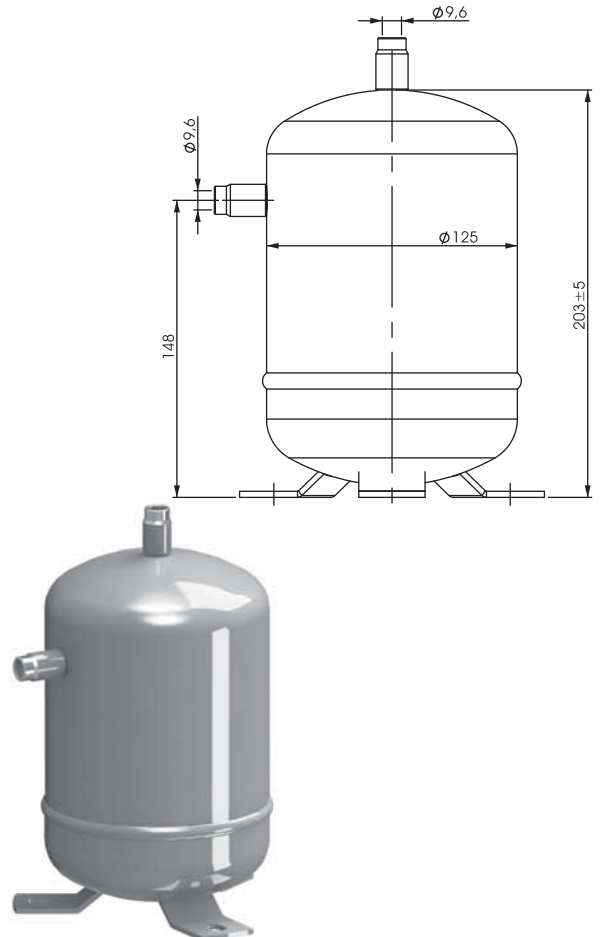


RDG-S CODE : B17-02-20 MODEL : RDG-S 2 ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	203
Kapasite	Capacity		lt	2
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	2.2
R134a	R134a		kg	2.15
R407C	R407C		kg	2.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	2
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 130

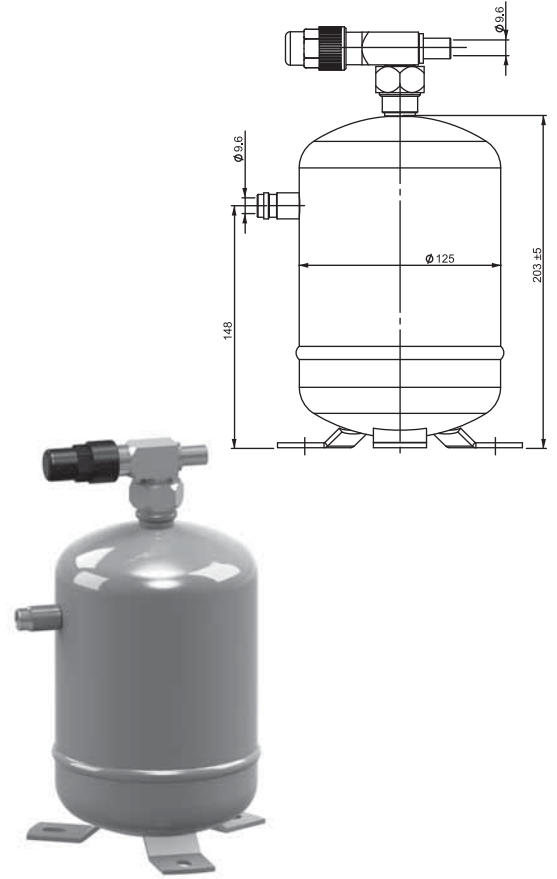


RDG-S CODE : B17-02-21 MODEL : RDG-S 2 SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	203
Kapasite	Capacity		lt	2
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	2.2
R134a	R134a		kg	2.15
R407C	R407C		kg	2.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	2
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 130

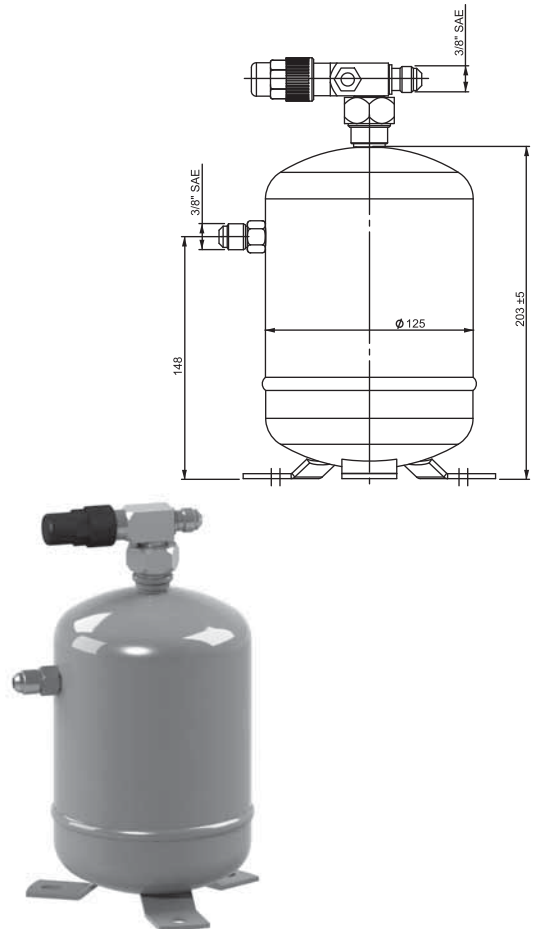

RDG-S


CODE : B17-03-22A
MODEL : RDG-S 3 A SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 130

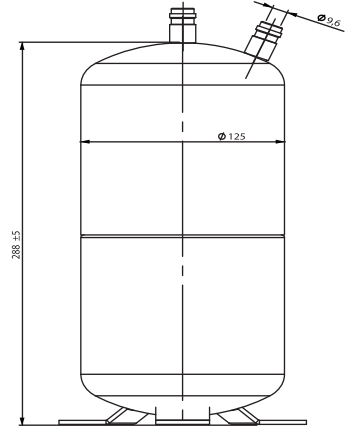

RDG-S


CODE : B17-03-20A
MODEL : RDG-S 3 A ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 130

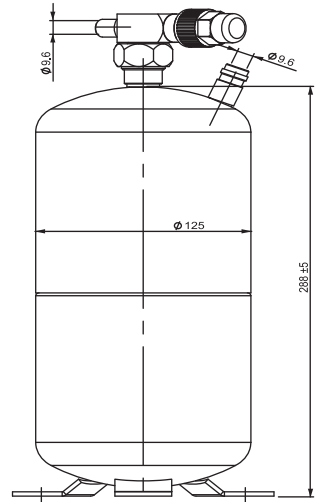


RDG-S CODE : B17-03-21A
MODEL : RDG-S 3 A SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 130

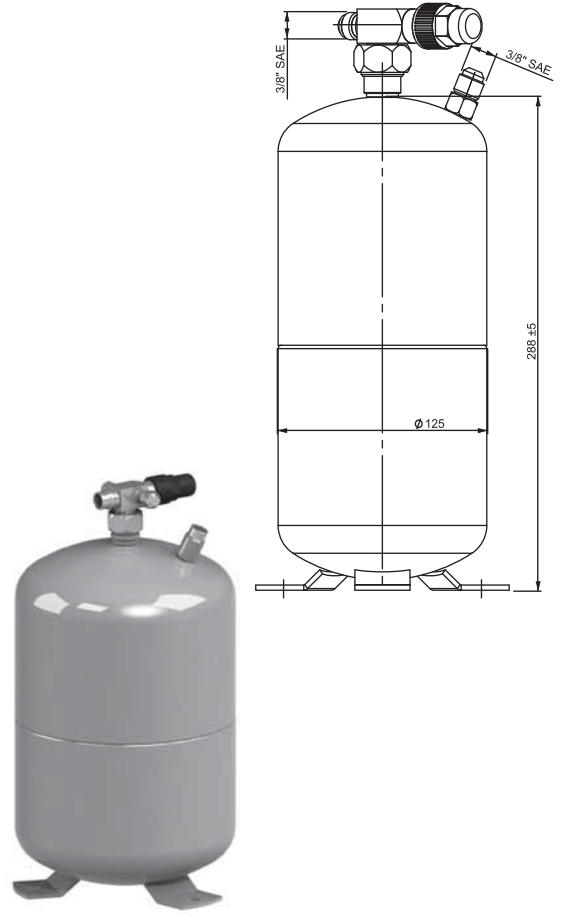


RDG-S CODE : B17-03-22B
MODEL : RDG-S 3 B SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 130

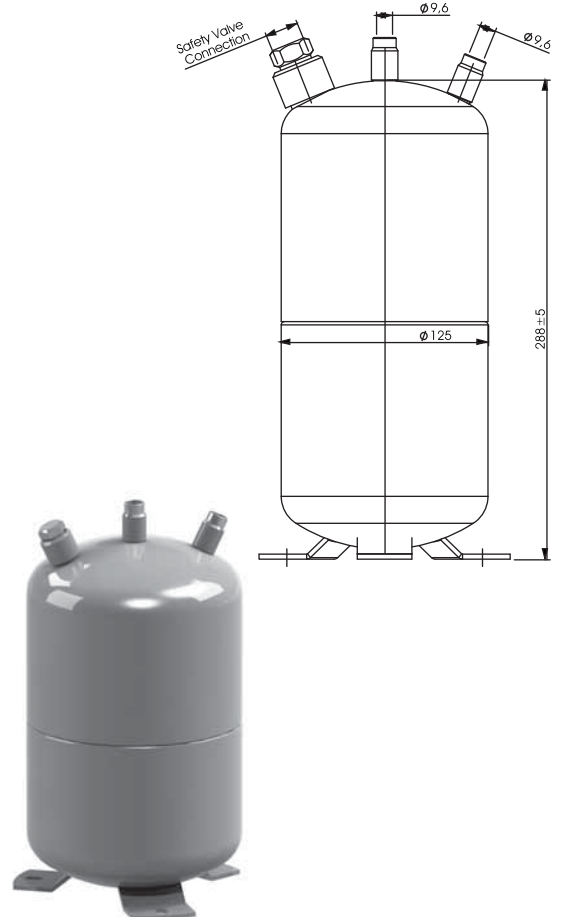


RDG-S CODE : B17-03-20B MODEL : RDG-S 3 B ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9.6
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 130

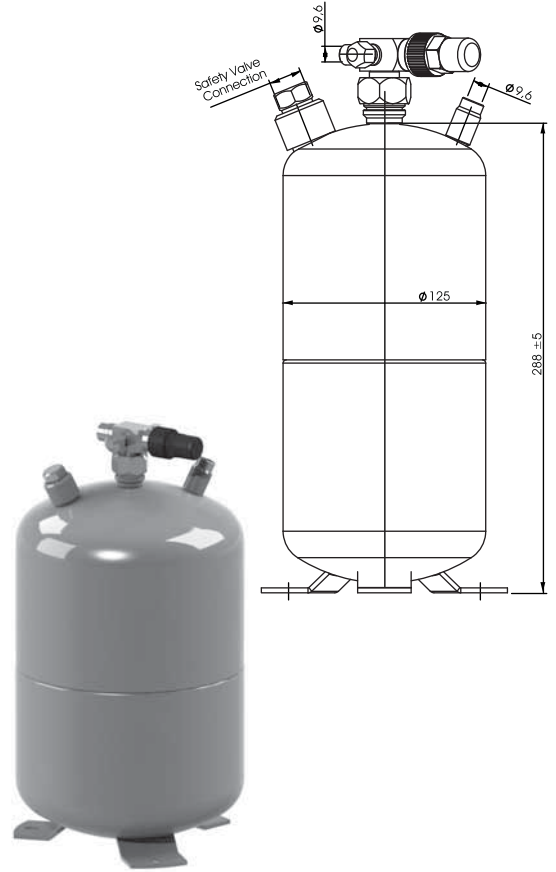


RDG-S CODE : B17-03-21B MODEL : RDG-S 3 B SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 130

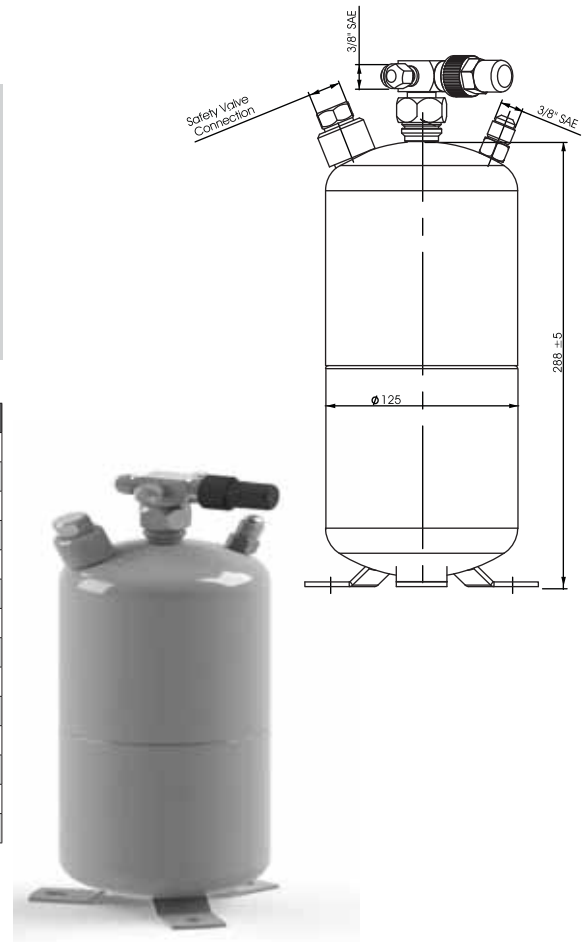


RDG-S CODE : B17-03-22C
MODEL : RDG-S 3 C SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 130

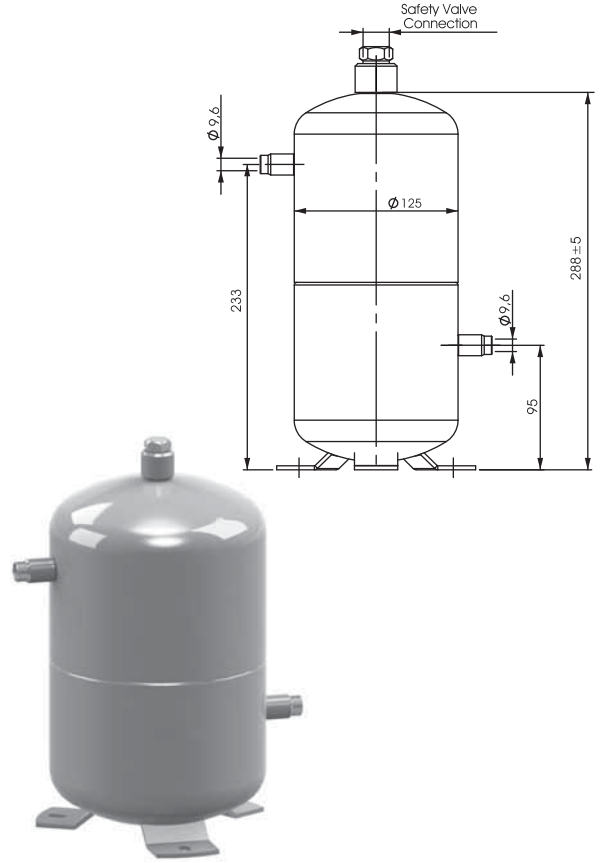


RDG-S CODE : B17-03-20C
MODEL : RDG-S 3 C ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9.6
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 130

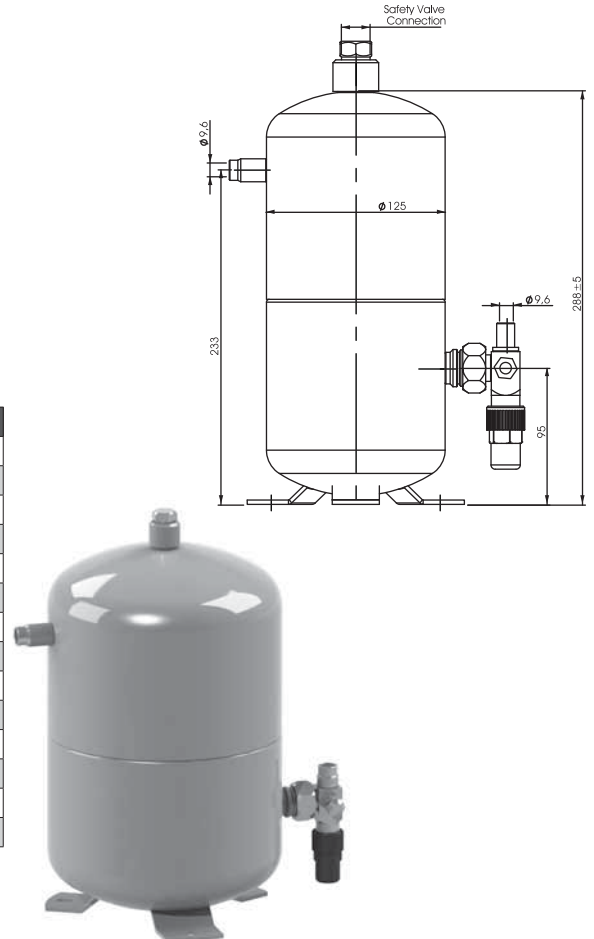

RDG-S


CODE : B17-03-21C
MODEL : RDG-S 3 C SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 130

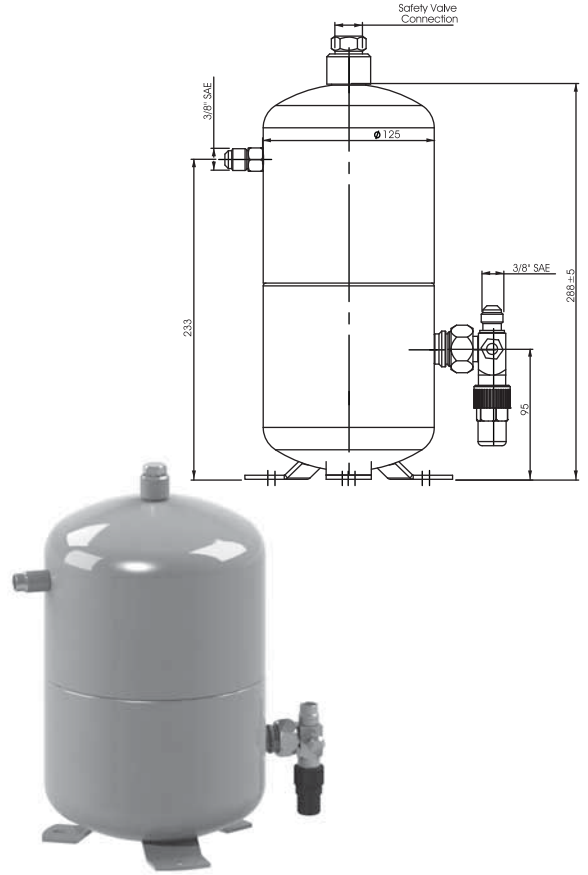

RDG-S


CODE : B17-03-22D
MODEL : RDG-S 3 D SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 130

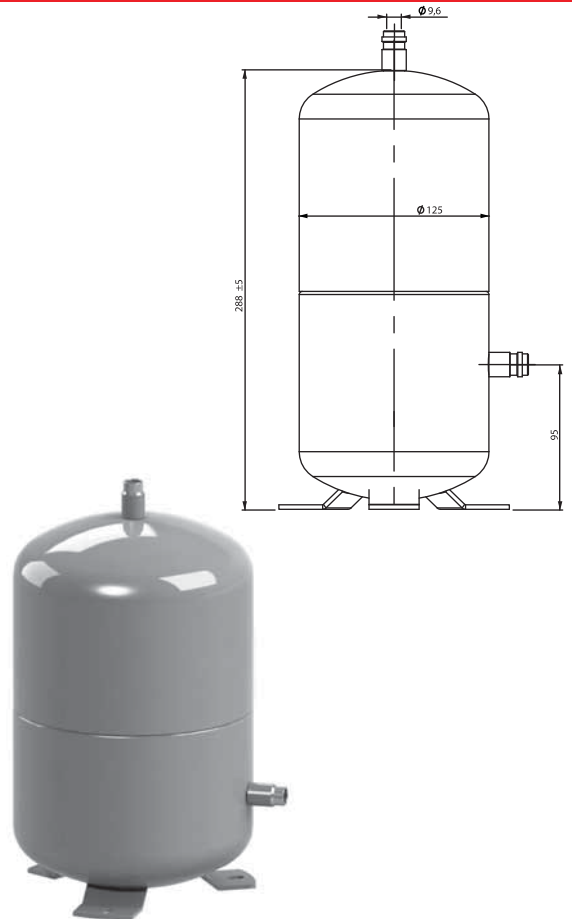


RDG-S CODE : B17-03-20D MODEL : RDG-S 3 D ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 130

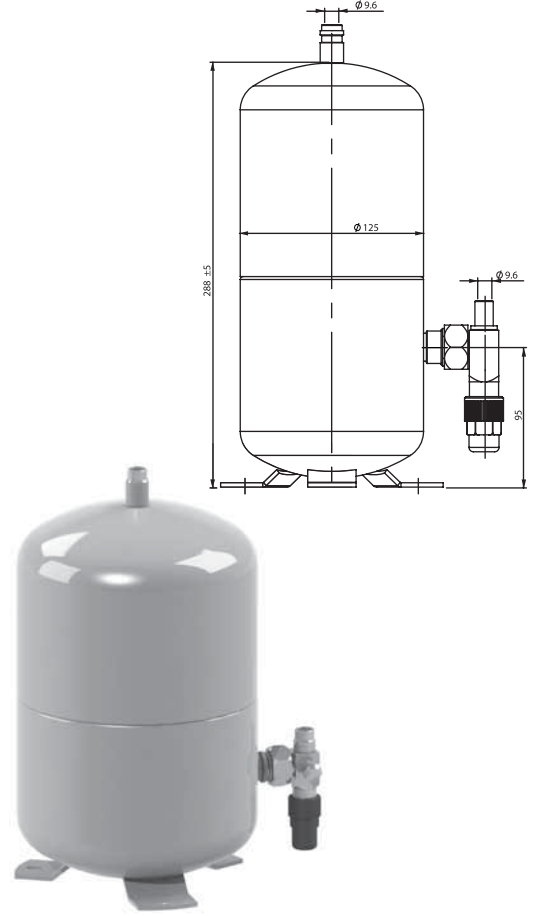


RDG-S CODE : B17-03-21D MODEL : RDG-S 3 D SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 130

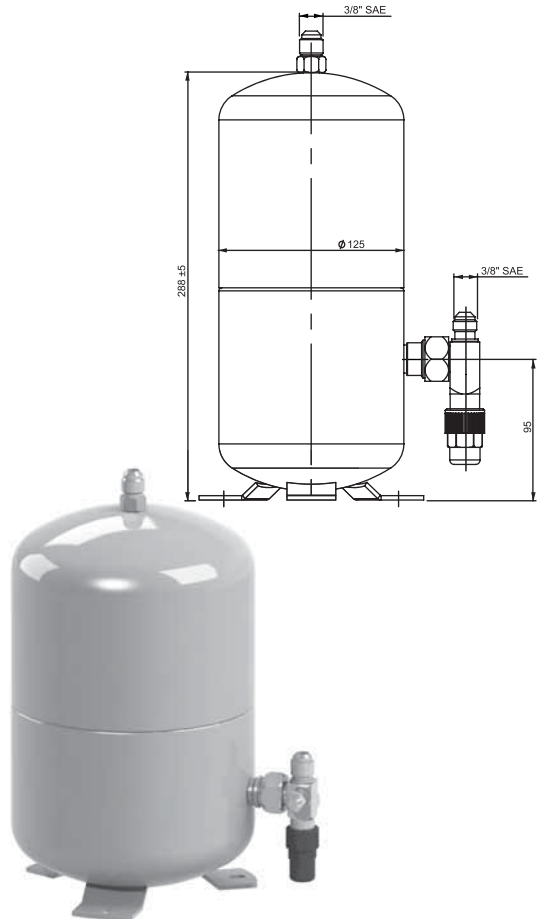

RDG-S


CODE : B17-03-22E
MODEL : RDG-S 3 E SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 130

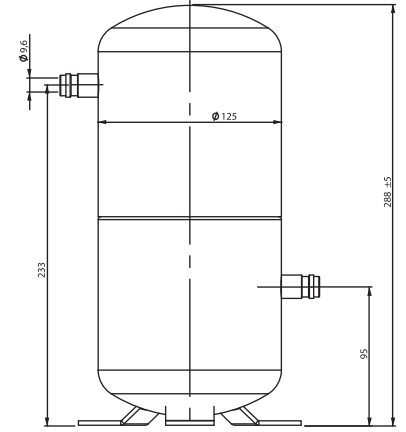

RDG-S


CODE : B17-03-20E
MODEL : RDG-S 3 E ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 130

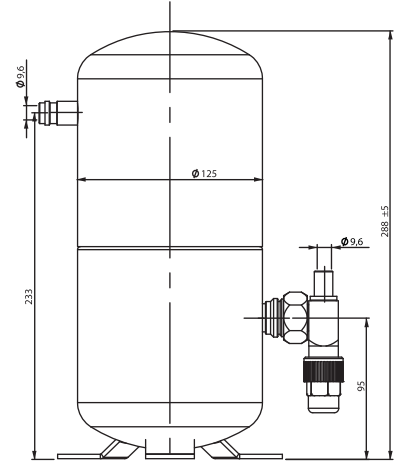


RDG-S CODE : B17-03-21E MODEL : RDG-S 3 E SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	125
Yükseklik	Height		mm	288
Kapasite	Capacity		lt	3
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	3.3
R134a	R134a		kg	3.2
R407C	R407C		kg	3.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	3
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 130

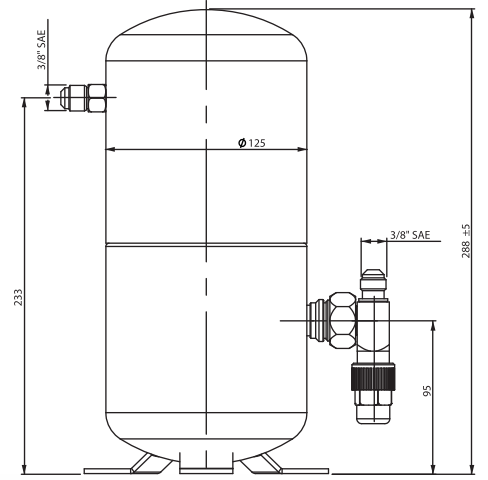


RDG-S CODE : B17-04-22A MODEL : RDG-S 4 A SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 160

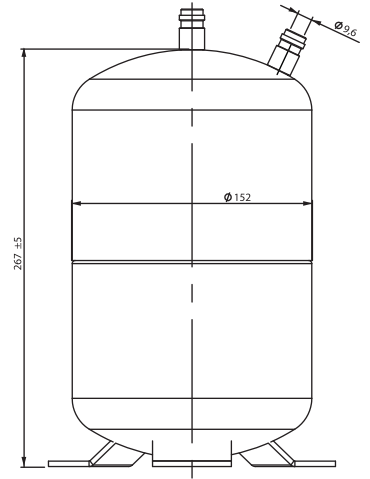


RDG-S CODE : B17-04-20A MODEL : RDG-S 4 A ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 160

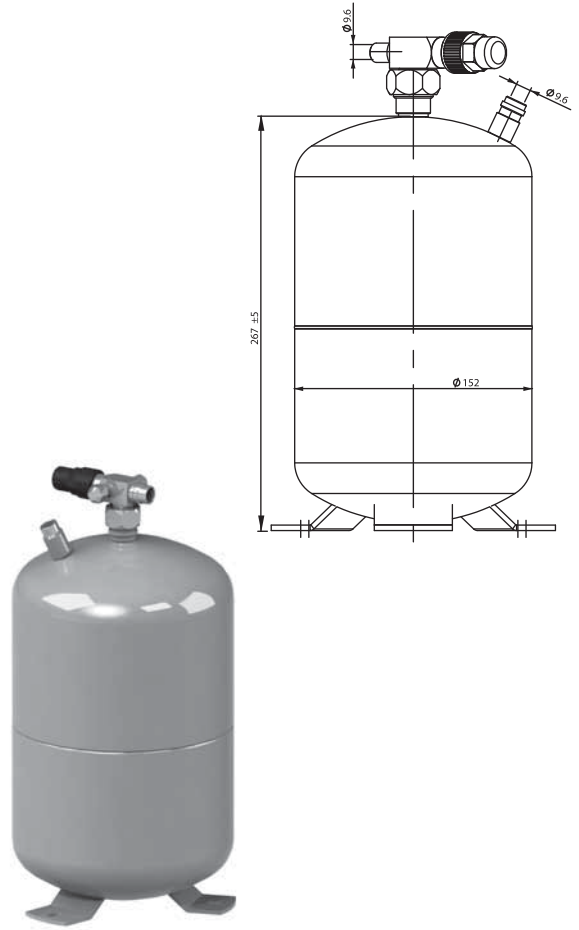


RDG-S CODE : B17-04-21A MODEL : RDG-S 4 A SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 160

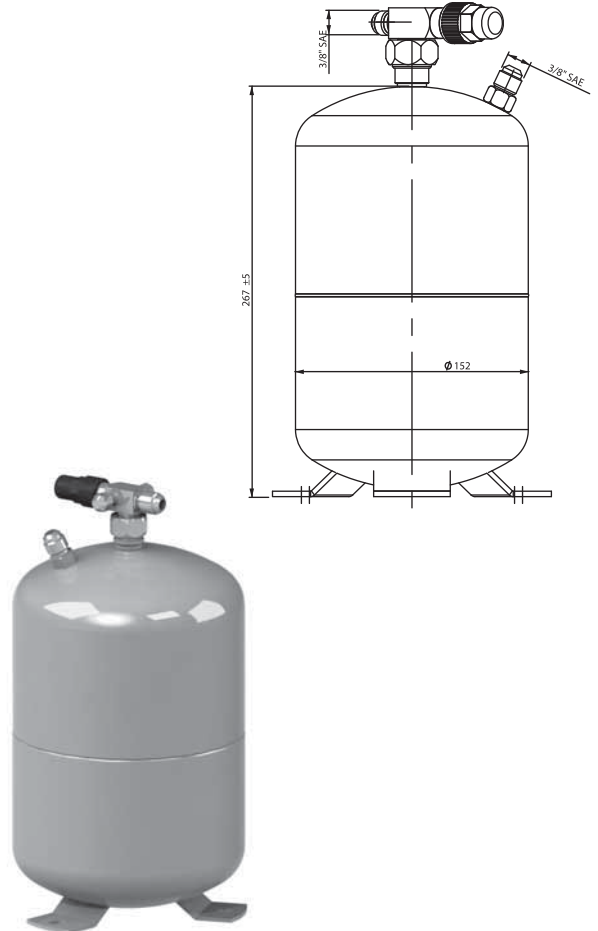


RDG-S CODE : B17-04-22B
MODEL : RDG-S 4 B SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

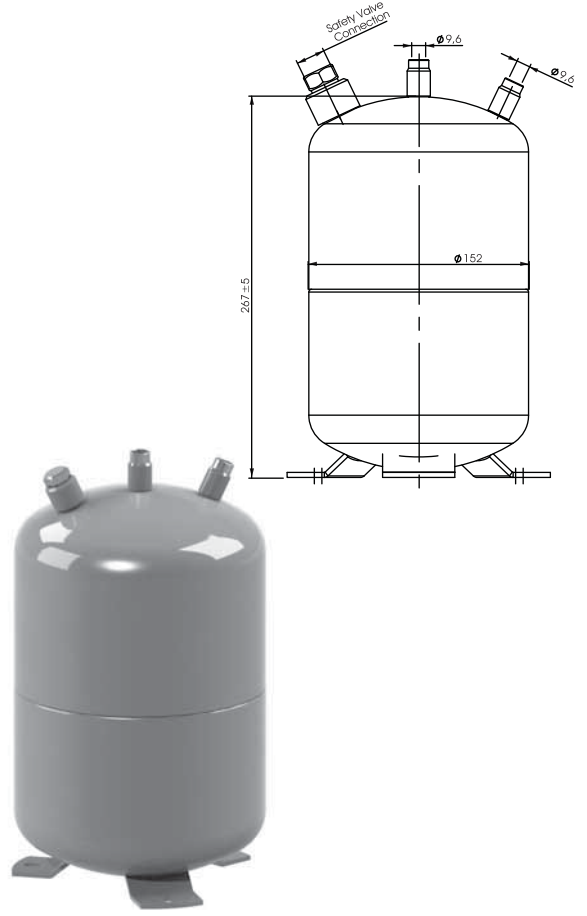


RDG-S CODE : B17-04-20B
MODEL : RDG-S 4 B ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9.6
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

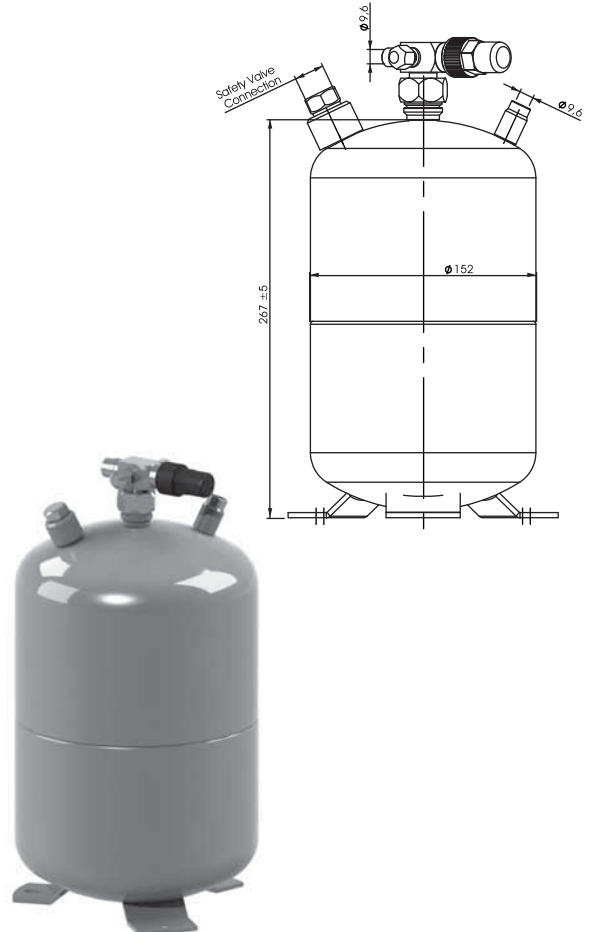


RDG-S CODE : B17-04-21B
MODEL : RDG-S 4 B SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

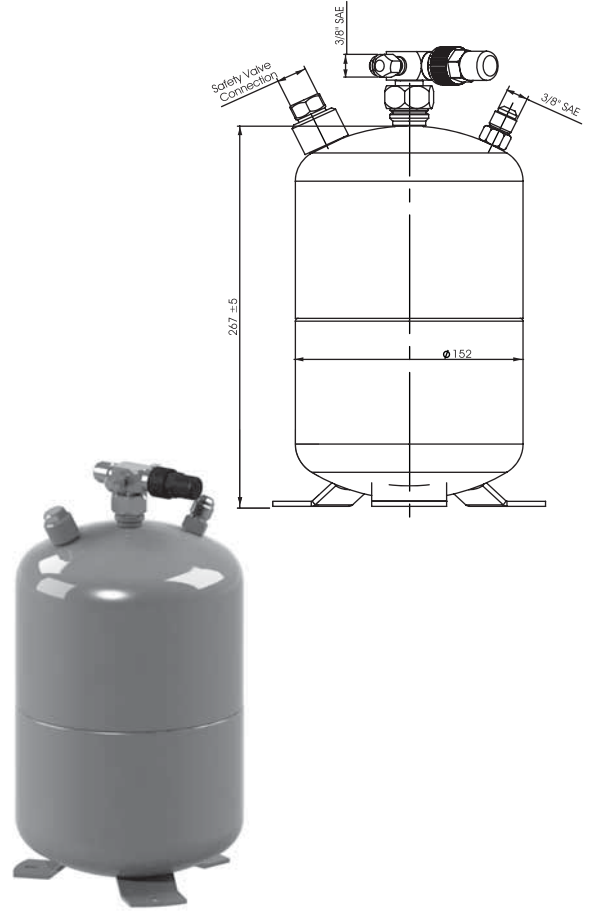


RDG-S CODE : B17-04-22C
MODEL : RDG-S 4 C SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

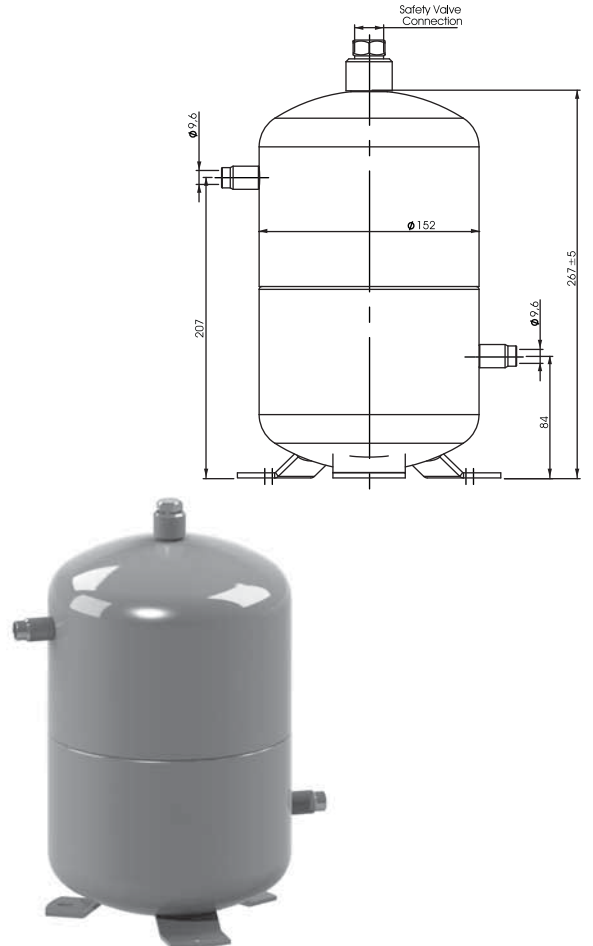


RDG-S CODE : B17-04-20C MODEL : RDG-S 4 C ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9.6
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

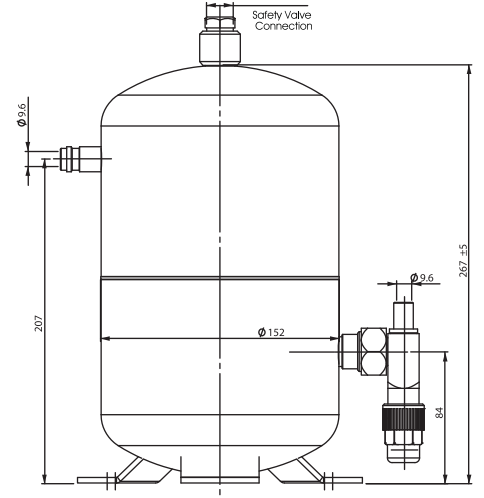


RDG-S CODE : B17-04-21C MODEL : RDG-S 4 C SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

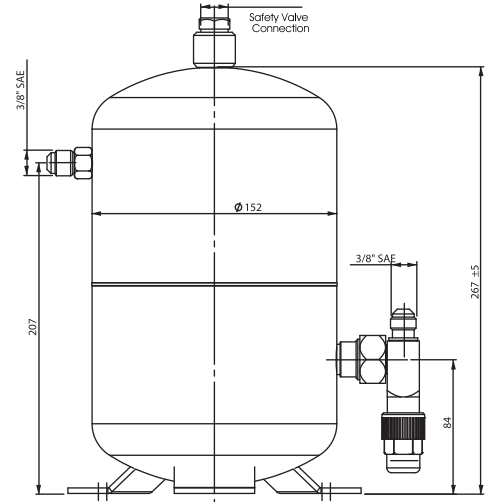


RDG-S CODE : B17-04-22D MODEL : RDG-S 4 D SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4,4
R134a	R134a		kg	4,3
R407C	R407C		kg	4,1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9,6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9,6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

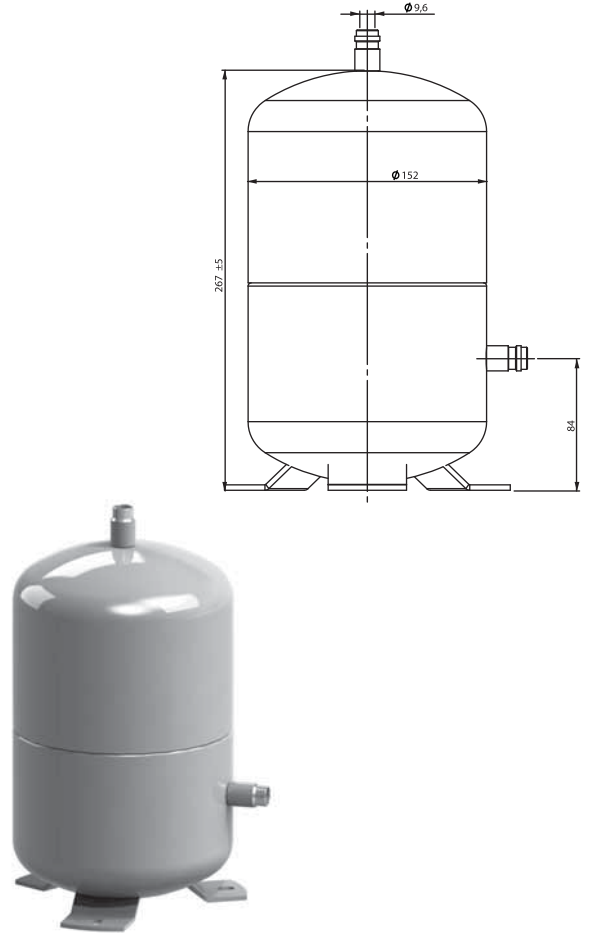


RDG-S CODE : B17-04-20D MODEL : RDG-S 4 D ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4,4
R134a	R134a		kg	4,3
R407C	R407C		kg	4,1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9,6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9,6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

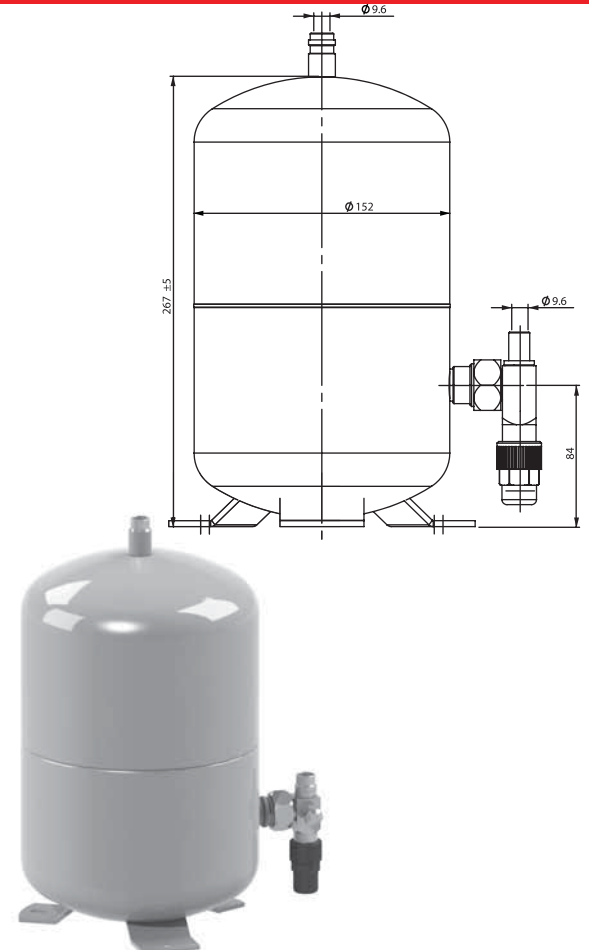


RDG-S CODE : B17-04-21D MODEL : RDG-S 4 D SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 160

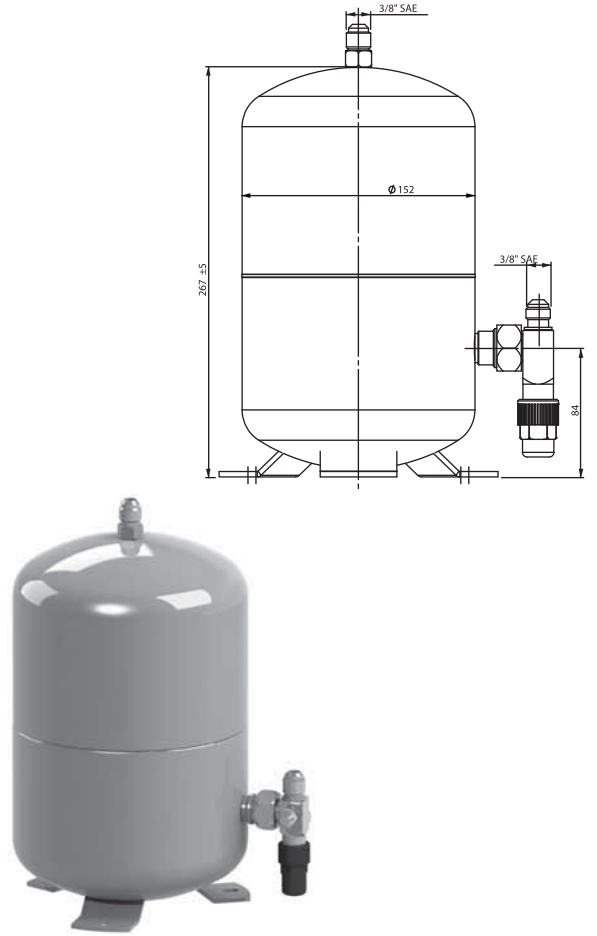


RDG-S CODE : B17-04-22E MODEL : RDG-S 4 E SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9.6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	9.6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 160

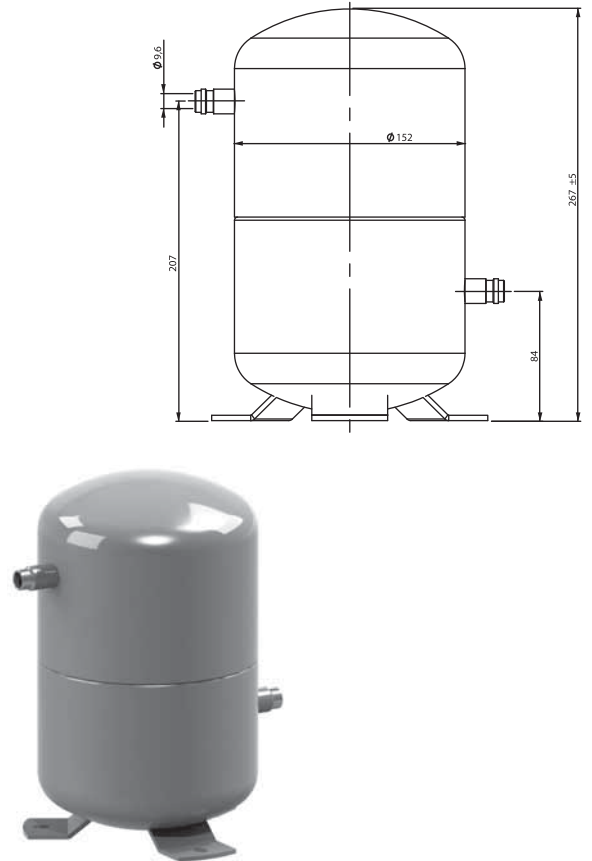


RDG-S CODE : B17-04-20E MODEL : RDG-S 4 E ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	9,6
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	9,6
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

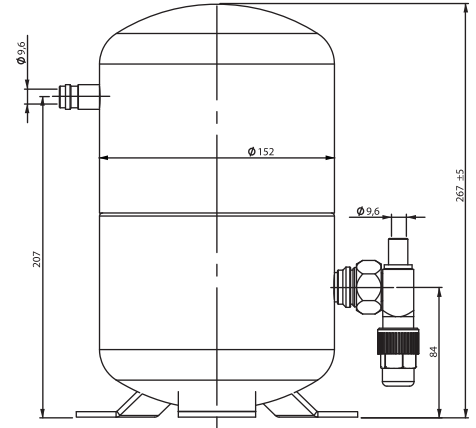


RDG-S CODE : B17-04-21E MODEL : RDG-S 4 E SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	152
Yükseklik	Height		mm	267
Kapasite	Capacity		lt	4
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	4.4
R134a	R134a		kg	4.3
R407C	R407C		kg	4.1
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	4
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	3/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	3/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

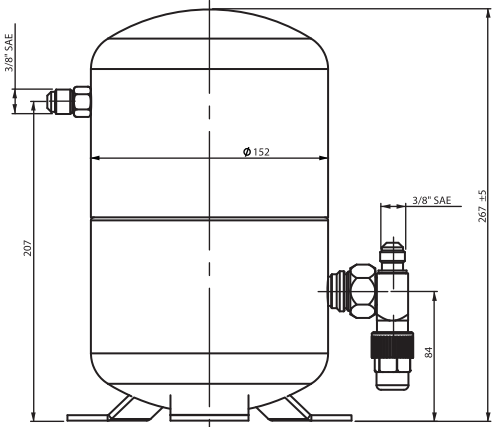


RDG-S CODE : B17-06-32A
MODEL : RDG-S 6 A SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

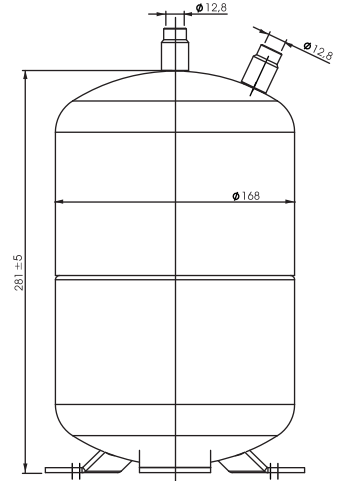


RDG-S CODE : B17-06-30A
MODEL : RDG-S 6 A ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

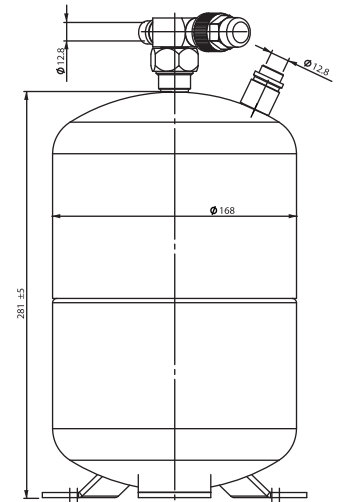


RDG-S CODE : B17-06-31A MODEL : RDG-S 6 A SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

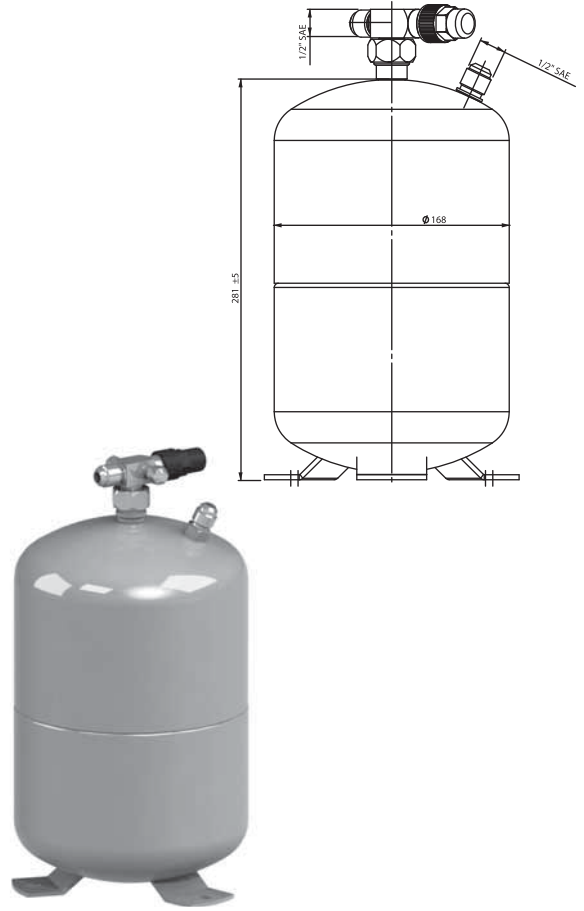


RDG-S CODE : B17-06-32B MODEL : RDG-S 6 B SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

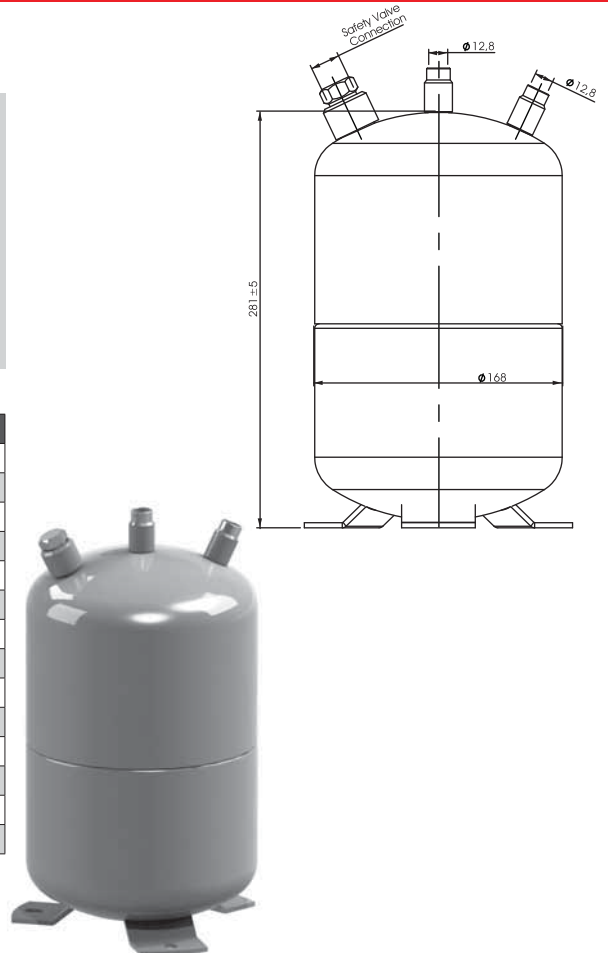

RDG-S


CODE : B17-06-30B
MODEL : RDG-S 6 B ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

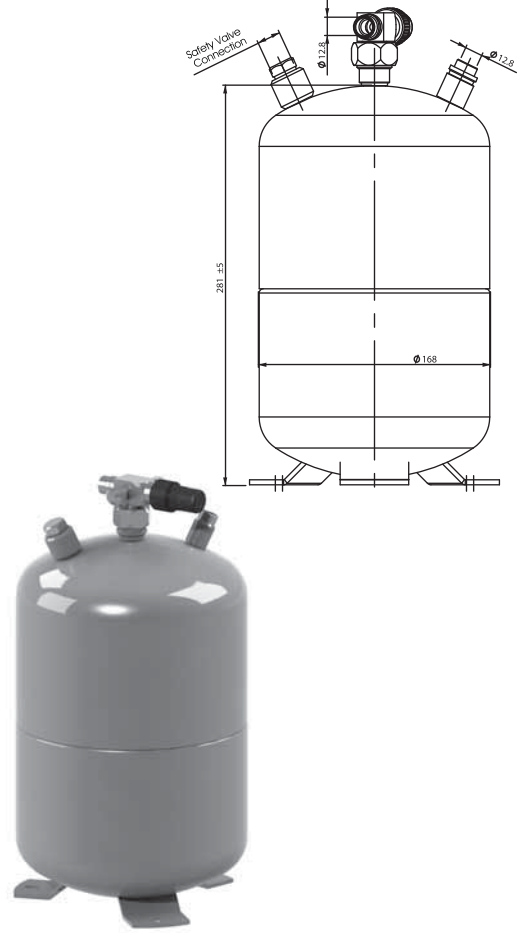

RDG-S


CODE : B17-06-31B
MODEL : RDG-S 6 B SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

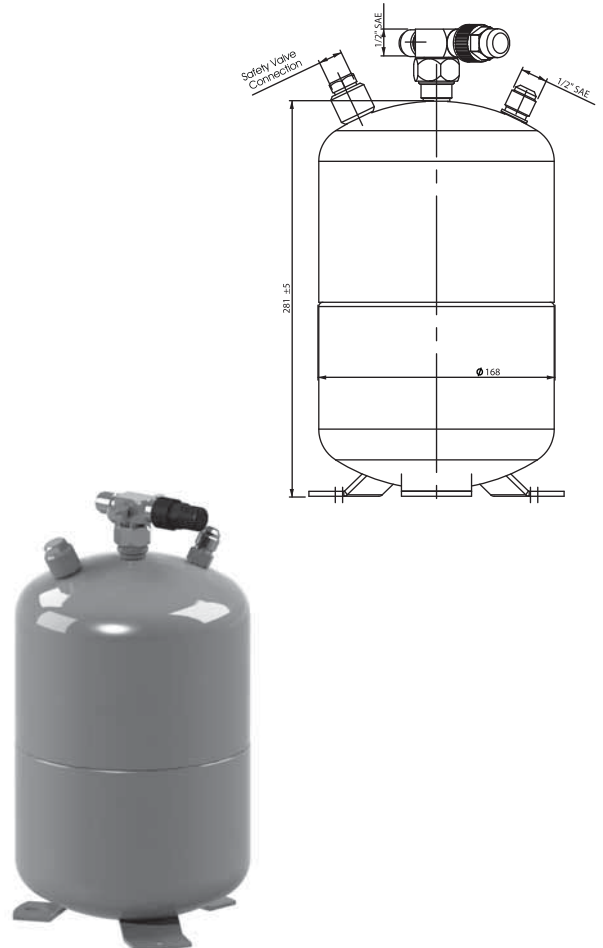


RDG-S CODE : B17-06-32C
MODEL : RDG-S 6 C SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

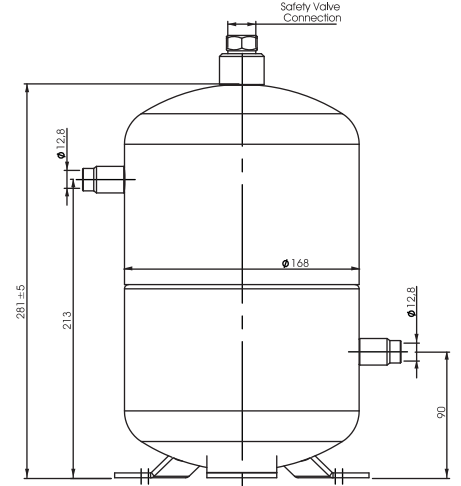


RDG-S CODE : B17-06-30C
MODEL : RDG-S 6 C ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

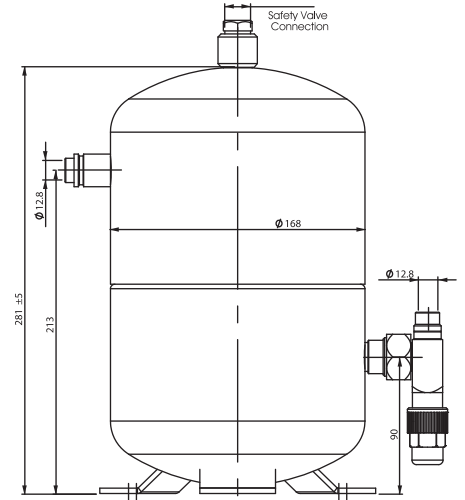

RDG-S


CODE : B17-06-31C
MODEL : RDG-S 6 C SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

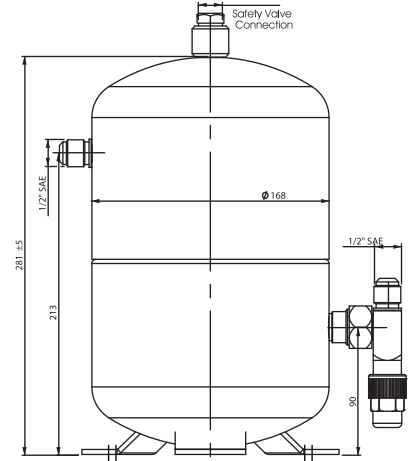

RDG-S


CODE : B17-06-32D
MODEL : RDG-S 6 D SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

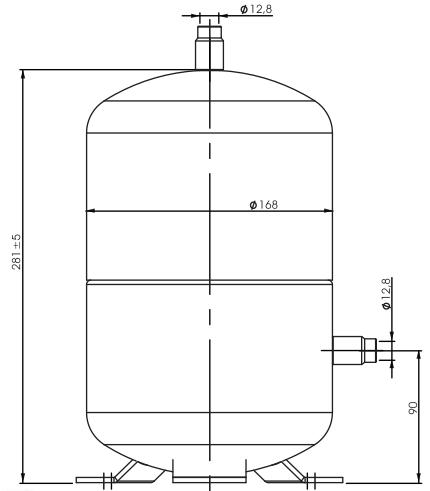

RDG-S


CODE : B17-06-30D
MODEL : RDG-S 6 D ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

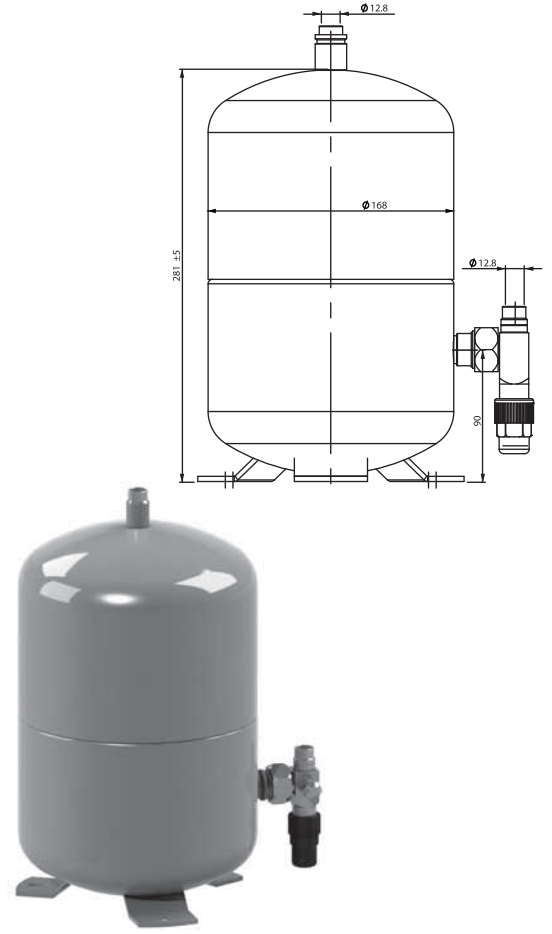

RDG-S


CODE : B17-06-31D
MODEL : RDG-S 6 D SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

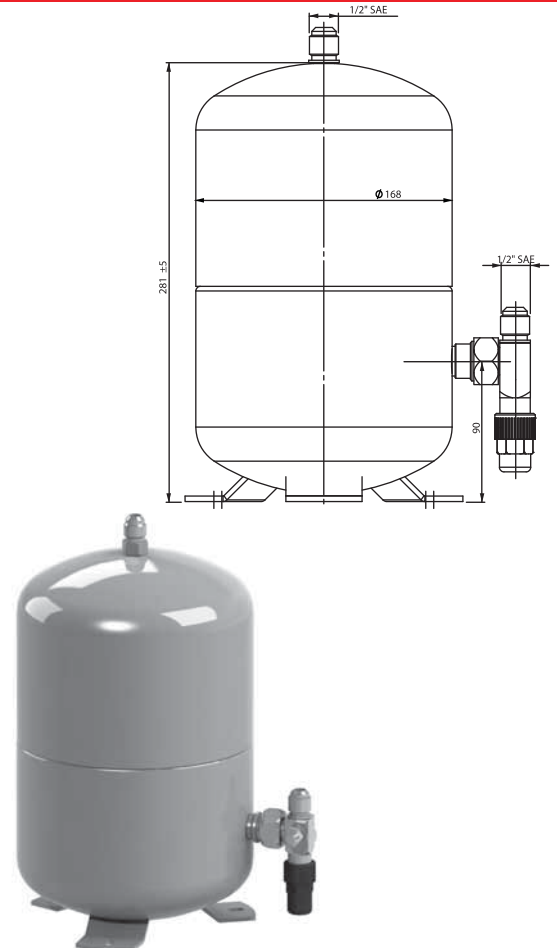

RDG-S


CODE : B17-06-32E
MODEL : RDG-S 6 E SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

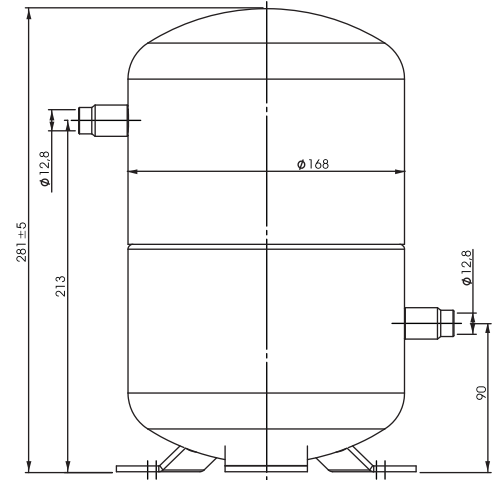

RDG-S


CODE : B17-06-30E
MODEL : RDG-S 6 E ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 160

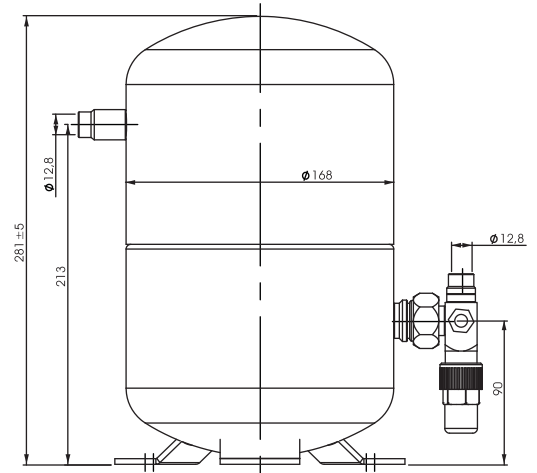


RDG-S CODE : B17-06-31E MODEL : RDG-S 6 E SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	168
Yükseklik	Height		mm	281
Kapasite	Capacity		lt	6
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	6.6
R134a	R134a		kg	6.4
R407C	R407C		kg	6.2
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	6
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 160

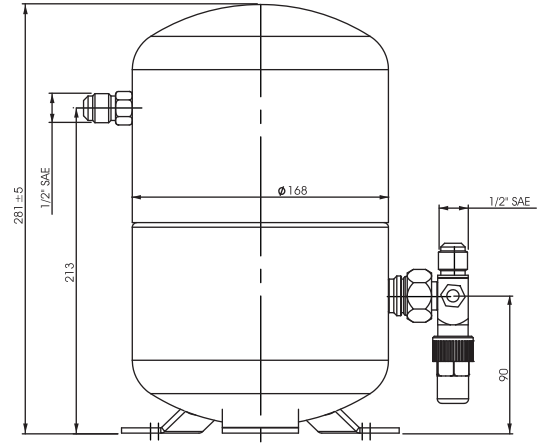


RDG-S CODE : B17-08-32A MODEL : RDG-S 8 A SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 170

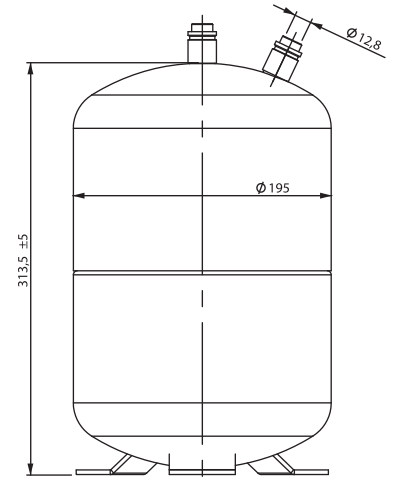

RDG-S


CODE : B17-08-30A
MODEL : RDG-S 8 A ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 170

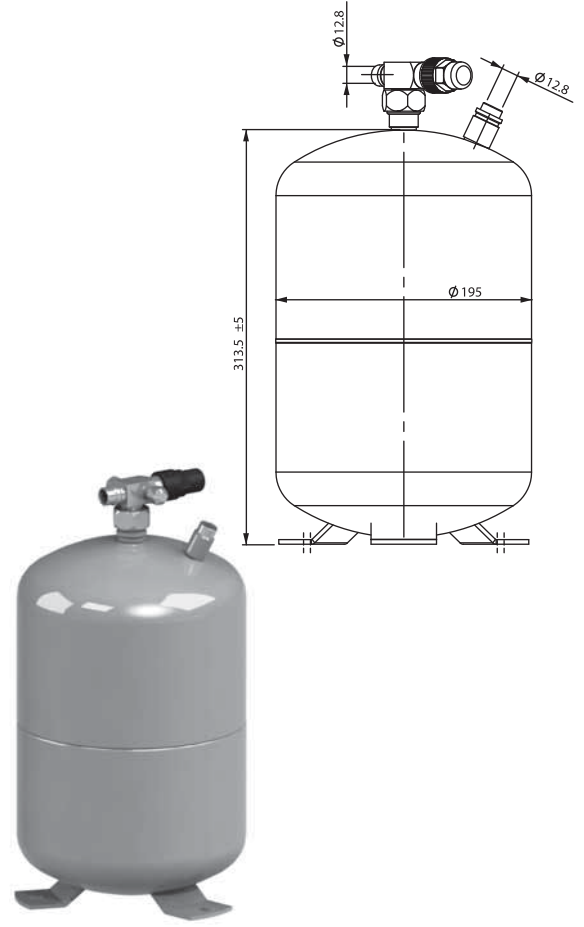

RDG-S


CODE : B17-08-31A
MODEL : RDG-S 8 A SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 170

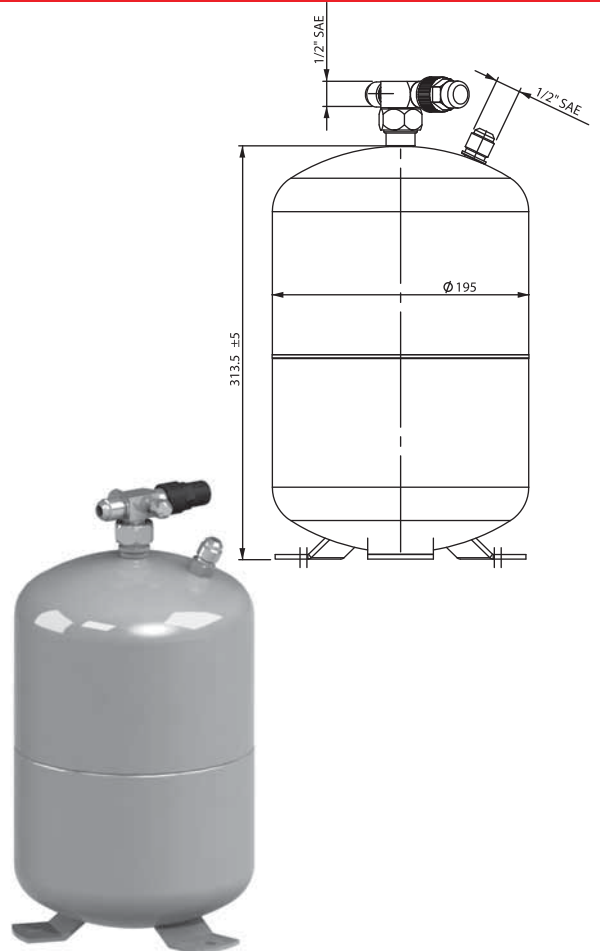


RDG-S CODE : B17-08-32B
MODEL : RDG-S 8 B SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 170

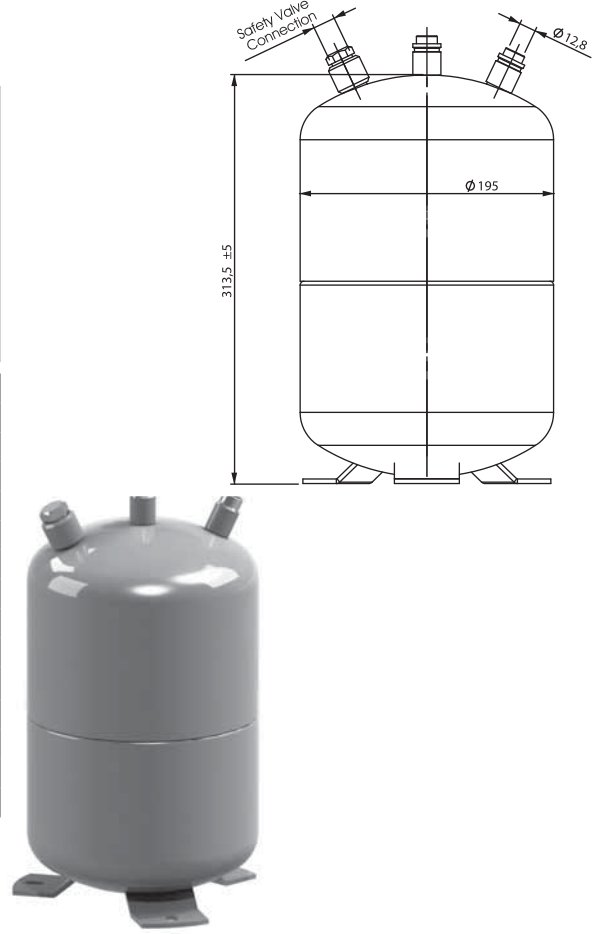


RDG-S CODE : B17-08-30B
MODEL : RDG-S 8 B ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 170

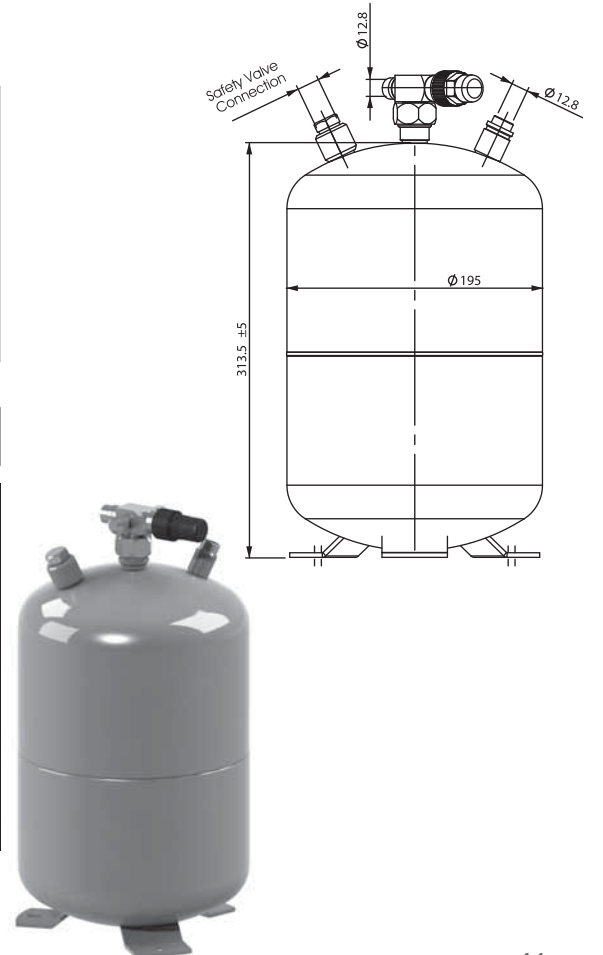

RDG-S


CODE : B17-08-31B
MODEL : RDG-S 8 B SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 170

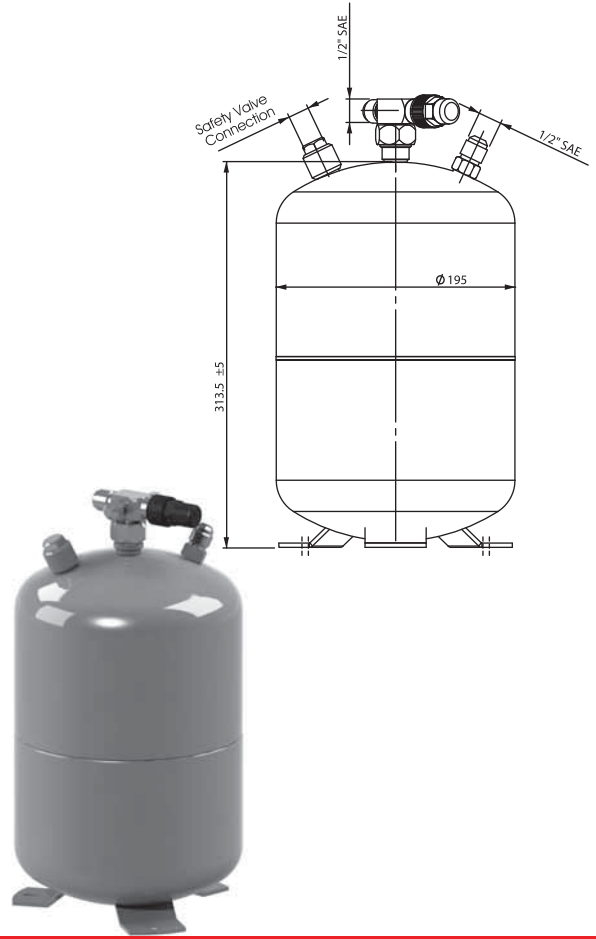

RDG-S


CODE : B17-08-32C
MODEL : RDG-S 8 C SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 170

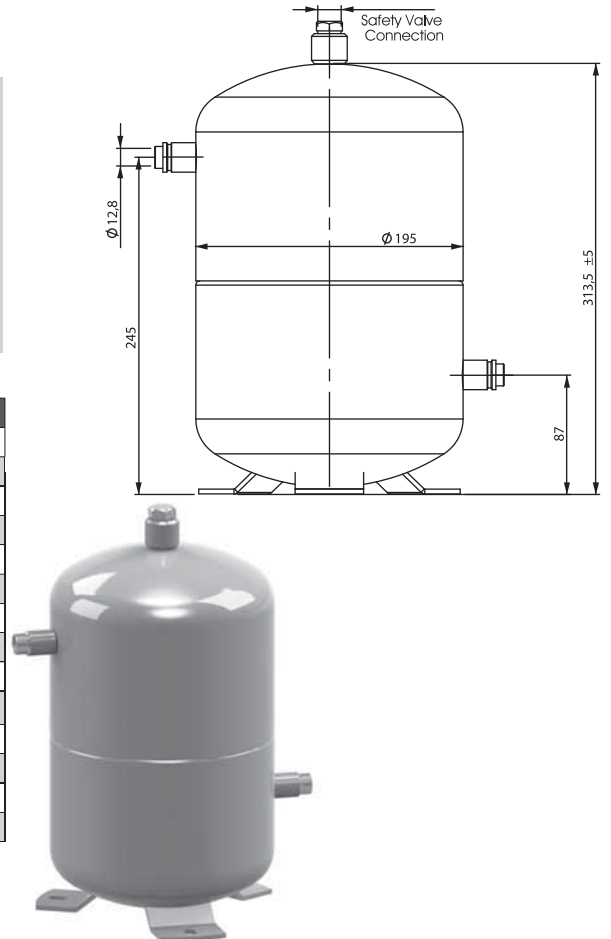


RDG-S CODE : B17-08-30C MODEL : RDG-S 8 C ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 170

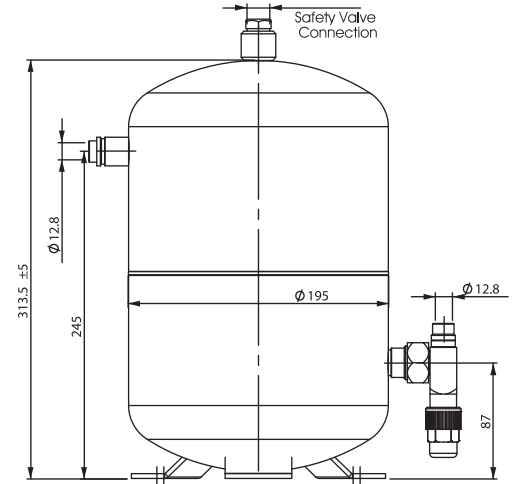


RDG-S CODE : B17-08-31C MODEL : RDG-S 8 C SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 170

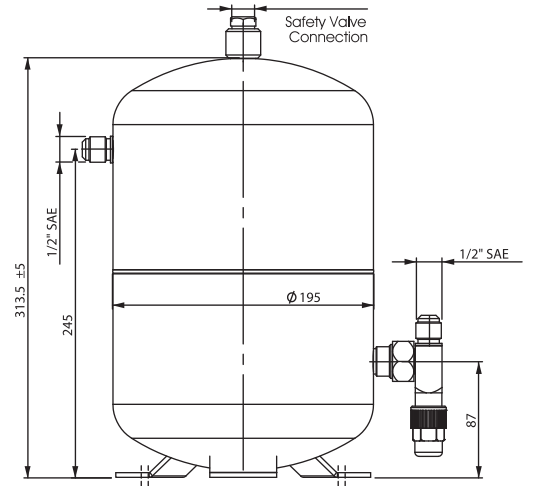

RDG-S


CODE : B17-08-32D
MODEL : RDG-S 8 D SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 170

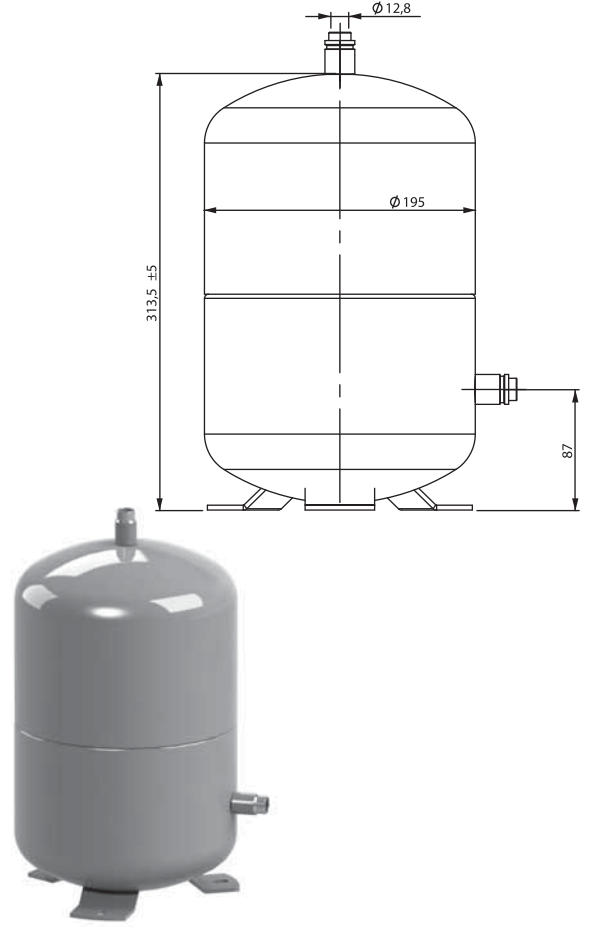

RDG-S


CODE : B17-08-30D
MODEL : RDG-S 8 D ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 170

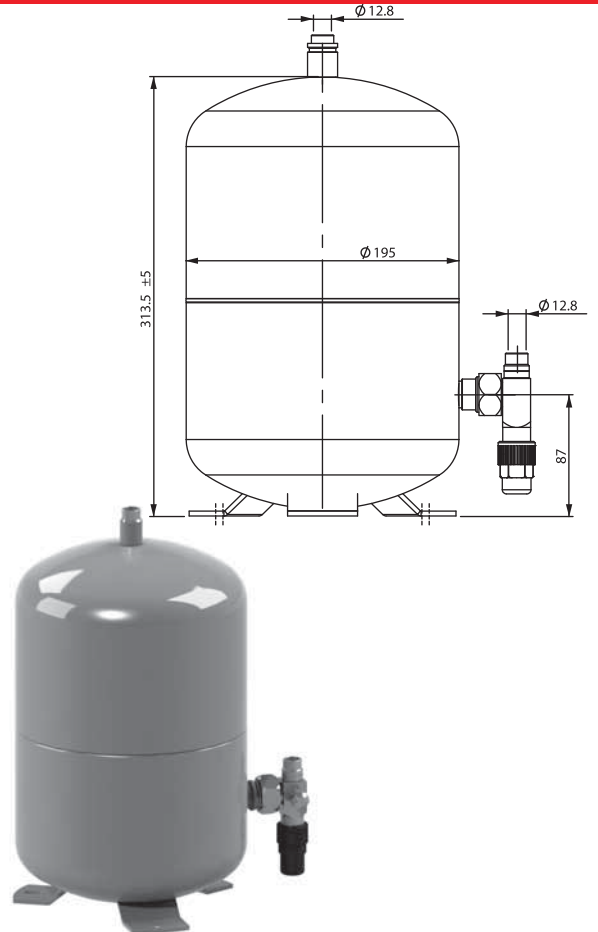


RDG-S CODE : B17-08-31D MODEL : RDG-S 8 D SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 170

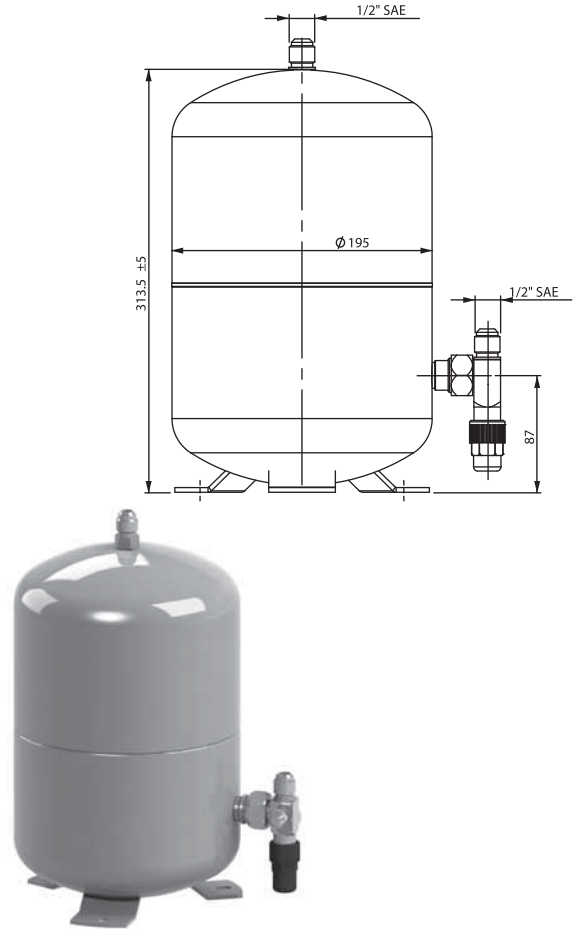


RDG-S CODE : B17-08-32E MODEL : RDG-S 8 E SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 170

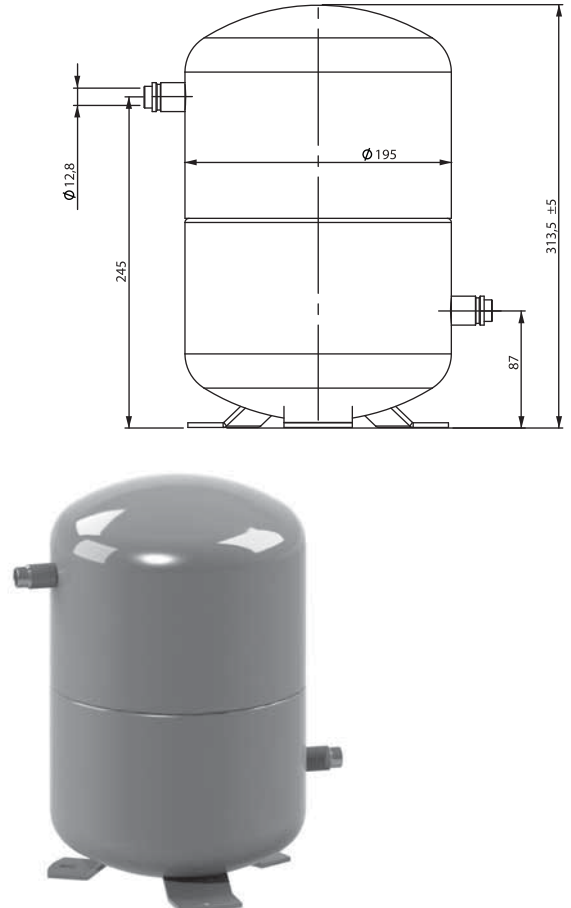

RDG-S


CODE : B17-08-30E
MODEL : RDG-S 8 E ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 170

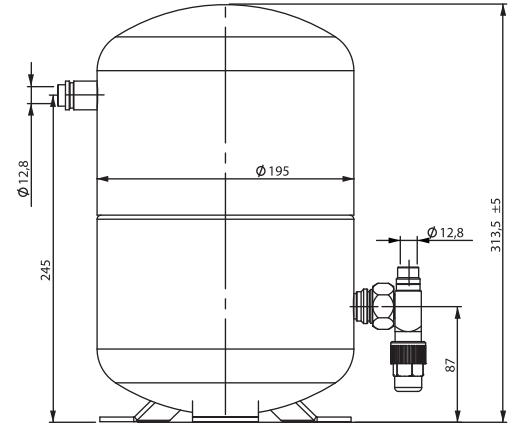

RDG-S


CODE : B17-08-31E
MODEL : RDG-S 8 E SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	195
Yükseklik	Height		mm	314
Kapasite	Capacity		lt	8
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	8.8
R134a	R134a		kg	8.6
R407C	R407C		kg	8.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	8
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 170

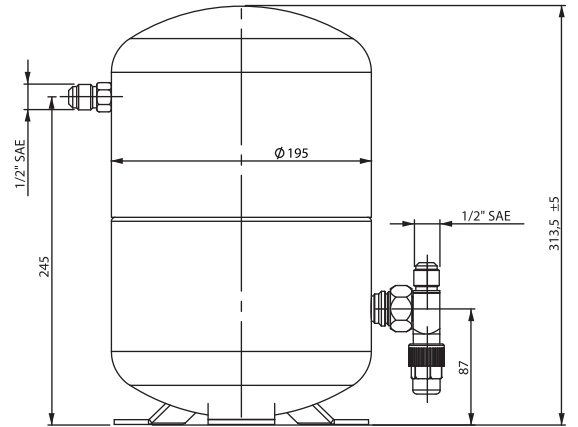


RDG-S CODE : B17-10-32A MODEL : RDG-S 10 A SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

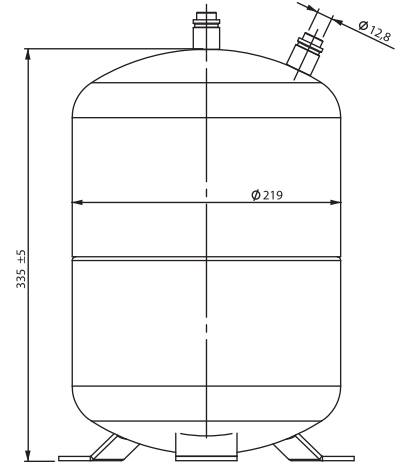


RDG-S CODE : B17-10-30A MODEL : RDG-S 10 A ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

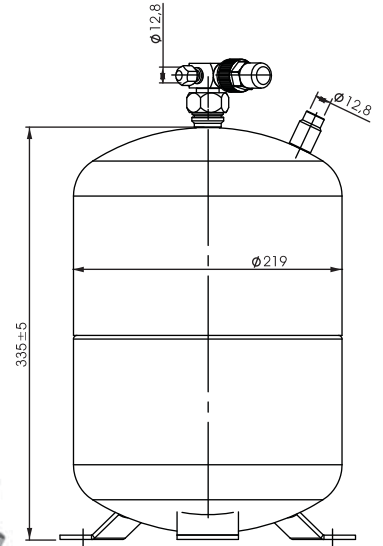

RDG-S


CODE : B17-10-31A
MODEL : RDG-S 10 A SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

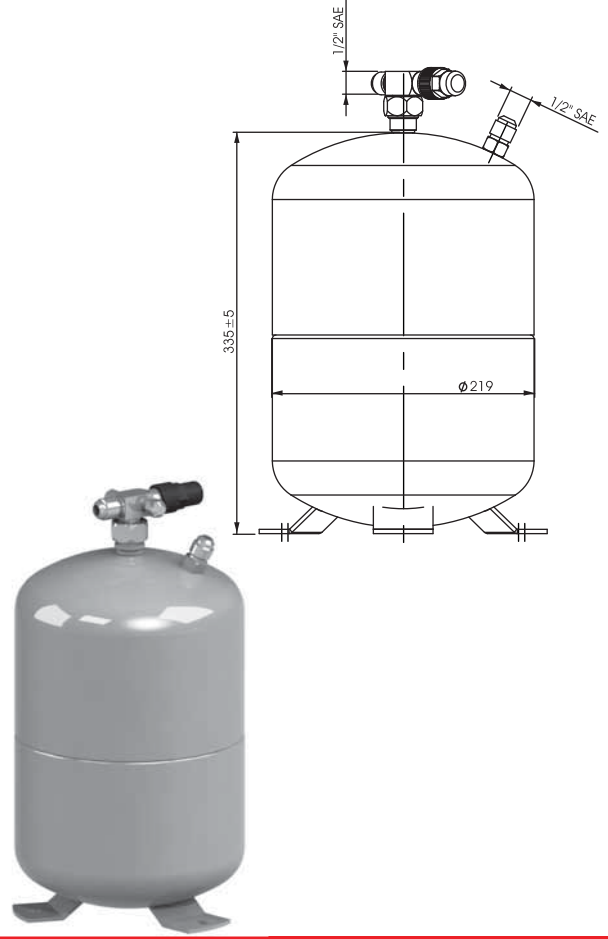

RDG-S


CODE : B17-10-32B
MODEL : RDG-S 10 B SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

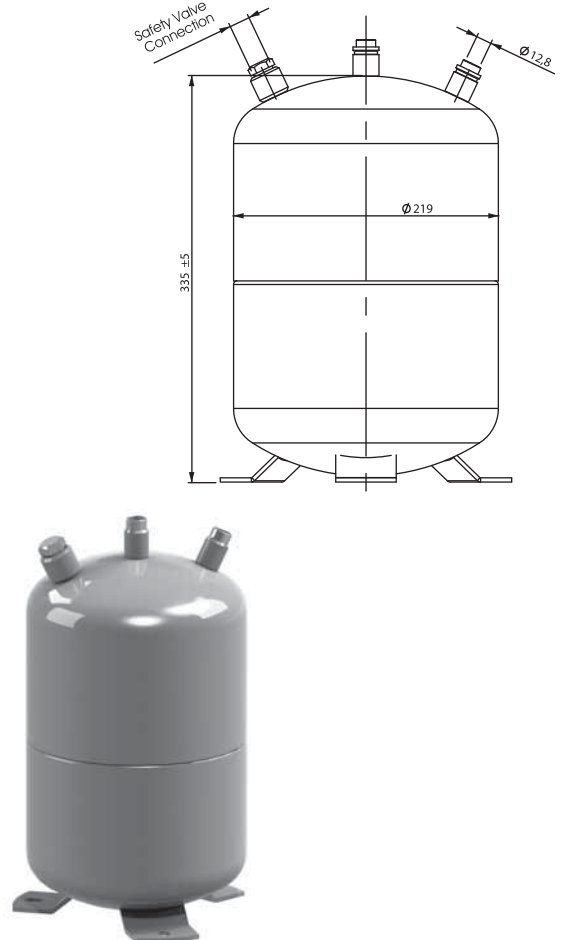


RDG-S CODE : B17-10-30B
MODEL : RDG-S 10 B ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

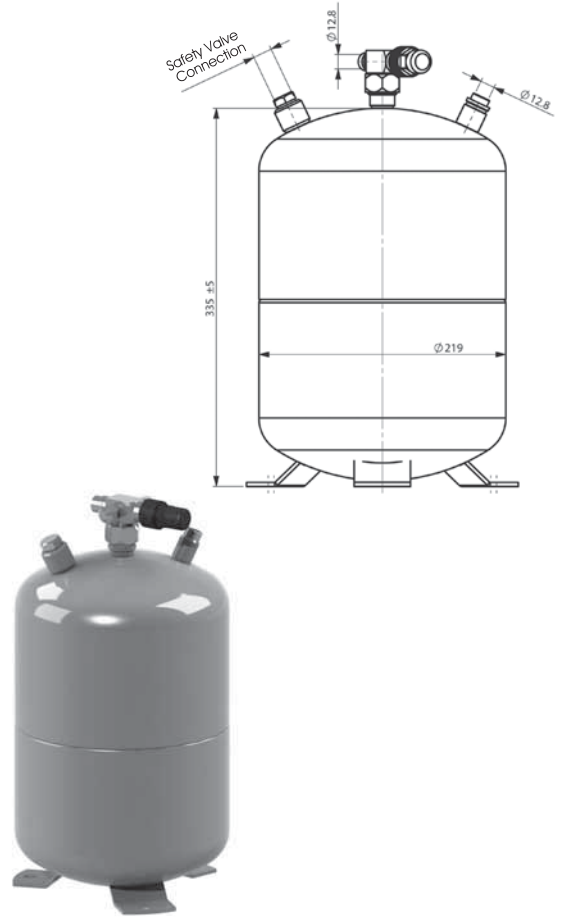


RDG-S CODE : B17-10-31B
MODEL : RDG-S 10 B SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

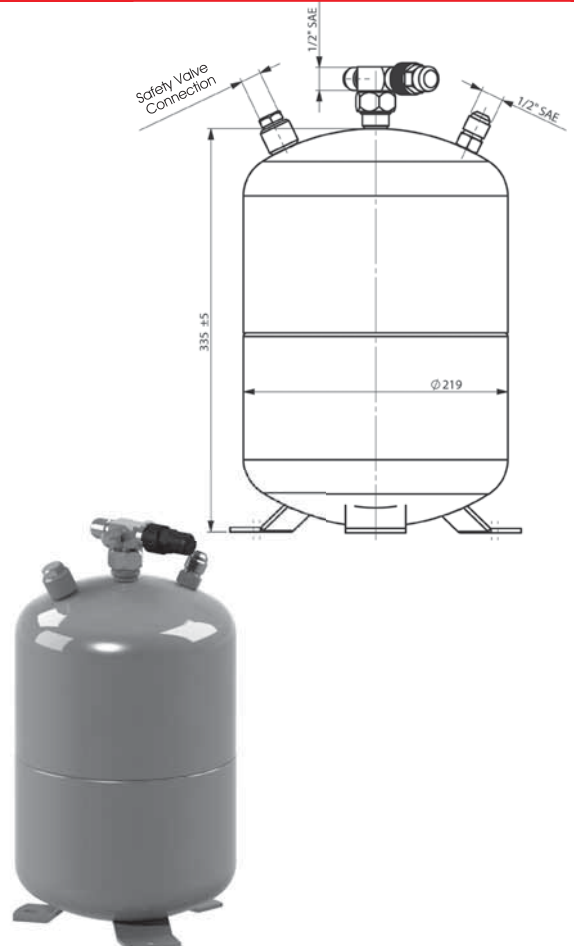

RDG-S


CODE : B17-10-32C
MODEL : RDG-S 10 C SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

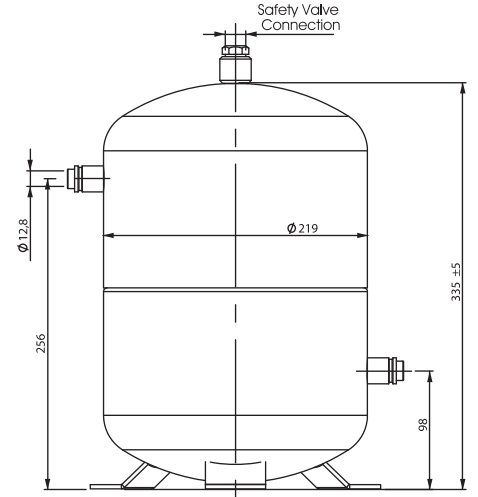

RDG-S


CODE : B17-10-30C
MODEL : RDG-S 10 C ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

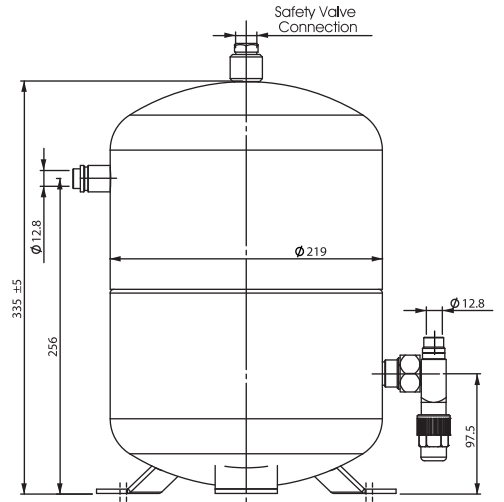


RDG-S CODE : B17-10-31C MODEL : RDG-S 10 C SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

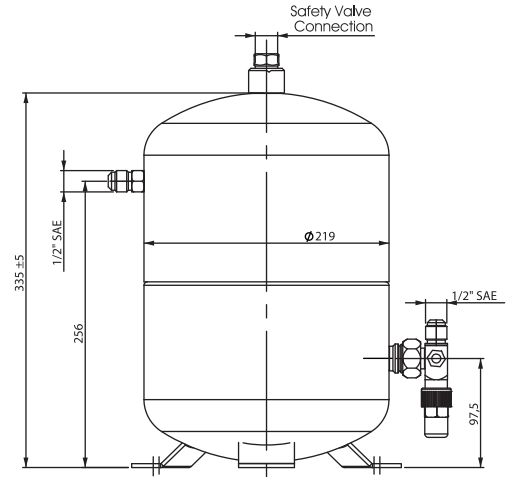


RDG-S CODE : B17-10-32D MODEL : RDG-S 10 D SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

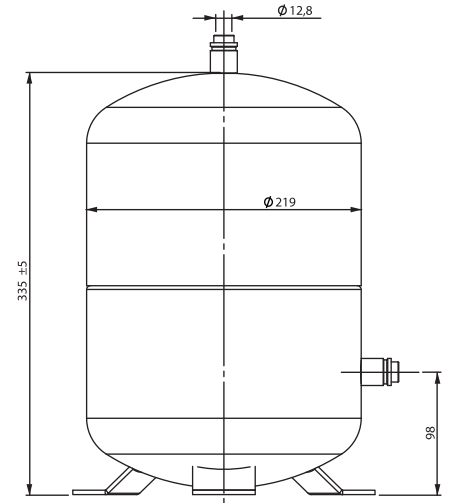

RDG-S


CODE : B17-10-30D
MODEL : RDG-S 10 D ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

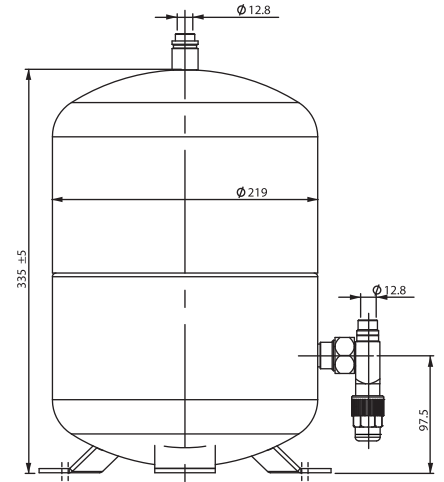

RDG-S


CODE : B17-10-31D
MODEL : RDG-S 10 D SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

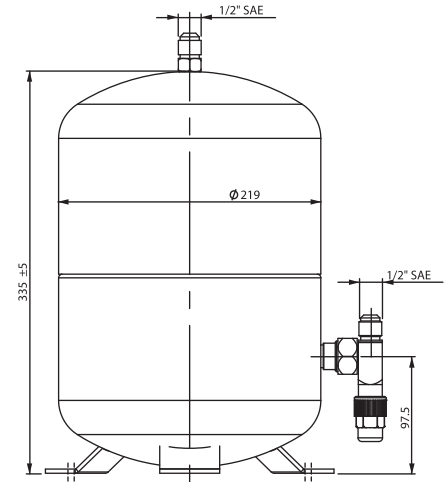


RDG-S CODE : B17-10-32E MODEL : RDG-S 10 E SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

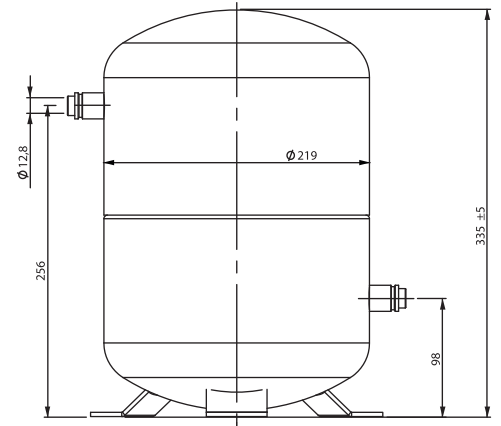


RDG-S CODE : B17-10-30E MODEL : RDG-S 10 E ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	12.8
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	12.8
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

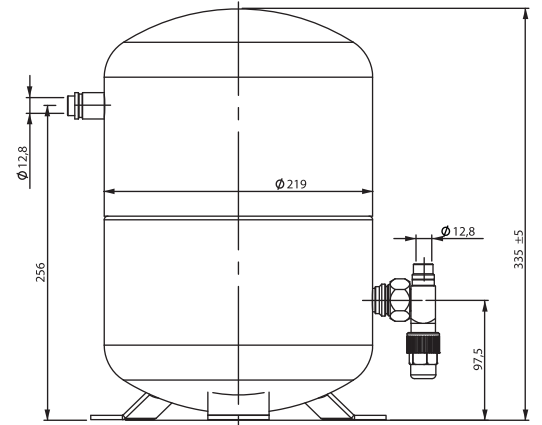

RDG-S


CODE : B17-10-31E
MODEL : RDG-S 10 E SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	335
Kapasite	Capacity		lt	10
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	11
R134a	R134a		kg	10.6
R407C	R407C		kg	10.3
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	10
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	1/2"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	1/2"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

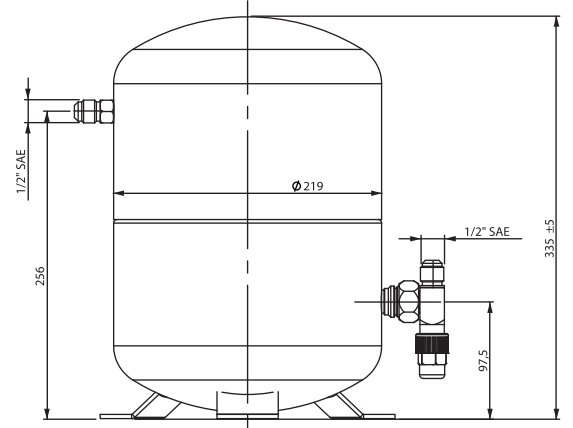

RDG-S


CODE : B17-12,5-32A
MODEL : RDG-S 12,5 A SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

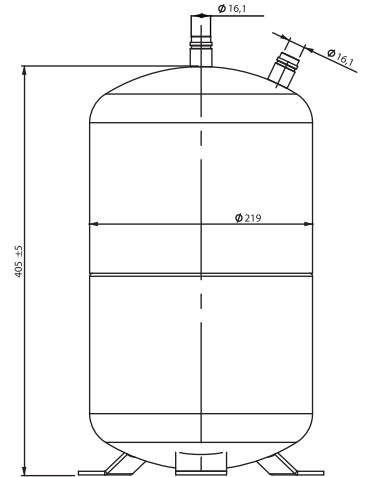


RDG-S CODE : B17-12,5-30A MODEL : RDG-S 12,5 A ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

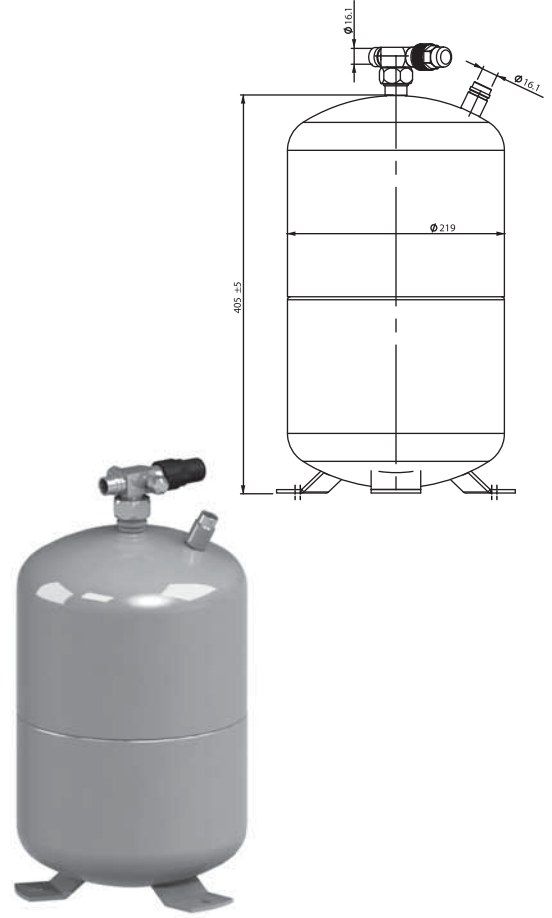


RDG-S CODE : B17-12,5-31A MODEL : RDG-S 12,5 A SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

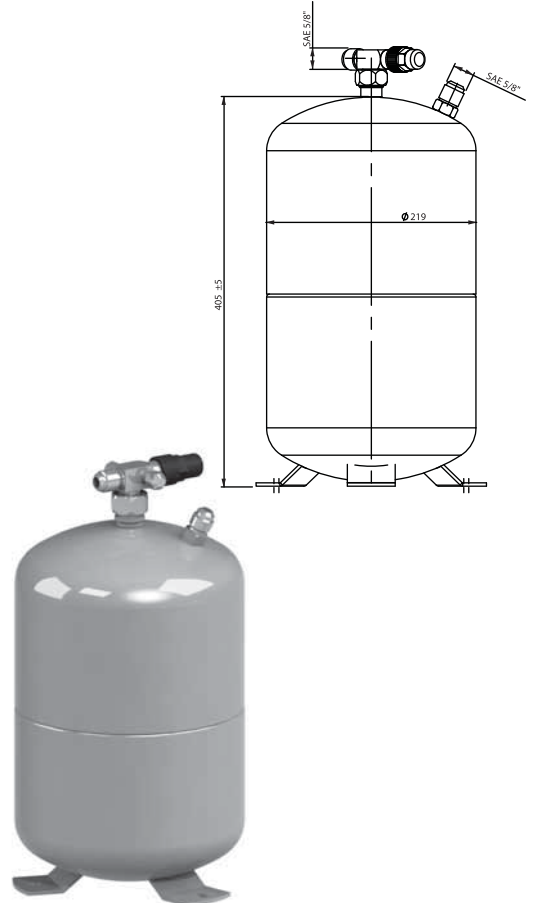


RDG-S CODE : B17-12,5-32B MODEL : RDG-S 12,5 B SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

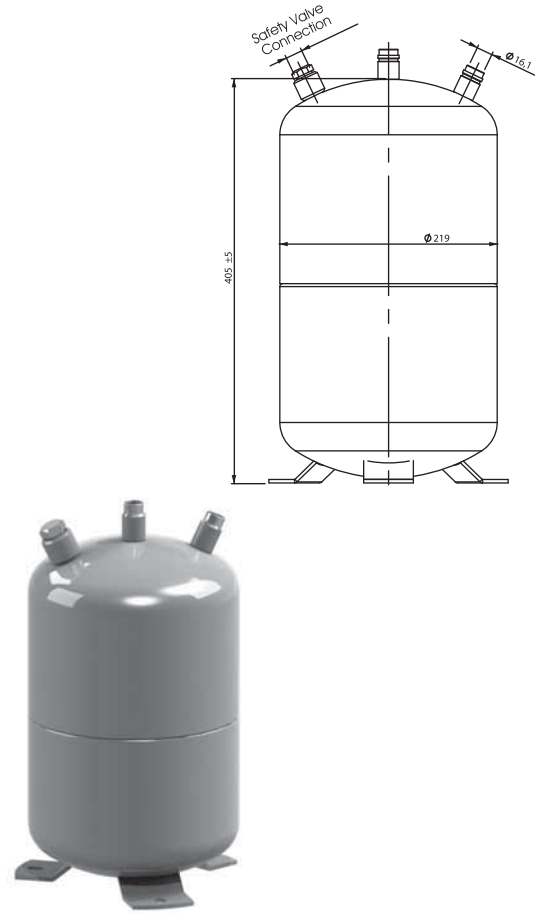


RDG-S CODE : B17-12,5-30B MODEL : RDG-S 12,5 B ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

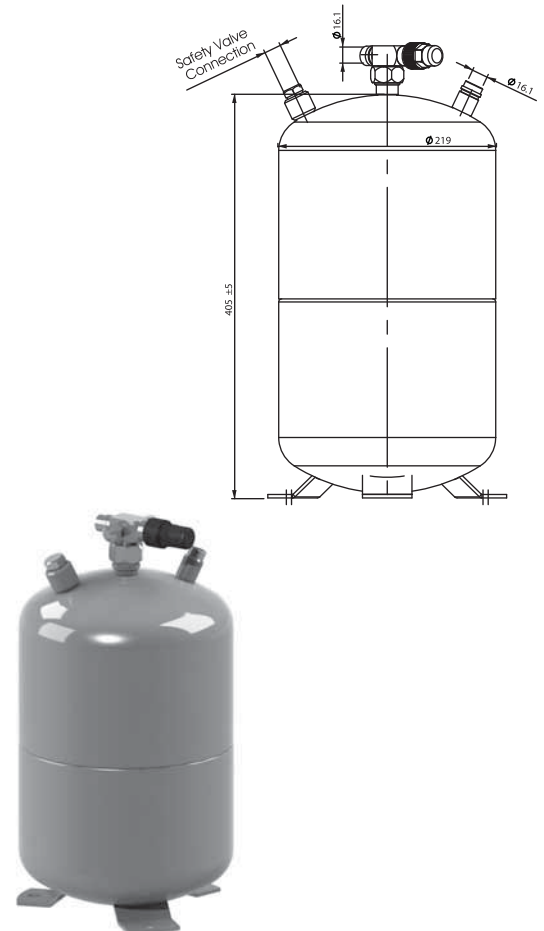


RDG-S CODE : B17-12,5-31B MODEL : RDG-S 12,5 B SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

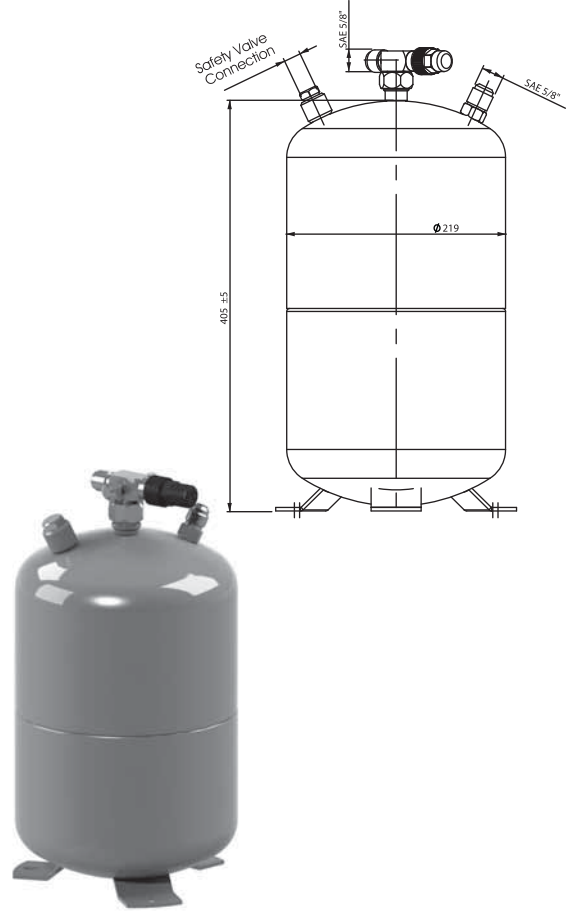


RDG-S CODE : B17-12,5-32C MODEL : RDG-S 12,5 C SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

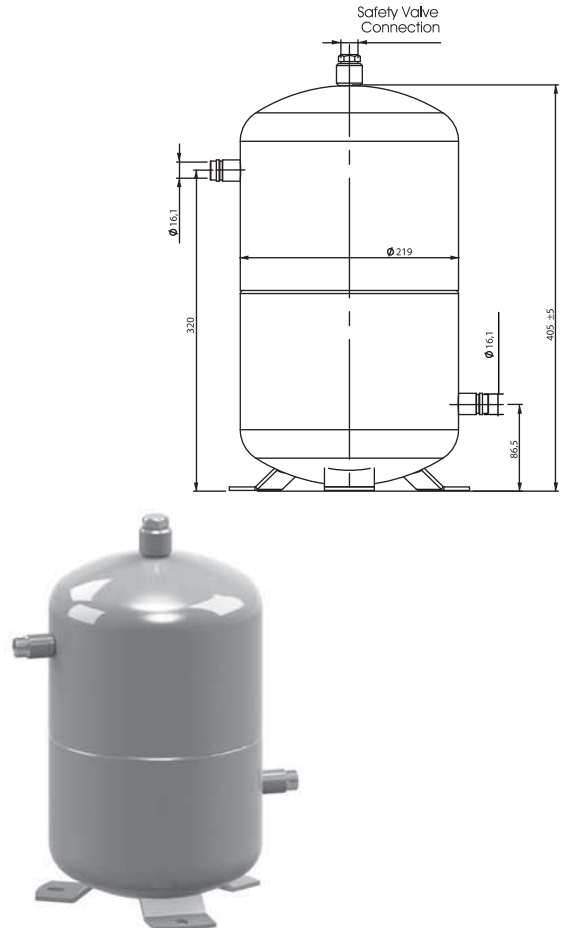


RDG-S CODE : B17-12,5-30C
MODEL : RDG-S 12,5 C ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

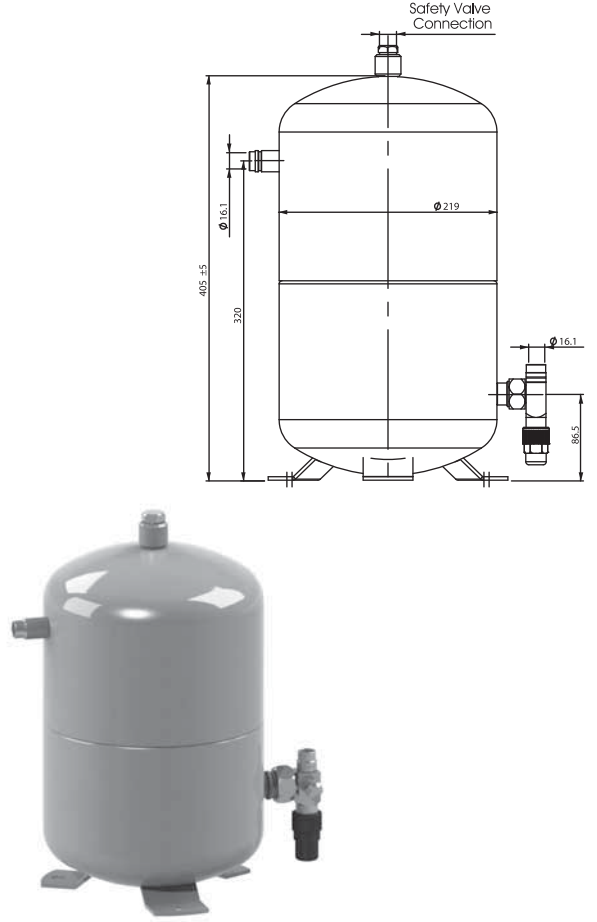


RDG-S CODE : B17-12,5-31C
MODEL : RDG-S 12,5 C SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

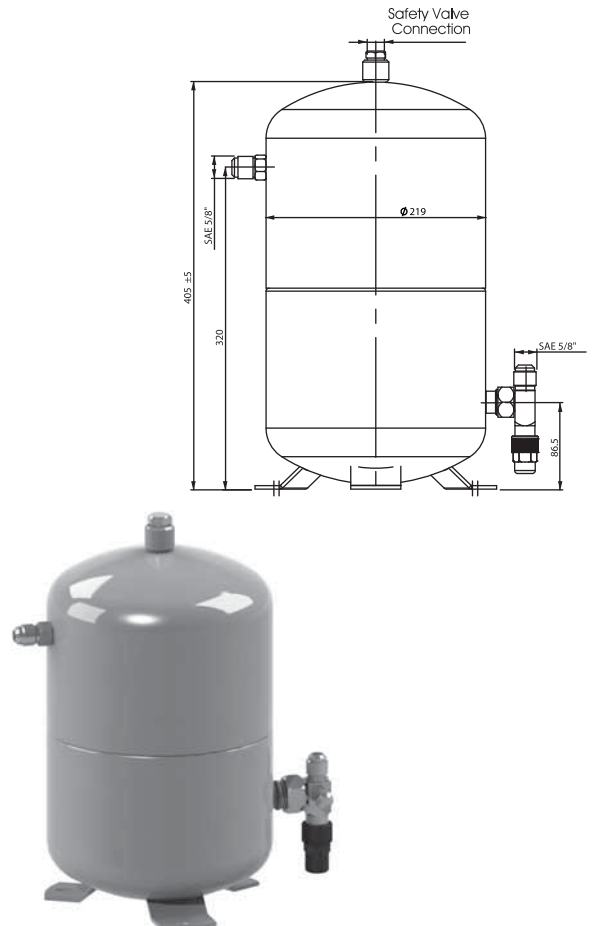


RDG-S CODE : B17-12,5-32D
MODEL : RDG-S 12,5 D SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

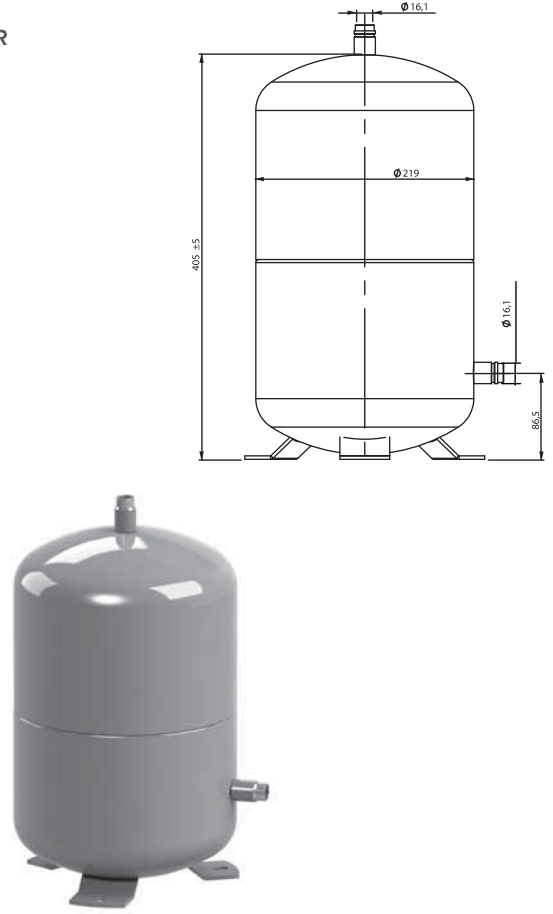


RDG-S CODE : B17-12,5-30D
MODEL : RDG-S 12,5 D ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

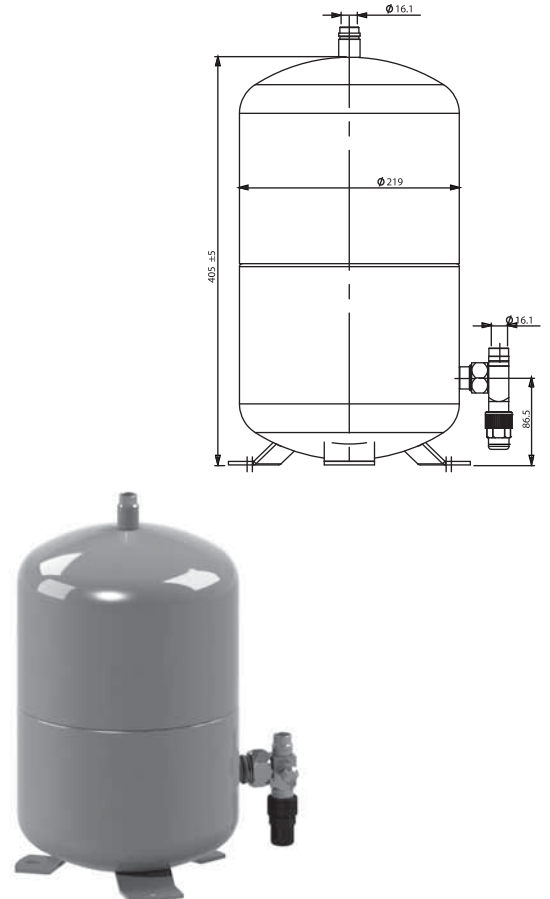

RDG-S


CODE : B17-12,5-31D
MODEL : RDG-S 12,5 D SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

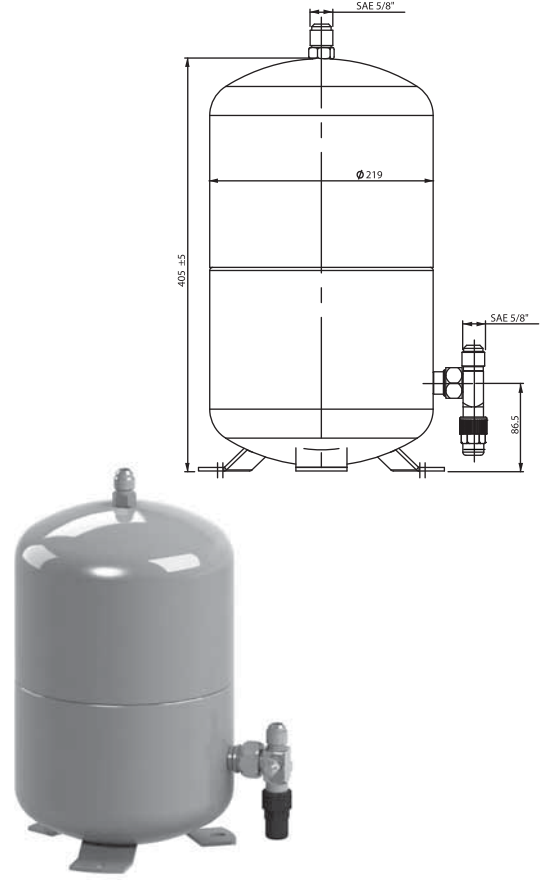

RDG-S


CODE : B17-12,5-32E
MODEL : RDG-S 12,5 E SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

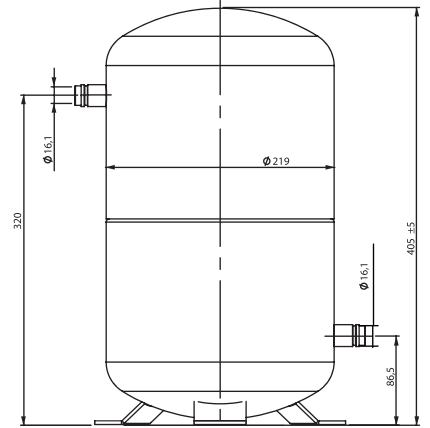


RDG-S CODE : B17-12,5-30E MODEL : RDG-S 12,5 E ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

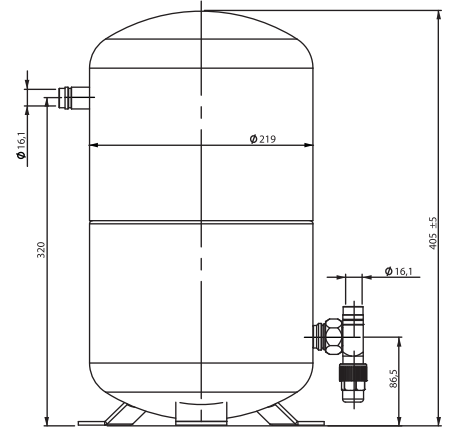


RDG-S CODE : B17-12,5-31E MODEL : RDG-S 12,5 E SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	219
Yükseklik	Height		mm	405
Kapasite	Capacity		lt	12.5
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	13.9
R134a	R134a		kg	13.2
R407C	R407C		kg	12.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	12
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

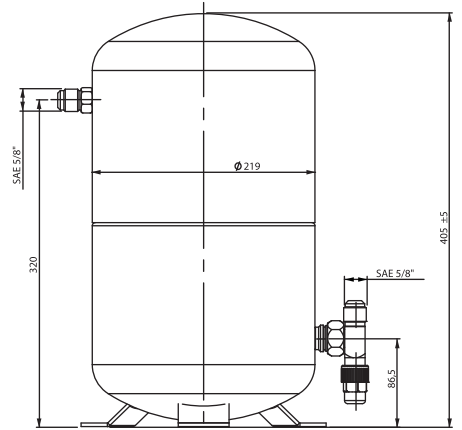

RDG-S


CODE : B17-15-42A
MODEL : RDG-S 15 A SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

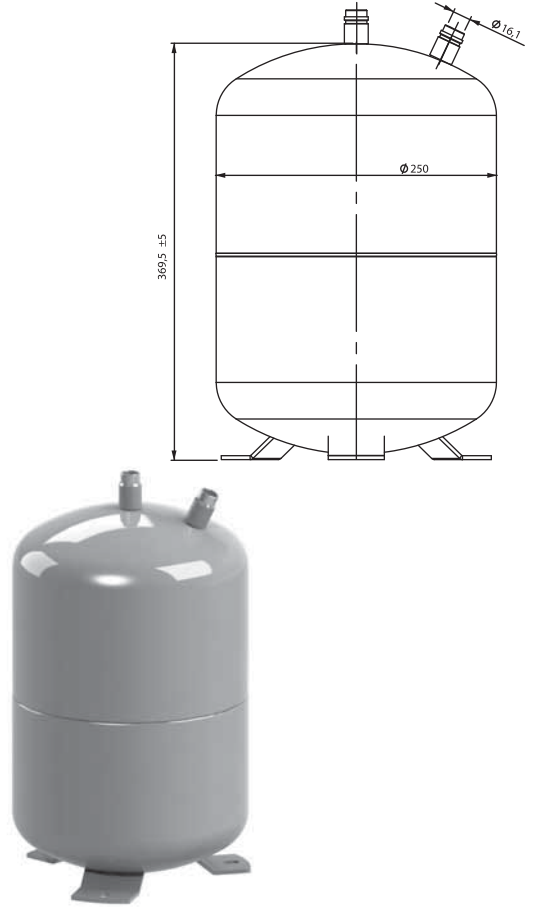

RDG-S


CODE : B17-15-40A
MODEL : RDG-S 15 A ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

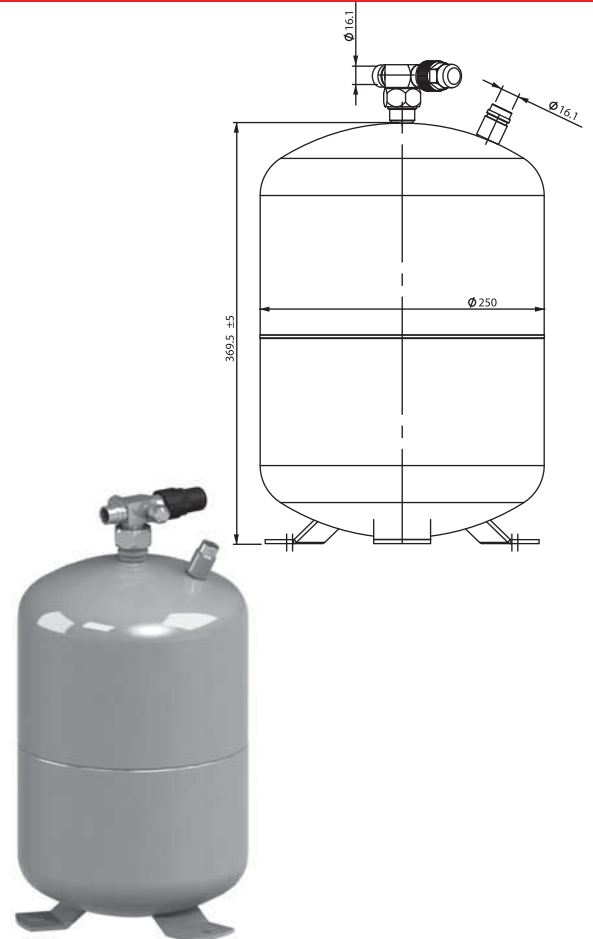


RDG-S CODE : B17-15-41A MODEL : RDG-S 15 A SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

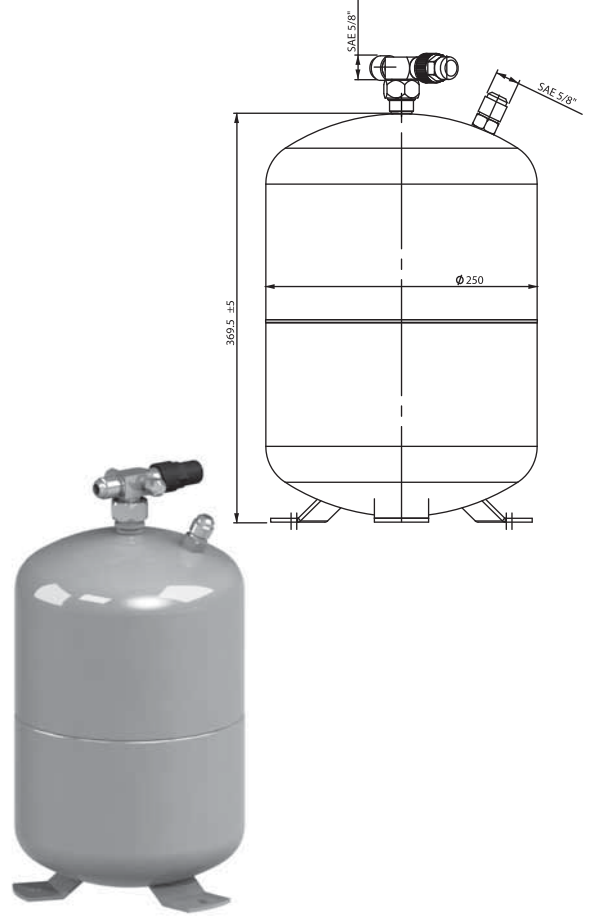


RDG-S CODE : B17-15-42B MODEL : RDG-S 15 B SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

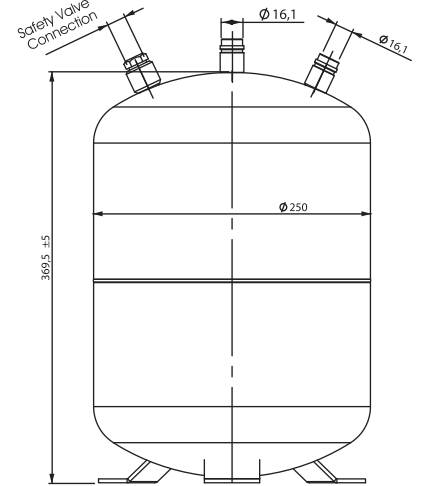


RDG-S CODE : B17-15-40B MODEL : RDG-S 15 B ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

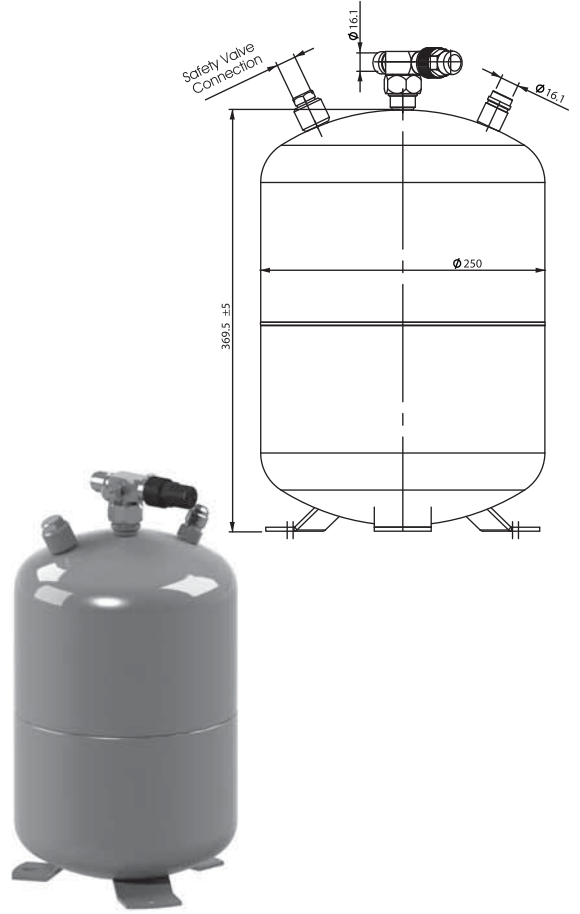


RDG-S CODE : B17-15-41B MODEL : RDG-S 15 B SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

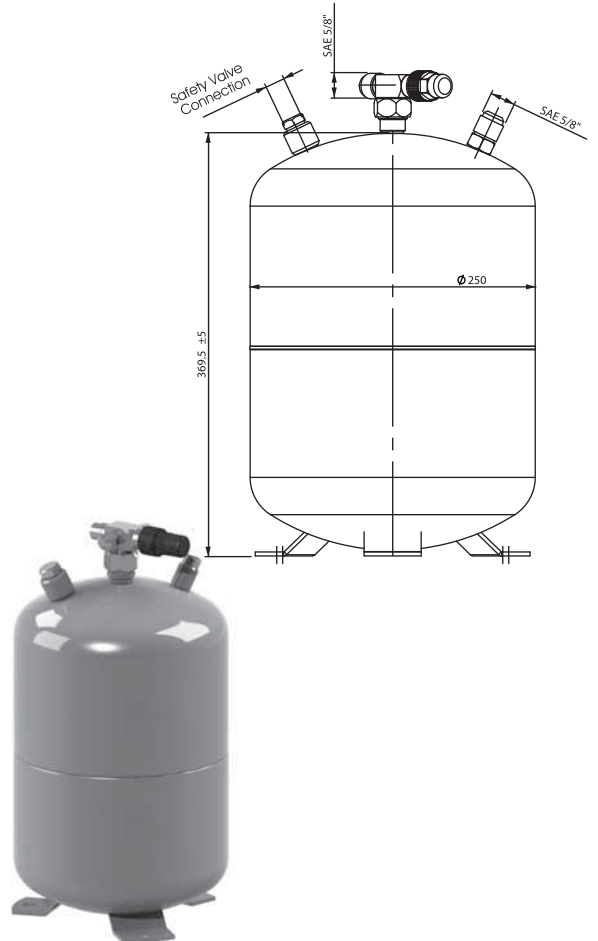


RDG-S CODE : B17-15-42C MODEL : RDG-S 15 C SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

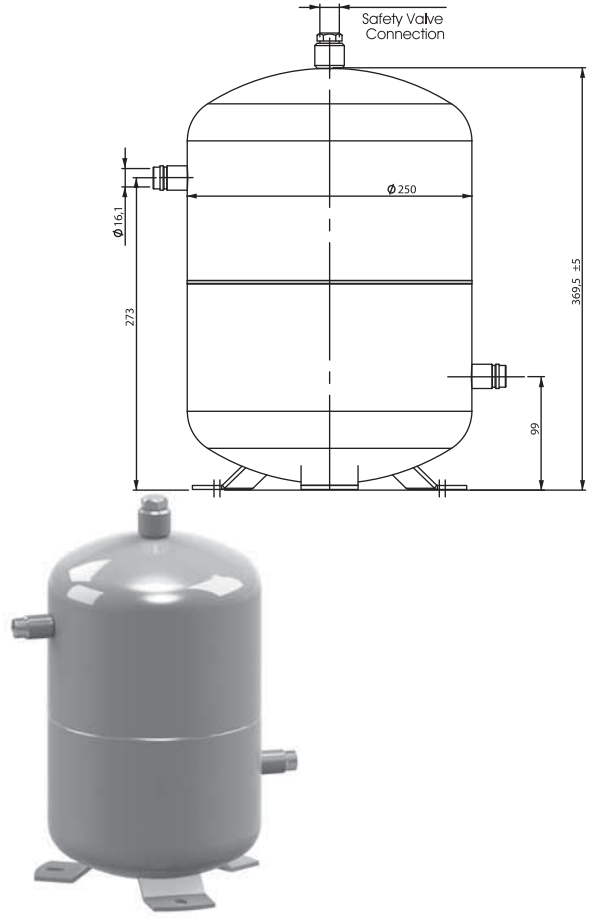


RDG-S CODE : B17-15-40C MODEL : RDG-S 15 C ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

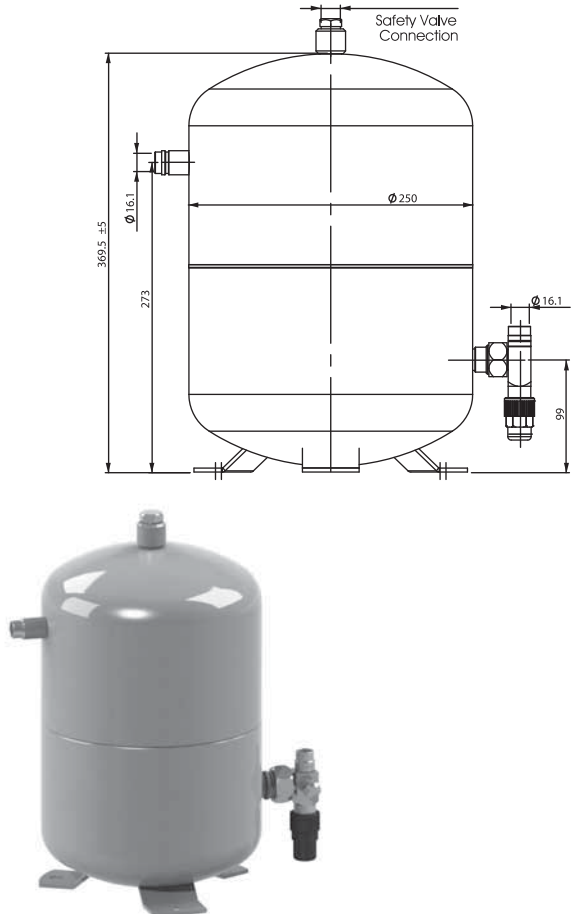


RDG-S CODE : B17-15-41C MODEL : RDG-S 15 C SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

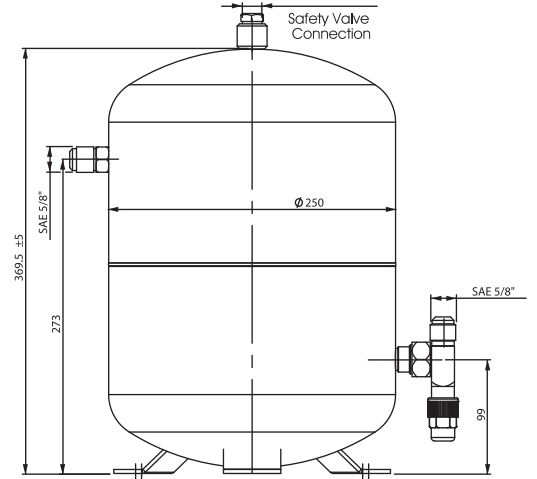


RDG-S CODE : B17-15-42D MODEL : RDG-S 15 D SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

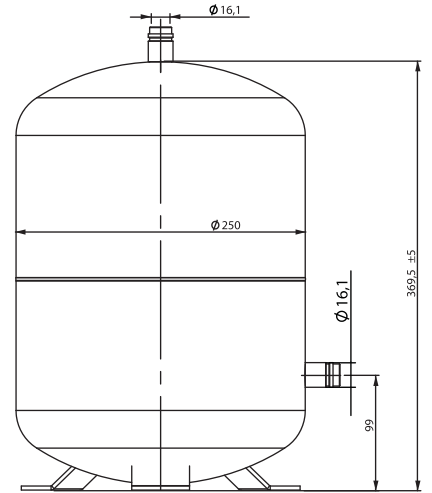


RDG-S CODE : B17-15-40D MODEL : RDG-S 15 D ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

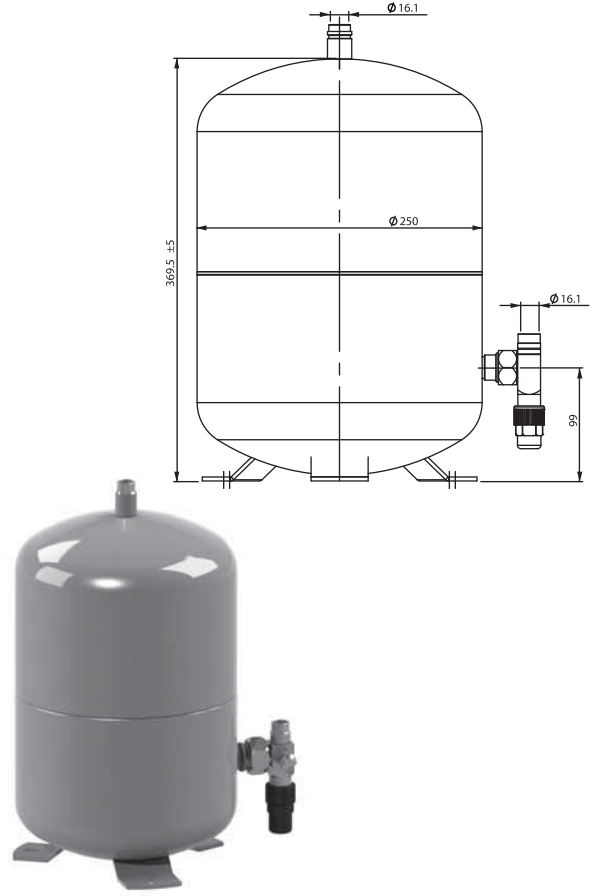


RDG-S CODE : B17-15-41C MODEL : RDG-S 15 D SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

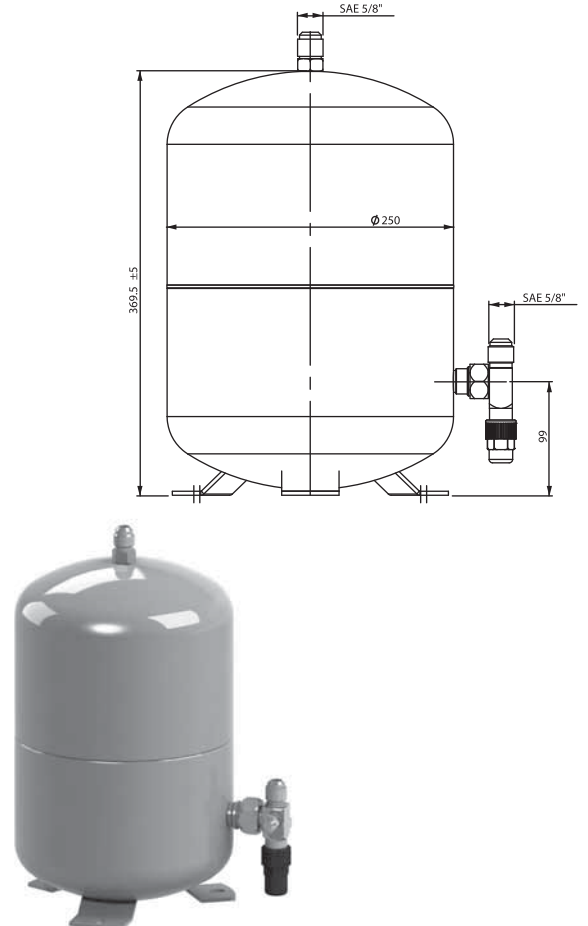


RDG-S CODE : B17-15-42E MODEL : RDG-S 15 E SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 228

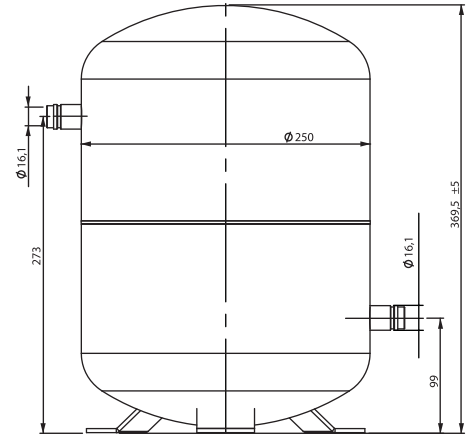


RDG-S CODE : B17-15-40E MODEL : RDG-S 15 E ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 228

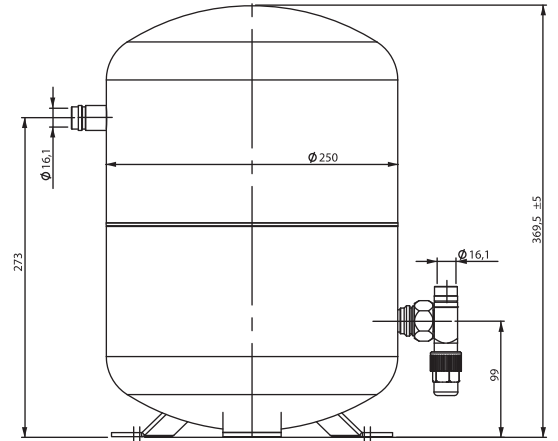


RDG-S CODE : B17-15-41E MODEL : RDG-S 15 E SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	370
Kapasite	Capacity		lt	15
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	16.5
R134a	R134a		kg	16
R407C	R407C		kg	15.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	15
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

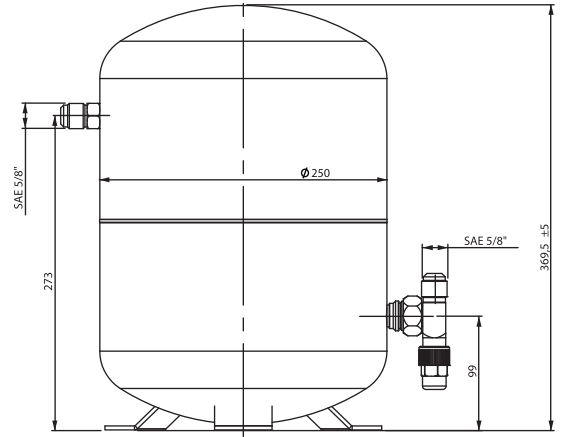


RDG-S CODE : B17-20-42A MODEL : RDG-S 20 A SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATIONS				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

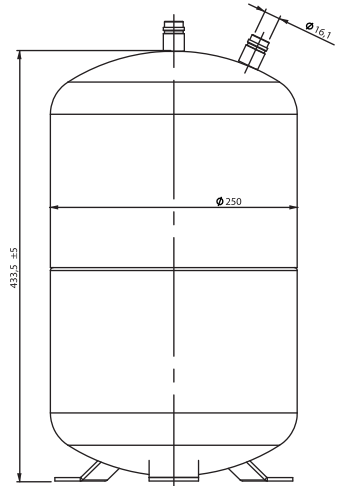


RDG-S CODE : B17-20-40A
MODEL : RDG-S 20 A ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

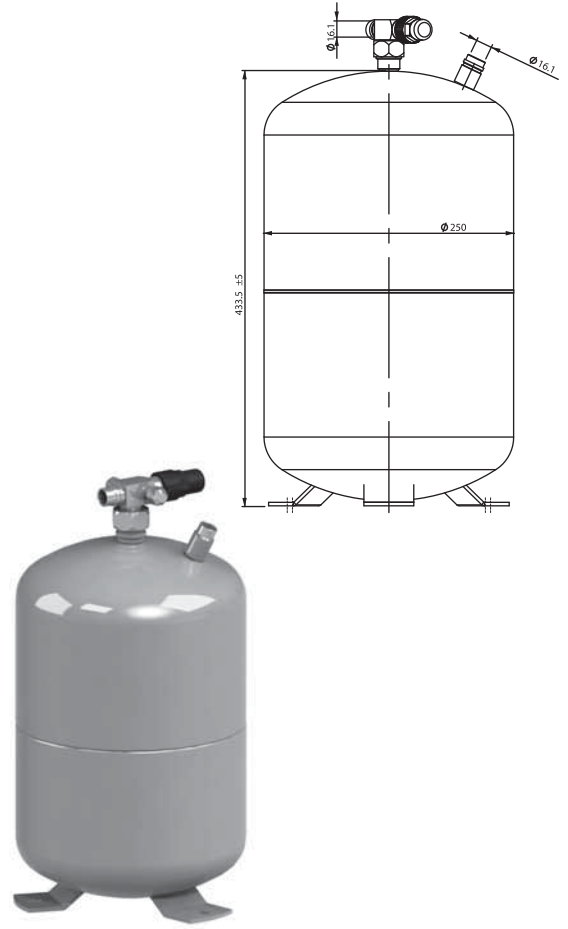


RDG-S CODE : B17-20-41A
MODEL : RDG-S 20 A SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

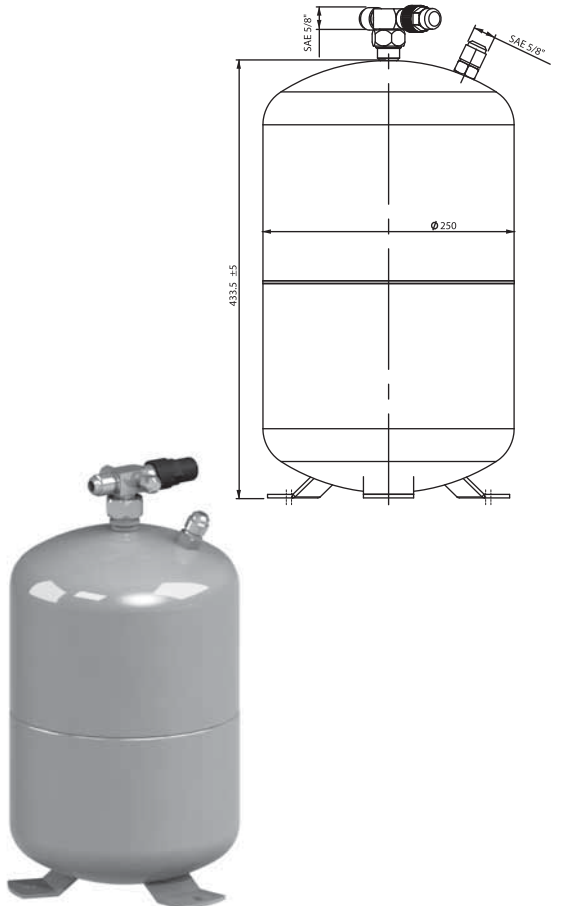


RDG-S CODE : B17-20-42B
MODEL : RDG-S 20 B SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

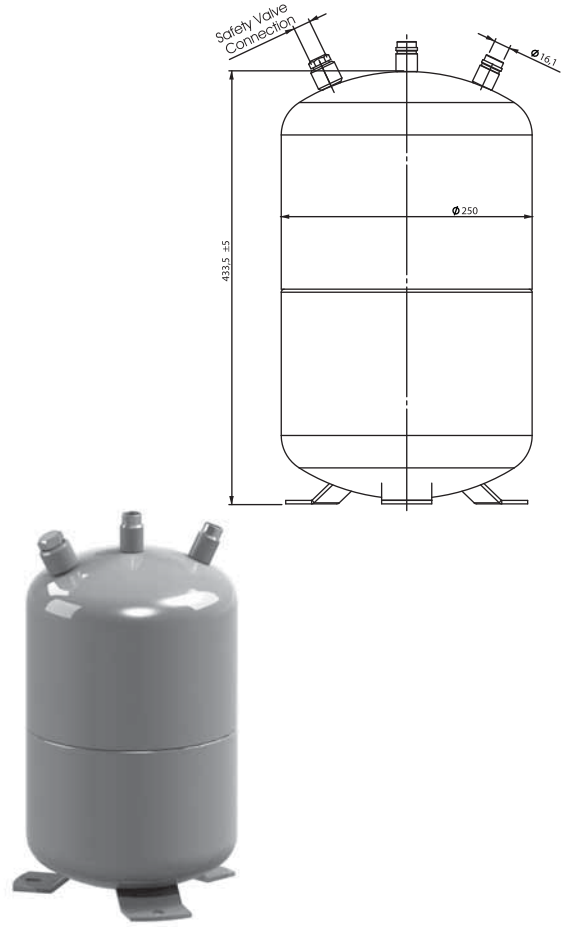


RDG-S CODE : B17-20-40B
MODEL : RDG-S 20 B ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

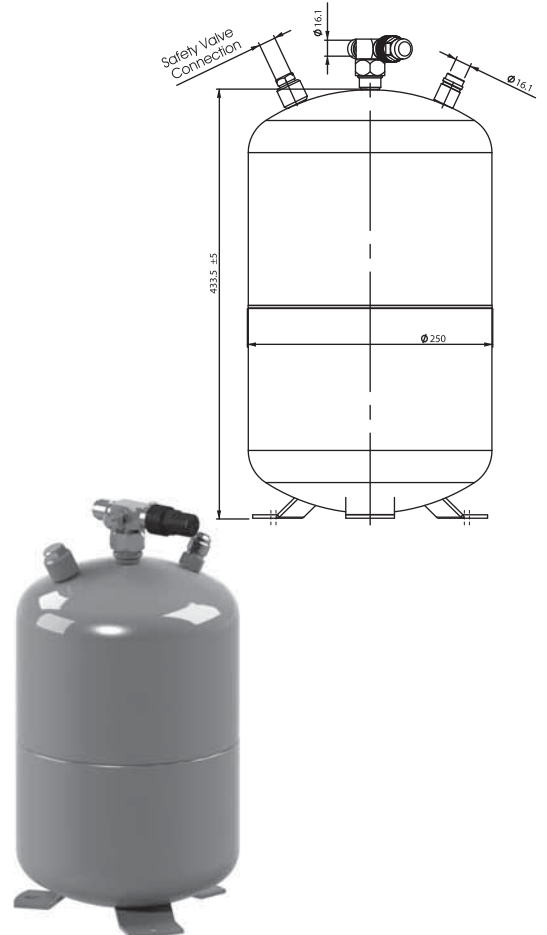

RDG-S


CODE : B17-20-41B
MODEL : RDG-S 20 B SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

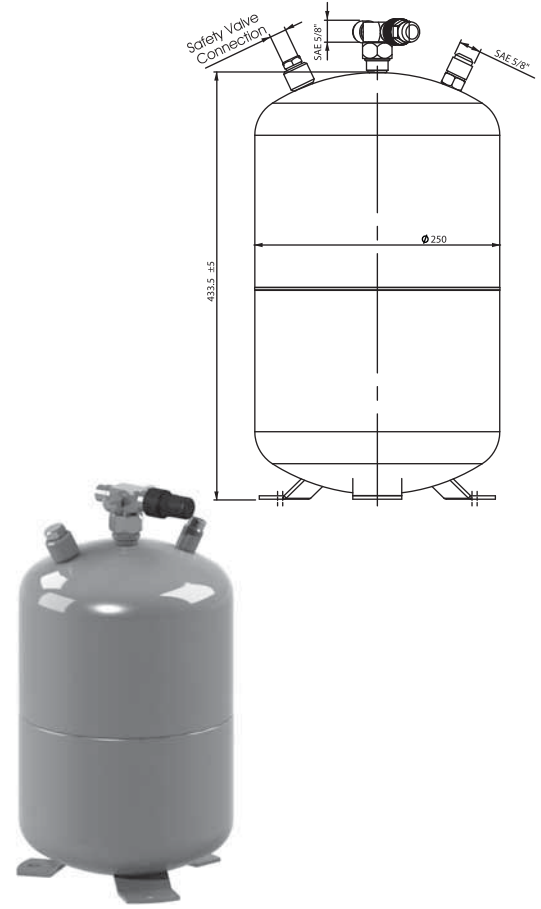

RDG-S


CODE : B17-20-42C
MODEL : RDG-S 20 C SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

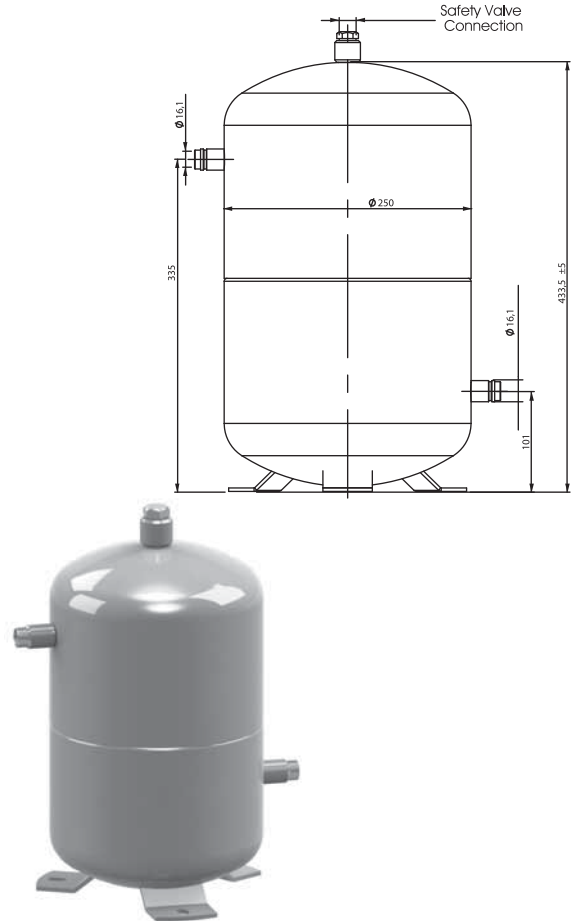


RDG-S CODE : B17-20-40C
MODEL : RDG-S 20 C ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

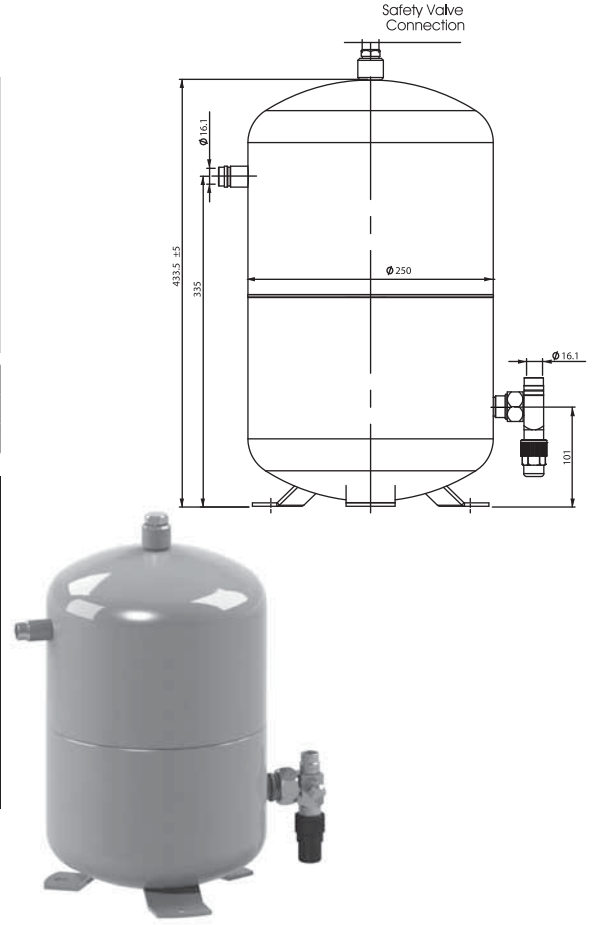


RDG-S CODE : B17-20-41C
MODEL : RDG-S 20 C SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2"NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10/120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

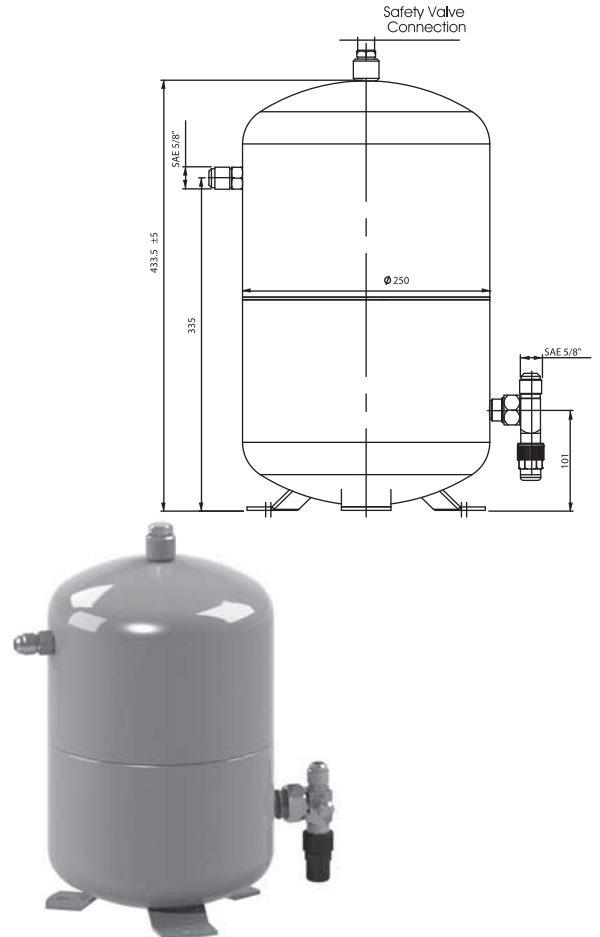

RDG-S


CODE : B17-20-42D
MODEL : RDG-S 20 D SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

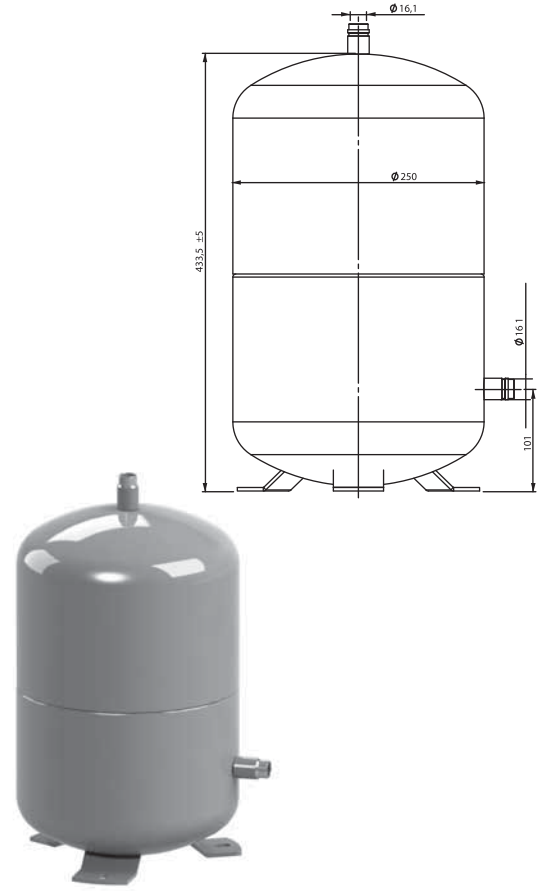

RDG-S


CODE : B17-20-40D
MODEL : RDG-S 20 D ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

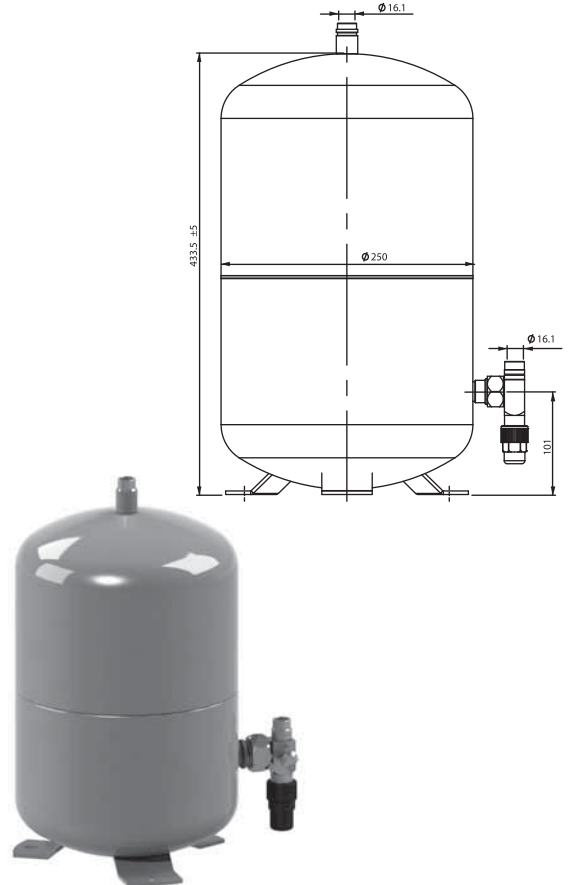


RDG-S CODE : B17-20-41D MODEL : RDG-S 20 D SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

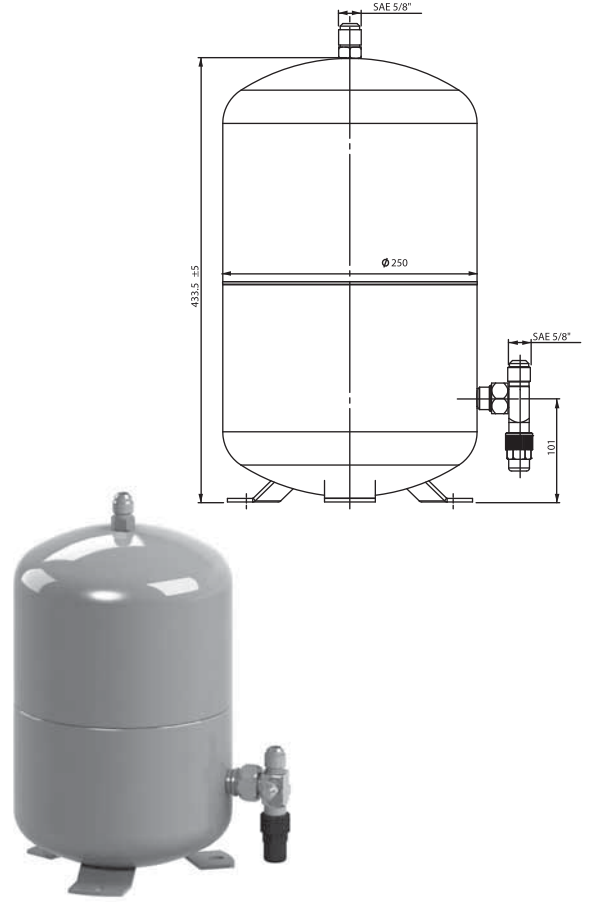


RDG-S CODE : B17-20-42E MODEL : RDG-S 20 E SOLDER

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	ODS	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 228

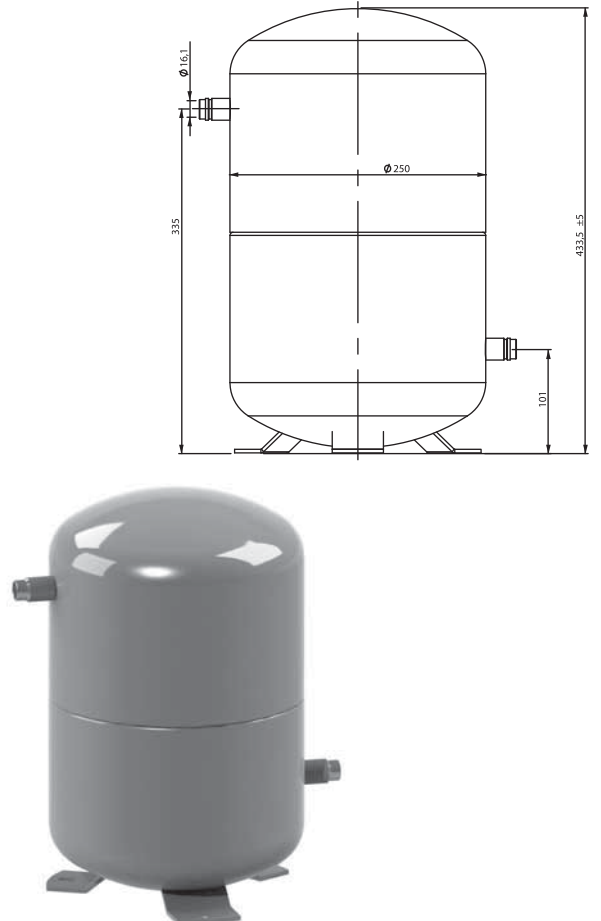


RDG-S CODE : B17-20-40E MODEL : RDG-S 20 E ODS

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	ODS	mm	16.1
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	mm	16.1
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 228

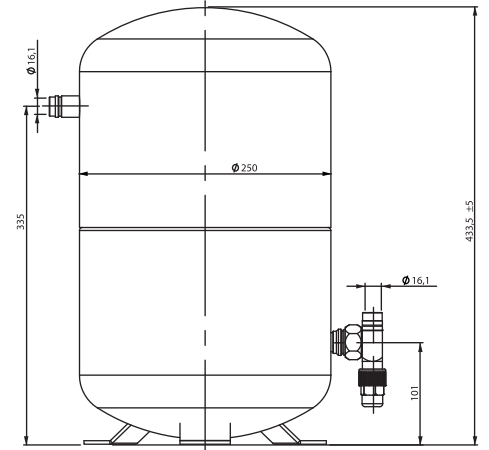

RDG-S CODE : B17-20-41E MODEL : RDG-S 20 E SAE

DİK LİKİT DEPO (SIVAMA) - VERTICAL LIQUID RECEIVERS (DEEP DRAWN)

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION				
Çap	Diameter		mm	250
Yükseklik	Height		mm	434
Kapasite	Capacity		lt	20
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	22
R134a	R134a		kg	21
R407C	R407C		kg	20.5
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	20
Bağlantı Giriş Manşon	Inlet	SAE	inch	5/8"
Bağlantı Çıkış Manşon	Outlet	Rotalock Valve	inch	5/8"
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	Ø 228

