

ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ ТИПА 60

ПРИМЕНЕНИЕ

Запорные клапаны разработаны для холодильных систем и систем кондиционирования воздуха, работающих на всех общепринятых хлорфторсодержащих хладагентах.

КОНСТРУКЦИЯ

Данные клапаны представлены следующими сериями:

- стандартные запорные клапаны серий 6010/2 и 6012/22;

- клапаны с дополнительным штуцером для дозаправки системы хладагентом либо подключения манометра
серии 6065 — с правым соединением;
серии 6075 — с левым соединением.

ВНИМАНИЕ: дополнительный штуцер должен оснащаться вставкой (например, типа 8394/A или другой подобной), которая заказывается отдельно.

Материалы:

- корпус — латунь EN 12420 — CW 617N;
- шпindel — сталь или латунь;
- уплотнения сальника — хлоропреновый каучук (CR);
- колпачок — пластик.




ТАБЛИЦА 1. Общие характеристики запорных клапанов типа 60

Номер по каталогу	Диаметр соединений					Коэффициент расхода K_v [м³/ч]	t_s [°C]		p_s [бар]
	под вальцовку SAE [дюйм]			под пайку ODS (4)*			мин	макс	
	(1)*	(2)*	(3)*	[дюйм]	[мм]				
6010/2	—	1/4	1/4	—	—	0,27	-40	+130	45
6012/22		1/4	—	1/4					
6020/222	1/4	1/4	1/4	—		0,39		+110	
6020/233		3/8	3/8			1,20			
6020/244		1/2	1/2			2,20			
6020/255		5/8	5/8			2,80			
6065/22M6		1/4	—		6	0,46			
6065/23M10		3/8			10	1,38			
6075/22M6		1/4		6	0,46				
6075/23M8		3/8		8	1,29				
6075/23M10		3/8		10	1,38				
6075/24M12		1/2		12	2,55				
6075/25M16		5/8		16	3,40				


* Номера портов клапанов (см. рисунок, приведенный ниже).

ТАБЛИЦА 2. Размеры и масса запорных клапанов типа 60


Номер по каталогу	Размеры [мм]										Масса [г]							
	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5	I	L_1	L_2	L_3	P_1								
6010/2	14	66	—	—	—	36	—	58,0	—	—	160							
6012/22						29	55,5	145										
6020/222	25	51	61	115		—	62	—			—	360						
6020/233							67					370						
6020/244	26,5	52	68,5	127			77					520						
6020/255							79					530						
6065/22M6	25,5	31	56,5	—	1	—	25	25,0	72	30,5	205							
6065/23M10		33	58,5								200							
6075/22M6		31	56,5								205							
6075/23M8		33	58,5								210							
6075/23M10											220							
6075/24M12	29,5	38,5	68						84	32	310							
6075/25M16		39,5	69								320							





6010/2




6012/22

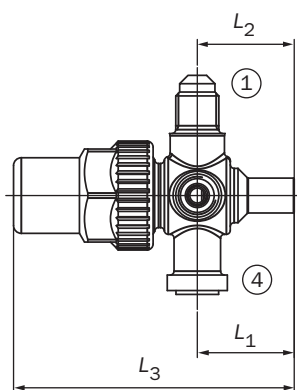

6065

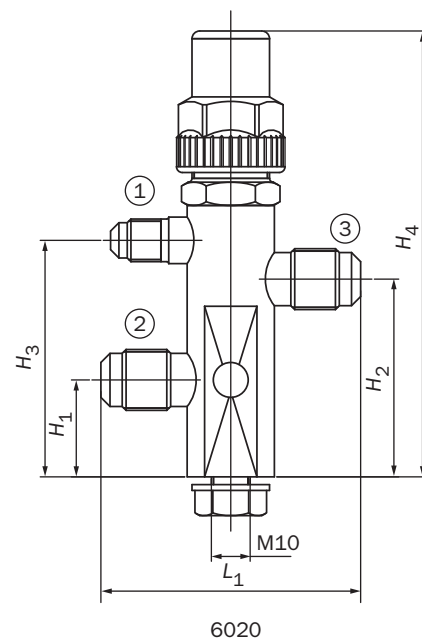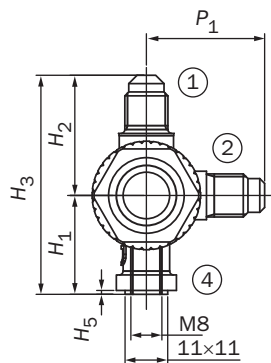

6020

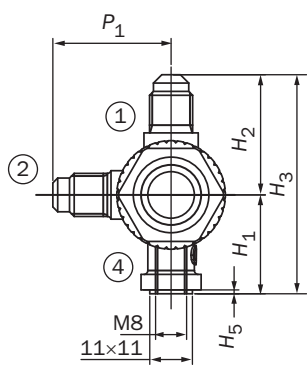

6075

