


MIT-BE Одноконтурный испаритель

			20	30	40	50	60	70	80	100	135	145
мощность	Q _w	kW	21	32	42	50	61	74	86	104	135	144
		Tons (RT)	6,0	9,1	12,0	14,2	17,4	21,1	24,5	29,6	38,5	41,0
Массовый поток	WN	m³/h	4	5	8	9	11	13	15	18	22	25
Потеря давления	Δp	kPa	16	20	45	48	41	48	61	64	49	54
Объем хладагента	L		3,8	4,5	5,4	6,1	7,9	8,9	10,3	11,2	15,3	17,8
Объем воды	L		5,9	7,1	8,7	10,0	14,5	16,2	18,5	20,4	27,4	31,7

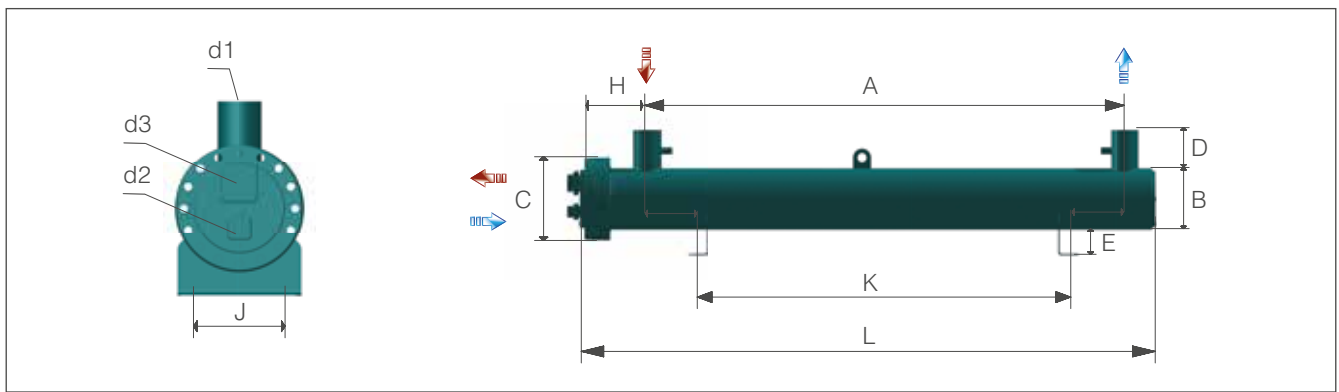


			20	30	40	50	60	70	80	100	135	145
Размеры (mm)	L		865	1015	1215	1375	1285	1435	1635	1785	1830	2110
	A		660	810	1000	1160	1050	1200	1385	1535	1555	1835
	B		140	140	140	140	168	168	168	168	194	194
	C		195	195	195	195	245	245	245	245	260	260
	D		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	E		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	H		160	160	160	160	170	170	170	170	195	195
	J		117	117	117	117	147	147	147	147	180	180
	K		550	700	900	1060	910	1060	1260	1410	1200	1500
	d1		G 1 1/2	G 1 1/2	G 2	G 2	G 2 1/2	G 2 1/2	G 2 1/2	G 2 1/2	G 3	G 3
	d2		FL 22	FL 22	FL 22	FL 22	FL 22	FL 22	FL 22	FL 22	FL 35	FL 35
	d3		FL 35	FL 35	FL 35	FL 35	FL 42	FL 42	FL 42	FL 42	FL 54	FL 54
Вес	kg		40	43	49	53	69	74	81	85	112	125

R407C	Температура воды на входе	12 °C	Температура испарения (DEW)	2,75 °C
	Температура воды на выходе	7 °C	Температура конденсации	45 °C
	Коэффициент загрязнения	0,000043 m² K/W	Экстремальное тепло	4 K

MIT-BE Одноконтурный испаритель

			165	205	245	290	340	390	450	500	590
мощность	Q _w	kW	162	202	242	295	345	395	450	515	585
		Tons (RT)	46,2	57,5	68,9	84,0	98,3	112,5	128,2	146,7	166,7
Массовый поток	WN	m³/h	28	35	42	50	59	68	77	88	99
Потеря давления	Δp	kPa	53	35	54	28	50	34	36	39	54
Объем хладагента	L		19,7	26,5	30,0	36,9	41,7	47,8	56,5	64,3	72,8
Объем воды	L		34,7	47,5	53,6	98,5	93,0	85,9	139,8	130,8	121,0

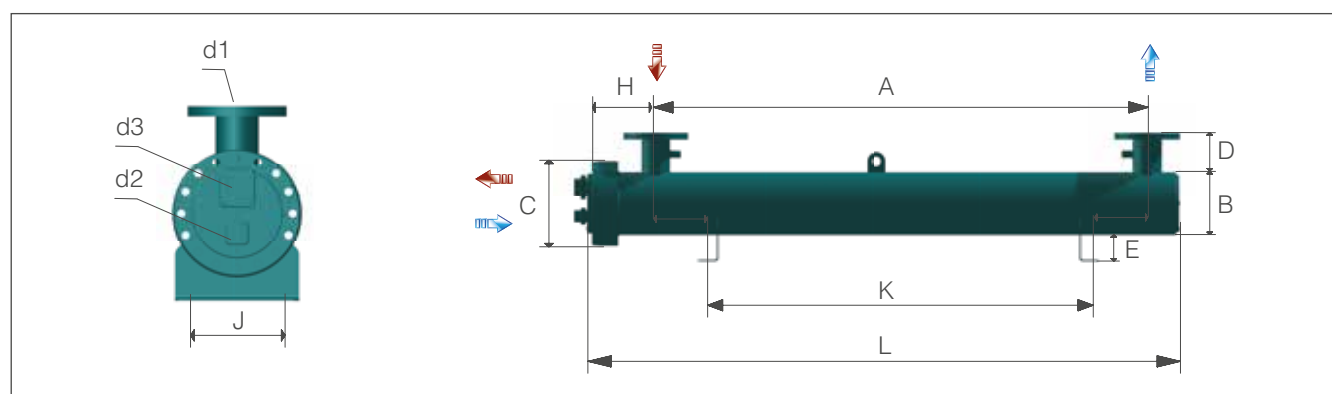

			165	205	245	290	340	390	450	500	590
Размеры (mm)	L		2310	2340	2640	2670	2670	2670	2720	2720	2720
	A		2035	2000	2300	2270	2270	2270	2270	2270	2270
	B		194	219	219	273	273	273	324	324	324
	C		260	300	300	350	350	350	420	420	420
	D		120	150	150	150	150	150	150	150	150
	E		80	80	80	100	100	100	100	100	100
	H		195	225	225	255	255	255	285	285	285
	J		180	200	200	245	245	245	280	280	280
	K		1700	1800	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	d1		G 3	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 150
	d2		FL 35	FL 35	FL 35	FL 42	FL 42	FL 42	FL 42	FL 42	FL 42
	d3		FL 54	FL 80	FL 80	FL 80	FL 80	FL 80	FL 80	FL 80	FL 80
Вес	kg		134	167	176	230	237	245	308	320	337

R407C	Температура воды на входе	12 °C	Температура испарения (DEW)	2,75 °C
	Температура воды на выходе	7 °C	Температура конденсации	45 °C
	Коэффициент загрязнения	0,000043 m² K/W	Экстремальное тепло	4 K