



MUFFLERS (SUG SERIES)


Mufflers are compensating peak pressures made by compressor and give a balanced pressure to the system. By that way mufflers eliminate high vibrations occurred due to peak pressure levels. In bigger models there is a copper oil drain tube at the outlet please install the bigger muffler by placing this copper tube downside.

Working Pressure : 33 Bar
Working Temperature : -10 / 120 °C

ГЛУШИТЕЛИ (СЕРИИ SUG)

Глушители компенсируют скачки давления, создаваемые компрессором и направляют в систему сбалансированное давление. Таким образом, глушитель сглаживают вибрации, уменьшая скачки давления. В более крупных моделях устанавливается медная трубки слива на выходе, для слива превышающего количества масла или хладагента.

Рабочее давление : 33 бар
Рабочая Температура : -10 / 120 °C

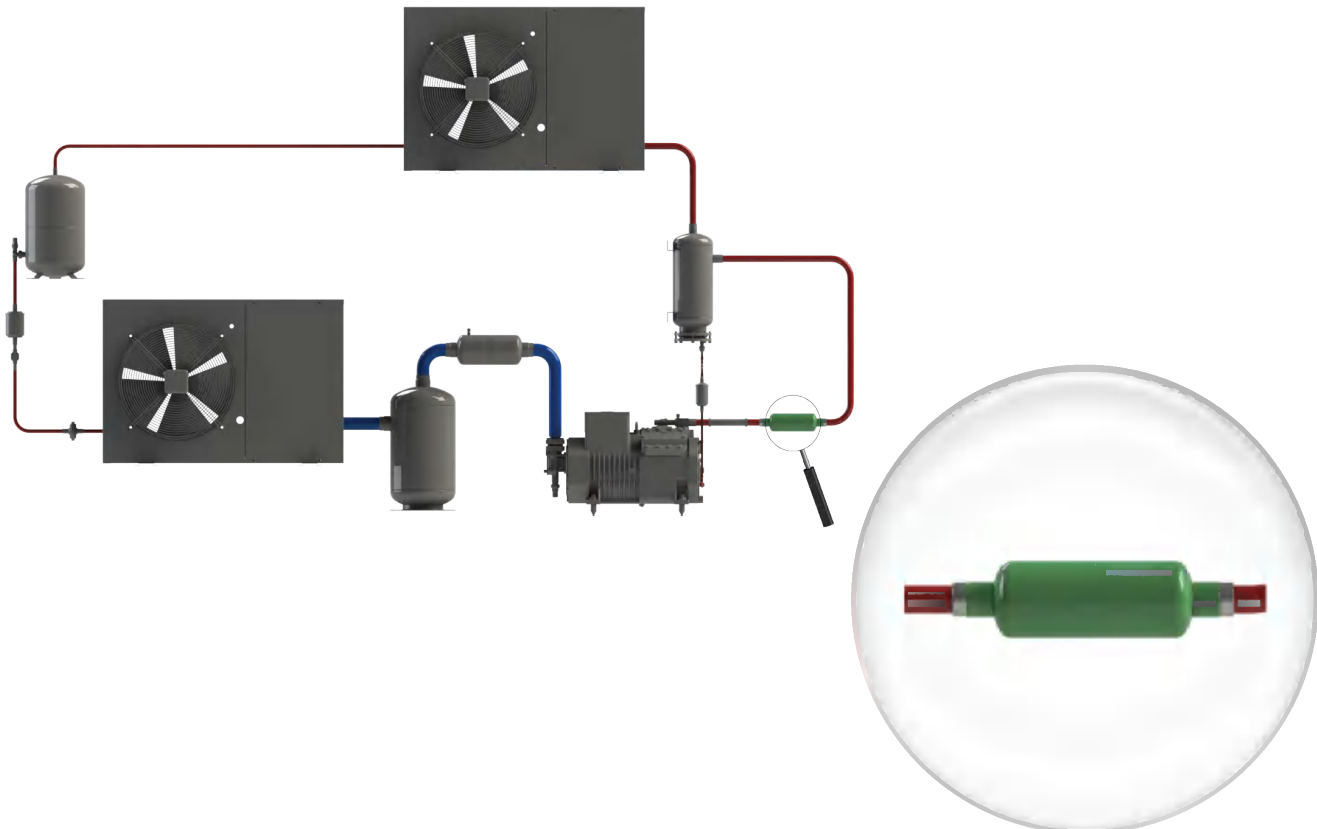

TECHNICAL DATA						ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Code Код	Type Тип	Draw. Черт.	V	ø D	L	Connections Подсоединения		Oil Outlet Pipe Нефть выпускной трубы
						Inlet Вход	Outlet Выход	
B22-0020	SUG 76-16	fig.a	0,75	76	203	16,1 ODS		-
B22-0030	SUG 76-22					22,5 ODS		-
B22-0040	SUG 76-28					28,7 ODS		-
B22-0130	SUG 101-35		1,5	101	212	35,2 ODS		-
B22-0140	SUG 101-42					42,1 ODS		-
B22-0250	SUG 125-54		3	125	273	54,2 ODS		6 mm
B22-0260	SUG 125-67					67,3 ODS		



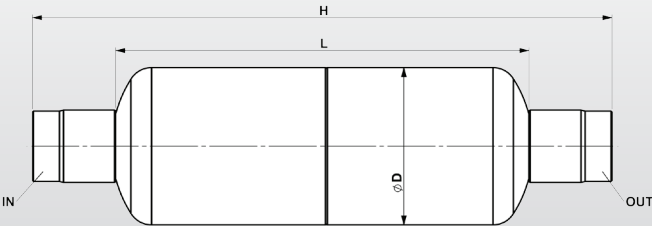


fig.a

Pressure Drop Падение Давления		Refrigerant Холодильный Агент	
Δ P Bar / бар			
0.29		R 134a	
0.38		R 407c	
0.45		R 404 - R 507	
0.51		R 410	

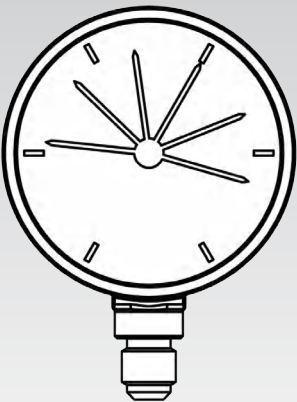

Before
перед

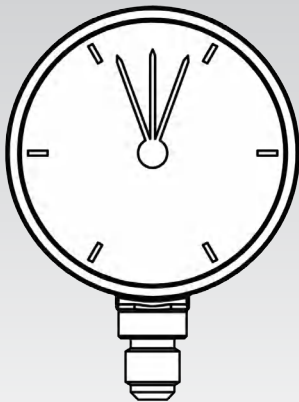

After
после