


MPE

КОЖУХОТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

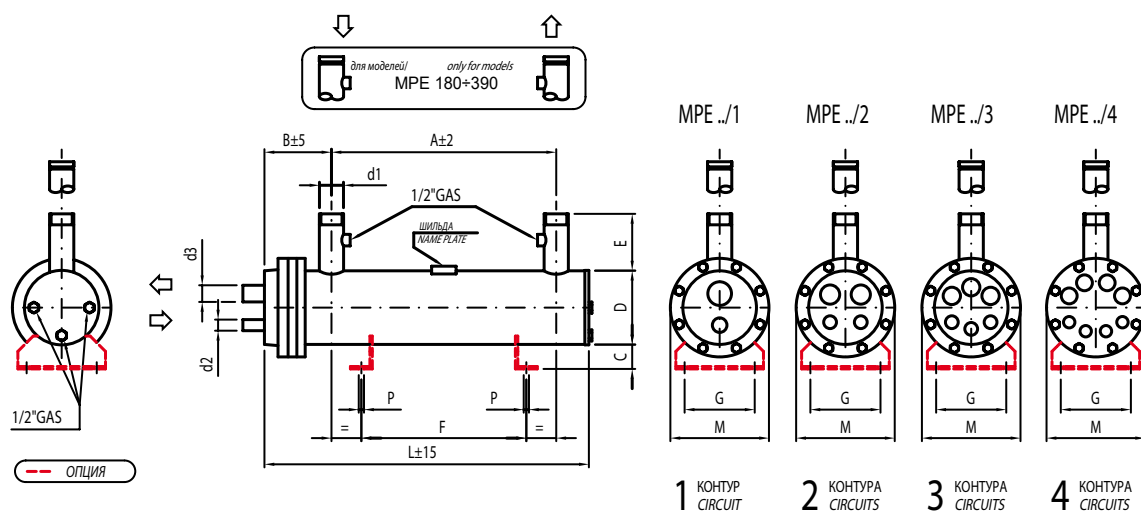

МОДЕЛЬ	MPE	121	137	160	180	230	300	335	390
Общая производительность* Total capacity*	kW	121	137	160	180	230	300	335	390
	Tons (RT)	34,4	39,0	45,5	51,2	65,4	85,3	95,3	110,9
Расход / Flow rate	m³/h	20,8	23,5	27,5	30,9	39,5	51,5	57,5	67,0
Падение давления Pressure drop	kPa	23	25	41	20	35	30	39	72
Объем по хладагенту	L	13	16	19	20	27	31	34	44
Объем по жидкости (H ₂ O)		33	39	42	57	62	111	109	102

*Общая производительность = сумма производительностей всех контуров/ Total capacity = sum total of all circuits

Размеры/ Dimensions (mm)	A	1530	1830	2030	2000	2300	2280
	B	177			192		225
	C	66			66		85
	D	194			219		273
	E	130			150		150
	F	1200	1500	1700	1600	1800	1800
	G	220			220		280
	L	1805	2105	2305	2305	2605	2720
	M	270			270		340
	P	12			12		14

Вода / Water		d1 - PN 10	Ø 3"		DN 100		DN 125	
Подсоединения/ Connections	1 Контур MPE../1 1 Circuit	d2	ODS (FL) 35		ODS (FL) 42		ODS (FL) 42	
		d3	ODS (FL) 54		ODS (FL) 64		OD (FL) 89	
	2 Контур MPE../2 2 Circuits	d2	ODS (FL) 28		ODS (FL) 35		ODS (FL) 42	
		d3	ODS (FL) 42		ODS (FL) 54		ODS (FL) 64	
	3 Контур MPE../3 3 Circuits	d2	ODS 28		ODS 28		ODS (RT) 35	
		d3	ODS 42		ODS 42		ODS (FL) 42	
	4 Контур MPE../4 4 Circuits	d2	ODS 22		ODS 22		ODS 28	
		d3	ODS 35		ODS 35		ODS 42	

	kg	90	100	108	120	140	195	200	215
--	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Номинальные значения Nominal Data	R 407C	Температура воды на Входе / Inlet water temperature +12°C	Температура кипения / Evaporation temperature +2,5°C
		Температура воды на Выходе / Outlet water temperature +7°C	Температура конденсации / Condensation temperature +45°
		Козфф. загрязнения / Fouling factor m²K/W 0,000043	Перегрев / Superheating 5°C