


MIT-BED Двухконтурный испаритель

			20	30	40	50	60	70	80	100	135	145	165	205	245
Мощность	Q _w	kW	21	32	42	50	61	74	86	104	135	144	162	202	242
		Tons (RT)	6,0	9,1	12,0	14,2	17,4	21,1	24,5	29,6	38,5	41,0	46,2	57,5	68,9
Массовый поток	WN	m³/h	4	5	8	9	11	13	15	18	22	25	28	35	42
Потеря давления	Δp	kPa	16	20	45	48	41	48	61	64	49	54	53	35	54
Объем хладагента	L		3,8	4,5	5,4	6,1	7,9	8,9	10,3	11,2	15,3	17,8	19,7	26,5	30,0
Объем воды	L		5,9	7,1	8,7	10,0	14,5	16,2	18,5	20,4	27,4	31,7	34,7	47,5	53,6

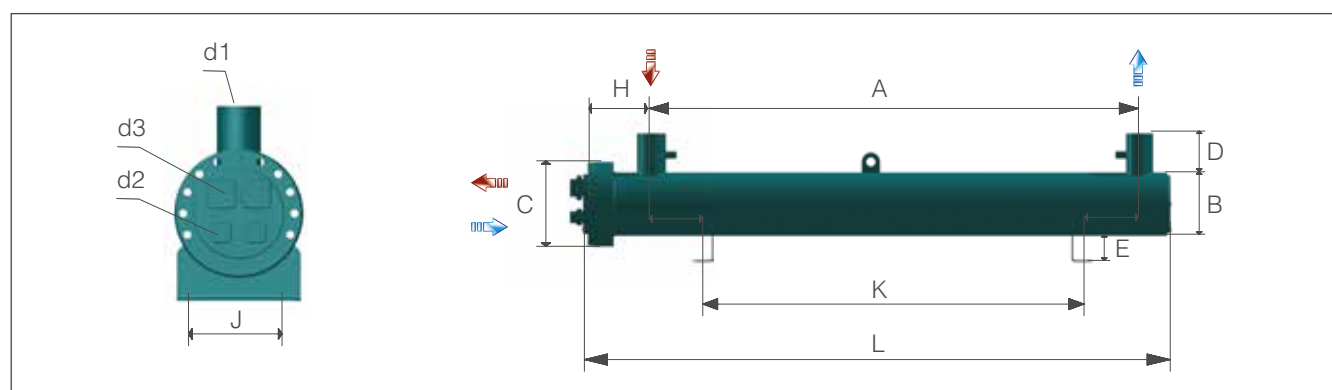


			20	30	40	50	60	70	80	100	135	145	165	205	245
Размеры (mm)	L		865	1015	1215	1375	1285	1435	1635	1785	1830	2110	2310	2340	2640
	A		660	810	1000	1160	1050	1200	1385	1535	1555	1835	2035	2000	2300
	B		140	140	140	140	168	168	168	168	194	194	194	219	219
	C		195	195	195	195	245	245	245	245	260	260	260	300	300
	D		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	150	150
	E		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	H		160	160	160	160	170	170	170	170	195	195	195	225	225
	J		117	117	117	117	147	147	147	147	180	180	180	200	200
	K		550	700	900	1060	910	1060	1260	1410	1200	1500	1700	1800	2100
	d1	G 1 1/2	G 1 1/2	G 2	G 2	G 2 1/2	G 2 1/2	G 2 1/2	G 2 1/2	G 2 1/2	G 3	G 3	G 3	DN 100	DN 100
	d2	FL 16	FL 16	FL 16	FL 16	FL 22	FL 22	FL 22	FL 22	FL 22	FL 22	FL 22	FL 22	FL 35	FL 35
	d3	FL 28	FL 28	FL 28	FL 28	FL 35	FL 35	FL 35	FL 35	FL 35	FL 42	FL 42	FL 42	FL 54	FL 54
Вес	kg		40	43	49	53	69	74	81	85	112	125	134	167	176

R407C	Температура воды на входе	12 °C	Температура испарения (DEW)	2,75 °C
	Температура воды на выходе	7 °C	Температура конденсации	45 °C
	Коэффициент загрязнения	0,000043 m² K/W	Экстремальное тепло	4 K

MIT-BED Двухконтурный испаритель

			290	340	390	450	500	590	660	770	920	1050	1150	1250	1350	1500
мощность	Q _w	kW	295	345	395	450	515	585	665	775	900	1050	1150	1250	1350	1450
		Tons (RT)	84,0	98,3	112,5	128,2	146,7	166,7	189,5	220,8	256,4	299,1	327,6	356,1	384,6	413,1
Массовый поток	WN	m ³ /h	50	59	68	77	88	99	116	132	160	181	200	213	236	265
Потеря давления	Δp	kPa	28	50	34	36	39	54	37	59	58	62	58	63	66	73
Объем хладагента	L		36,9	41,7	47,8	56,5	64,3	72,8	83,7	96,7	116,5	138,6	166,7	173,8	188,6	213,2
Объем воды	L		98,5	93,0	85,9	139,8	130,8	121,0	227,4	212,5	189,7	224,3	301,7	293,5	396,0	369,7

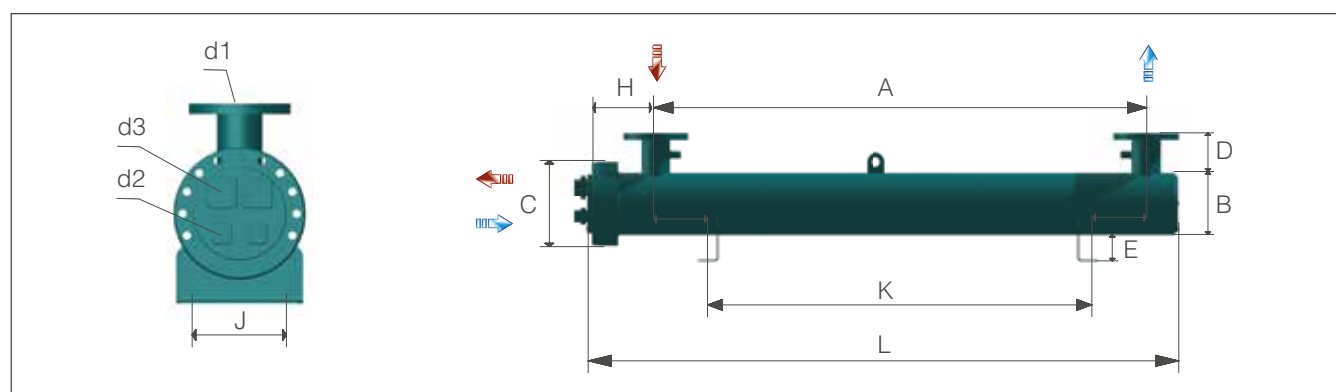

			290	340	390	450	500	590	660	770	920	1050	1150	1250	1350	1500
Размеры (mm)	L		2670	2670	2670	2720	2720	2720	2750	2750	2750	3240	3275	3275	3285	3285
	A		2270	2270	2270	2270	2270	2270	2200	2200	2200	2700	2700	2700	2700	2700
	B		273	273	273	324	324	324	406	406	406	406	457	457	508	508
	C		350	350	350	420	420	420	510	510	510	510	570	570	620	620
	D		150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200
	E		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	H		255	255	255	285	285	285	335	335	335	335	355	355	355	355
	J		245	245	245	280	280	280	370	370	370	370,0	420,0	420,0	470	470
	K		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200	2200
	d1		DN 125	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 150	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200
	d2		FL 42	FL 42	FL 42	FL 42	FL 42	FL 42	FL 42	FL 42	FL 42	FL 42	FL 54	FL 54	FL 54	FL 54
	d3		FL 67	FL 67	FL 67	FL 80	FL 80	FL 80	FL 80	FL 80	FL 80	FL 80	FL 105	FL 105	FL 105	FL 105
Вес	kg		230	237	245	308	320	337	510	528	554	621	740	749	840	873

R407C	Температура воды на входе	12 °C	Температура испарения (DEW)	2,75 °C
	Температура воды на выходе	7 °C	Температура конденсации	45 °C
	Коэффициент загрязнения	0,000043 m ² K/W	Экстремальное тепло	4 K