


MPE

КОЖУХОТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

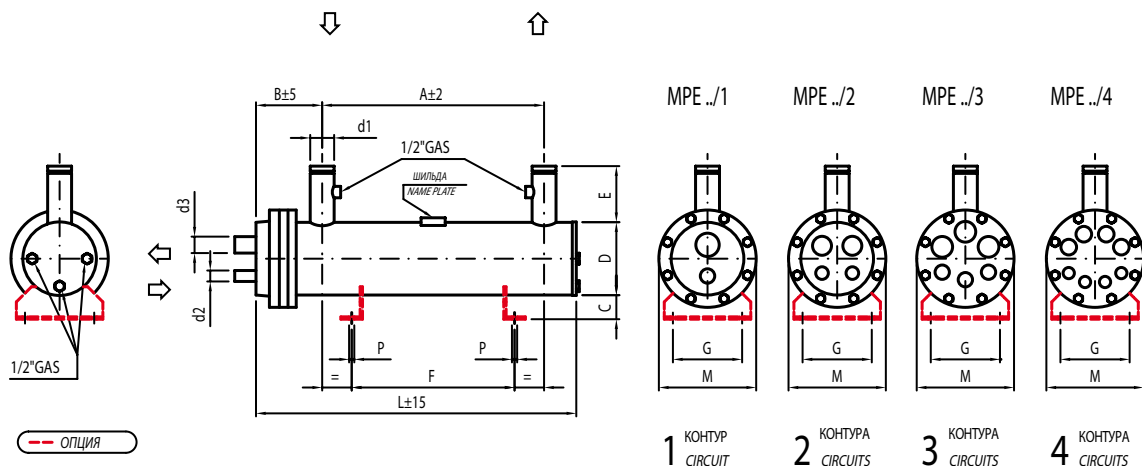

МОДЕЛЬ	MPE	460	510	570	650	750	820	880	975
Общая производительность* Total capacity*	kW	460	510	570	650	750	820	880	975
	Tons (RT)	130,8	145,0	162,1	184,8	213,2	233,2	250,2	277,2
Расход / Flow rate	m³/h	79,0	87,5	97,8	111,6	128,7	140,8	151,0	167,4
Падение давления/ Pressure drop	kPa	51	46	62	52	62	48	68	91
Объем по хладагенту	L	53	57	67	85	91	97	103	128
Объем по жидкости (H ₂ O)		151	147	137	240	234	221	241	274

Размеры/ Dimensions (mm)	A	2250	2200	2500	2900
	B	267	313	313	
	C	94	94	94	
	D	324	406	406	
	E	200	200	200	
	F	1800	1800	2000	2400
	G	300	400	400	
	L	2760	2770	3005	3405
	M	420	520	520	
	P	16	16	16	

Вода / Water		d1 - PN 10	DN 150	DN 200	
Подсоединения Connections	MPE../1 1 Контур 2 Circuits	d2	ODS (FL) 54	ODS (FL) 54	-
		d3	OD (FL) 114	OD (FL) 114	-
	MPE../2 2 Контур 3 Circuits	d2	ODS (FL) 42	ODS (FL) 54	ODS (FL) 54
		d3	OD (FL) 89	OD (FL) 89	OD (FL) 89
	MPE../3 3 Контур 4 Circuits	d2	ODS (RT) 35	ODS (FL) 42	ODS (FL) 42
		d3	ODS (FL) 64	OD (FL) 89	OD (FL) 89
	MPE../4 4 Контур 4 Circuits	d2	ODS 35	ODS (FL) 42	ODS (FL) 42
		d3	ODS 54	ODS (FL) 64	ODS (FL) 64

Вес / Weight	kg	325	335	350	495	510	530	560	620
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Номинальные значения Nominal Data	R 407C	Температура воды на Входе / Inlet water temperature	+12°C	Температура кипения / Evaporation temperature	+2,5°C
		Температура воды на Выходе / Outlet water temperature	+7°C	Температура конденсации / Condensation temperature	+45°
		Кэфф. загрязнения / Fouling factor	m²K/W 0,000043	Перегрев / Superheating	5°C