

Осевой вентилятор с двигателем с внешним ротором YWF350



—Диаметр лопасти вентилятора: 350 мм

—Материал:

Защитная решетка: сталь, фосфатированная и покрытая черным пластиком.

Настенное кольцо: листовая сталь, повторно оцинкованная и покрытая черным пластиком

Лопасти: листовая сталь

Ротор: покрыт черным пластиком

—Количество лопастей: 5

—Направление вращения: направление воздушного потока "S" против часовой стрелки, направление воздушного потока "B" по часовой стрелке если смотреть на ротор.

—Тип защиты: IP54 или IP44 для защиты от пыли и воды

—Сертификаты: UL, CE, CCC

—Класс изоляции: В или F

—Режим работы: Непрерывный (S1)

—Подшипники: шарикоподшипники, не требующие технического обслуживания

—Выход кабеля: боковой

—Класс защиты: I

Рабочие параметры:

MODE	VOLTAGE (V)	FREQUENCY (Hz)	CURRENT (A)	INPUT POWER (W)	SPEED (RPM)	MAX AIR FLOW (m³/h)	CAPACITOR (µF)	NOISE (dBA)	CURVE
YWF4D350	380	50	0.42	150	1350	3000	/	64	
YWF4E350	220	50	0.7	150	1360	3000	4	64	
YWF4E350	230	50/60	0.62/0.8	130/160	1350/1550	2300/2600	4	64/68	①②
YWF4D350	400 Y	50/60	0.42/0.38	145/180	1350/1550	2600/3000	/	64/68	
YWF4E350-7P	230	50/60	0.66/0.8	145/185	1350/1480	2680/2930	4	64/68	③④
YWF6E350	230	50/60	0.38/0.4	88/85	910/1060	1700/1950	3	55/58	⑤⑥
YWF6D350	400Y	50/60	0.25/0.22	85/80	930/1050	1700/1950	/	55/58	⑤⑥

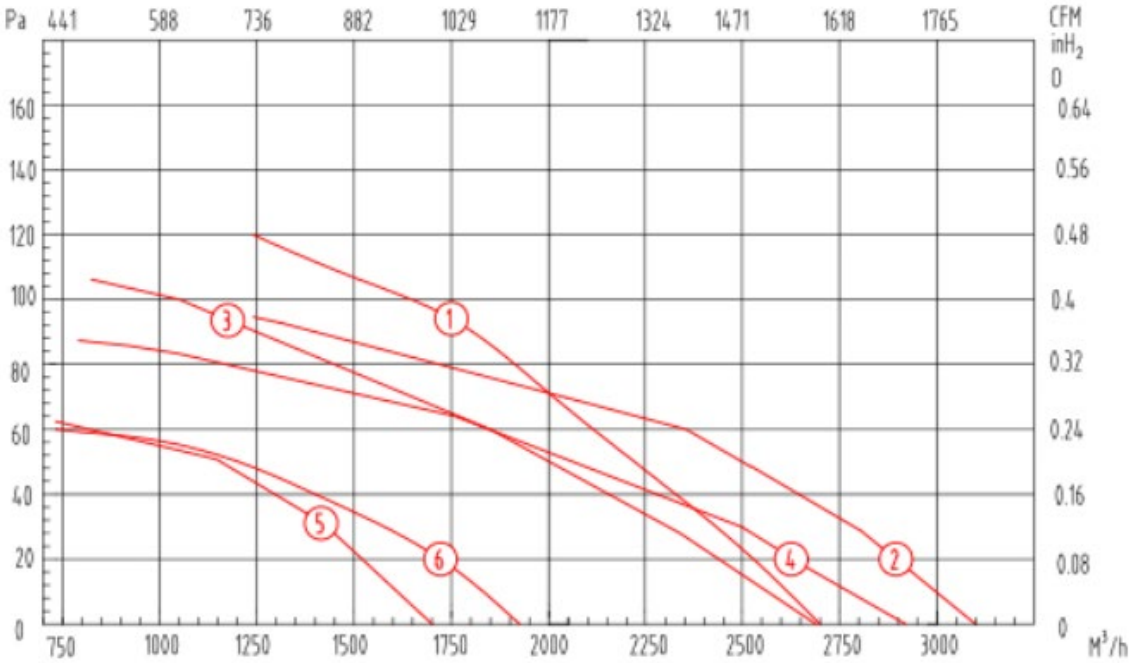


Чертёж:

