

## P74

### Дифференциальное реле давления

Дифференциальные реле давления P74 оснащены двумя силовыми элементами, на которые действуют противоположно направленные давления, и пружиной регулирования уставки с градуированной шкалой.


Реле переключается при достижении заданной уставки разности давлений плюс дифференциал и возвращается в исходное состояние при снижении разности давления до уставки минус дифференциал.

### Характеристики


- Надёжная работа в тяжёлых условиях
- Эти реле могут использоваться с реле давления масла P28 на двух компрессорах с одним электродвигателем

### Назначение

Реле P74 предназначены для контроля разности давлений между двумя точками магистрали и могут использоваться как рабочие или предельные реле. Их типичное назначение – определять наличие протока воды в чиллере или в конденсаторе, охлаждаемом водой, отмечать течение воды в системах отопления и регистрировать перепад давления масла в компрессорах холодильных установок.



Размеры в мм

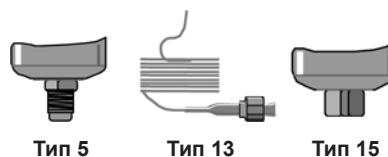

Тип 5

Тип 13

Тип 15

| Код заказа | Диапазон, бар | Механический дифференциал, бар | Тип                                                  | Контактная группа                                    | Дополнительные характеристики |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| P74DA-9300 | От 0,6 до 4,8 | От 0,7 до 2 регулируемый       | 5                                                    | DPST, 10 А, контакты размыкаются при низком давлении | ---                           |
| P74DA-9600 |               |                                | 13                                                   |                                                      |                               |
| P74EA-9300 |               | 0,3 фиксированный              | 5                                                    | SPDT, 5 А, контакты размыкаются при высоком давлении | Для аммиака                   |
| P74EA-9600 |               |                                | 13                                                   |                                                      |                               |
| P74EA-9700 |               |                                | 15                                                   |                                                      |                               |
| P74EA-9701 |               |                                |                                                      |                                                      |                               |
| P74FA-9700 | От 0 до 1     | 0,1 фиксированный              | SPDT, 3 А, контакты размыкаются при высоком давлении | Для воды                                             |                               |
| P74FA-9701 | От 2 до 8     | 0,7 фиксированный              |                                                      | Для аммиака                                          |                               |