

Осевой вентилятор с двигателем с внешним ротором YWF300

—Диаметр лопасти вентилятора: 300 мм

—Материал:

Защитная решетка: сталь, фосфатированная и покрытая черным пластиком.

Настенное кольцо: листовая сталь, повторно оцинкованная и покрытая черным пластиком

Лопасти: листовая сталь

Ротор: покрыт черным пластиком

—Количество лопастей: 5

—Направление вращения: направление воздушного потока "S" против часовой стрелки, направление воздушного потока "B" по часовой стрелке если смотреть на ротор.

—Тип защиты: IP54 или IP44 для защиты от пыли и воды

—Сертификаты: UL, CE, CCC

—Класс изоляции: В или F

—Режим работы: Непрерывный (S1)

—Подшипники: шарикоподшипники, не требующие технического обслуживания

—Выход кабеля: боковой

—Класс защиты: I





Рабочие параметры:

MODE	VOLTAGE (V)	FREQUENCY (Hz)	CURRENT (A)	INPUT POWER (W)	SPEED (RPM)	MAX AIR FLOW (m³/h)	CAPACITOR (μF)	NOISE (dBA)	CURVE
YWF2E300	230	50/60	0.6/0.8	130/175	2300/2700	2030/2450	5	65/68	①②
YWF2D300	400 Y	50/60	0.3/0.25	160/150	2500/2650	2030/2450	/	65/68	
YWF4E300	230	50/60	0.4/0.45	75/95	1350/1550	1600/1750	3	55/58	③④
YWF4D300	400 Y	50/60	0.27/0.31	75/85	1350/1550	1600/1750	/	55/58	
YWF4E300-7P	230	50/60	0.46/0.49	98/115	1340/1500	1600/1950	3	55/58	⑤⑥
YWF6E300	220	50/60	0.27/0.26	58	950/1100	1100/1300	2	48/52	⑦⑧
YWF4D300	380	50	0.27	90	1360	1780	/	55	
YWF4E300	220	50	0.4	90	1360	1780	3	55	

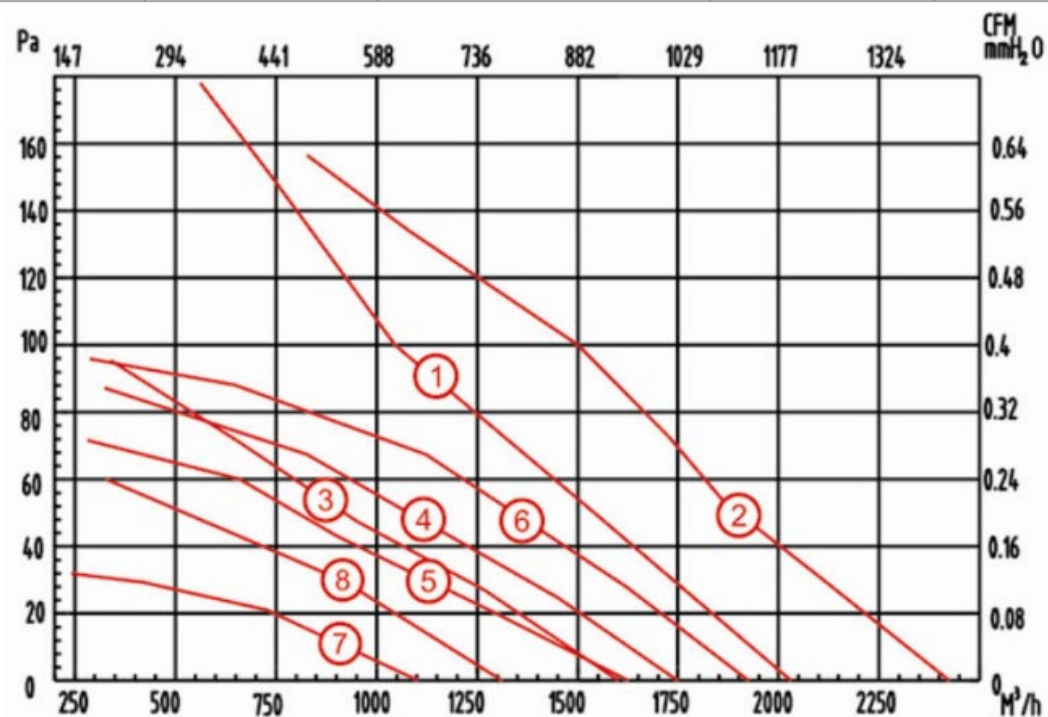


Чертёж:

