

RDCG

CODE : BB15-30-22
MODEL : RDCG 30


GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	273
Yükseklik	Height		mm	612
Kapasite	Capacity		lt	30
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	35
R134a	R134a		kg	33
R407C	R407C		kg	31
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	30
Giriş	Inlet	ODS	mm	22.5
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	22.5
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	2
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 230

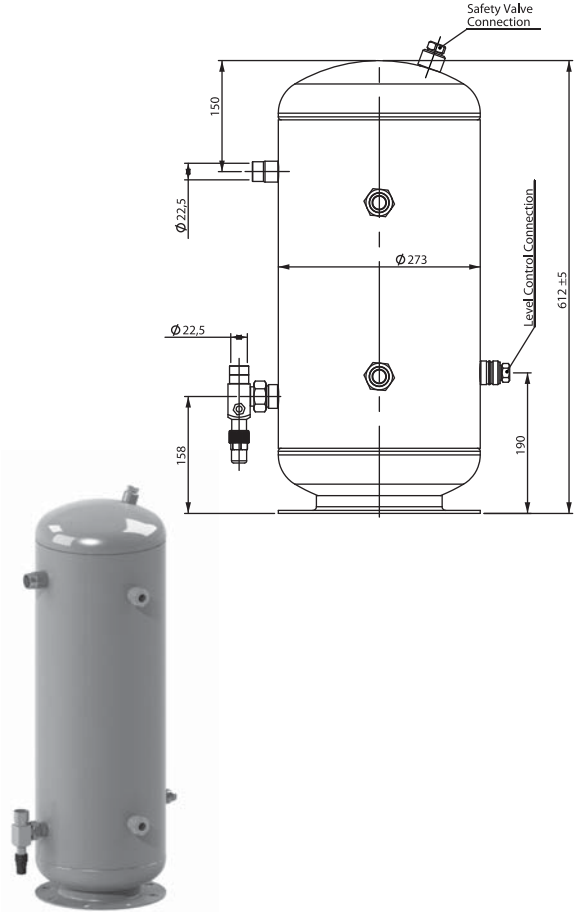

RDCG

CODE : BB15-40-28
MODEL : RDCG 40


GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	273
Yükseklik	Height		mm	850
Kapasite	Capacity		lt	40
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	46
R134a	R134a		kg	44
R407C	R407C		kg	42
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	40
Giriş	Inlet	ODS	mm	28.7
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	28.7
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	2
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 230

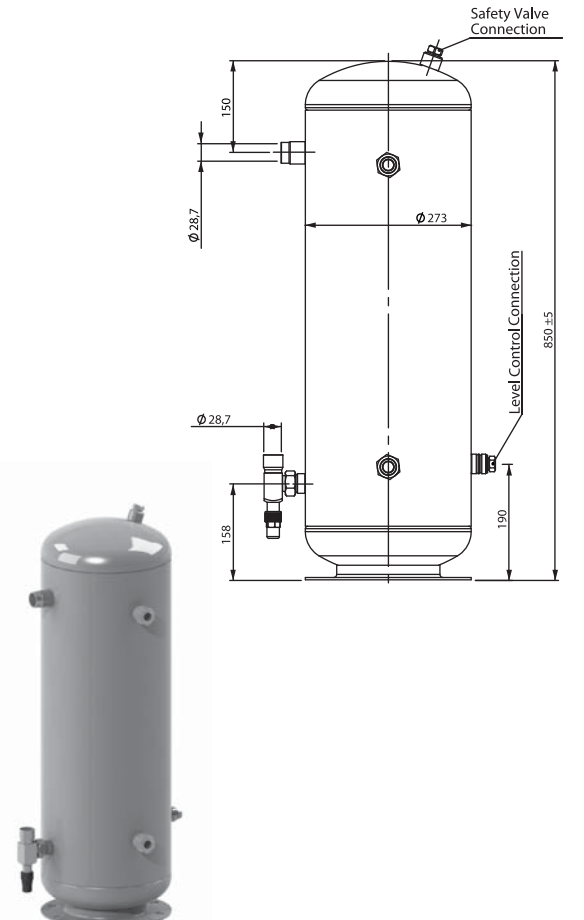

RDCG CODE : BB15-50-28
MODEL : RDCG 50


GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO
VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	273
Yükseklik	Height		mm	1040
Kapasite	Capacity		lt	50
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	58
R134a	R134a		kg	56
R407C	R407C		kg	54
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	50
Giriş	Inlet	ODS	mm	28.7
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	28.7
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	2
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 230

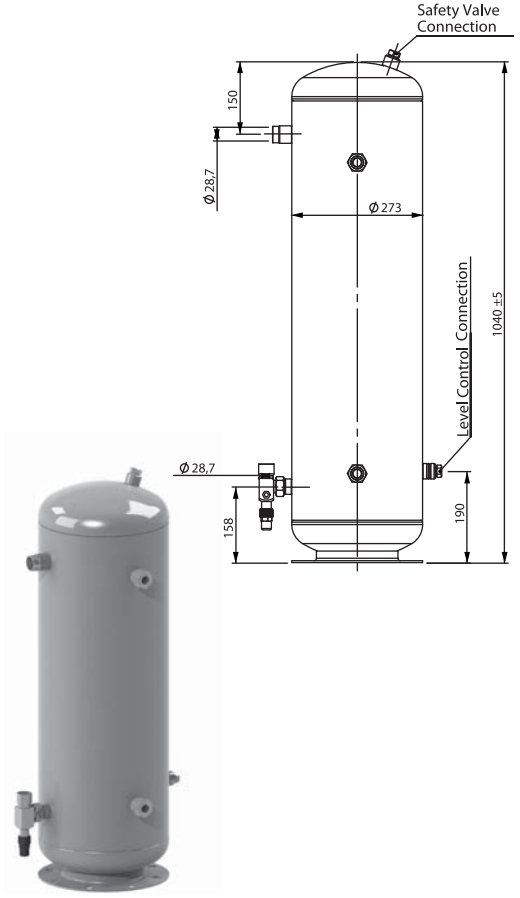

RDCG CODE : BB15-60-28
MODEL : RDCG 60


GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO
VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	273
Yükseklik	Height		mm	1165
Kapasite	Capacity		lt	60
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	61
R134a	R134a		kg	69
R407C	R407C		kg	65
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	60
Giriş	Inlet	ODS	mm	28.7
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	28.7
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	2
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 230

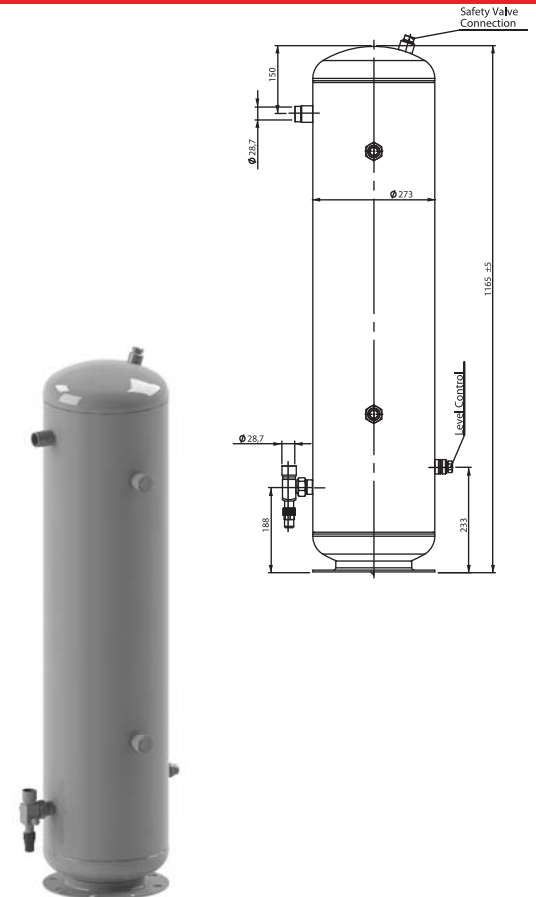

RDCG

CODE : BB15-70-28
MODEL : RDCG 70


GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	273
Yükseklik	Height		mm	1400
Kapasite	Capacity		lt	70
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	81
R134a	R134a		kg	79
R407C	R407C		kg	75
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	70
Giriş	Inlet	ODS	mm	28.7
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	28.7
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	3
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 280

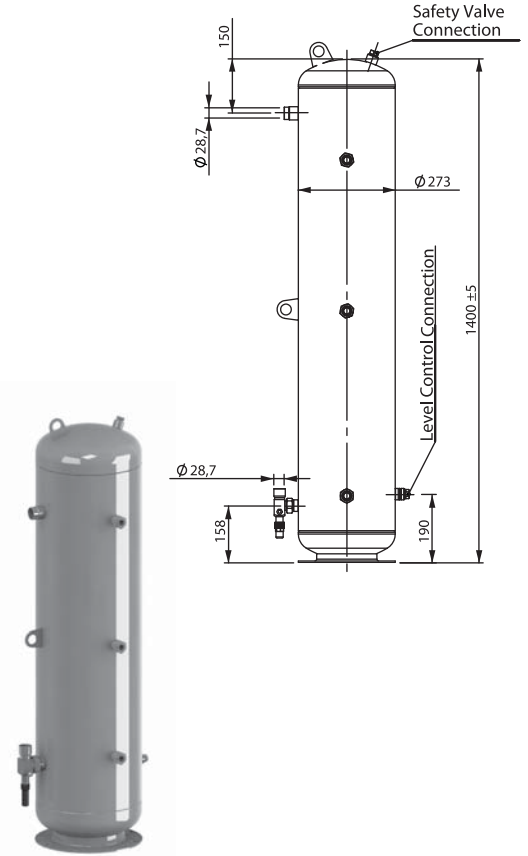

RDCG

CODE : BB15-90-35
MODEL : RDCG 90


GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	323
Yükseklik	Height		mm	1300
Kapasite	Capacity		lt	90
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	105
R134a	R134a		kg	100
R407C	R407C		kg	95
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	90
Giriş	Inlet	ODS	mm	35.2
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	35.2
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	3
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 288

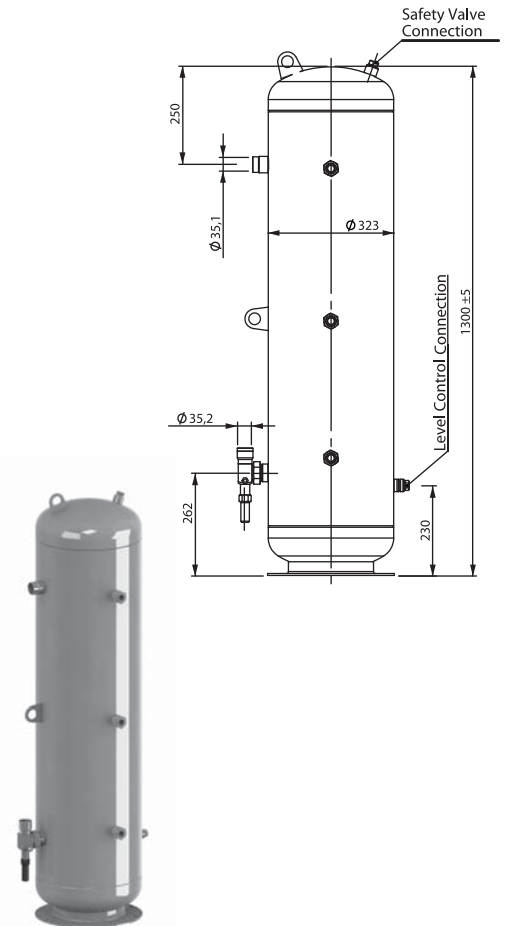

RDCG

CODE : BB15-100-35
MODEL : RDCG 100


GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO
VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	323
Yükseklik	Height		mm	1439
Kapasite	Capacity		lt	100
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	115
R134a	R134a		kg	110
R407C	R407C		kg	107
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	100
Giriş	Inlet	ODS	mm	35.2
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	35.2
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	3
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 288

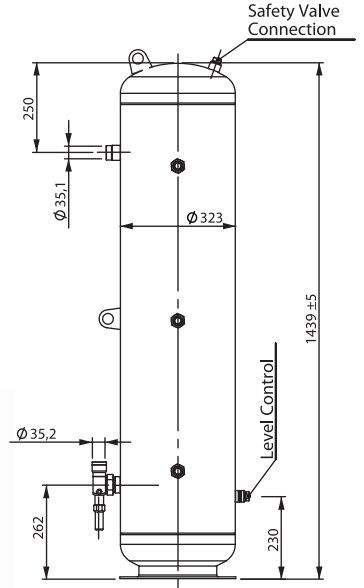

RDCG

CODE : BB15-130-35
MODEL : RDCG 130


GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO
VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	323
Yükseklik	Height		mm	1851
Kapasite	Capacity		lt	130
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	145
R134a	R134a		kg	140
R407C	R407C		kg	135
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	130
Giriş	Inlet	ODS	mm	35.2
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	35.2
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	3
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 288

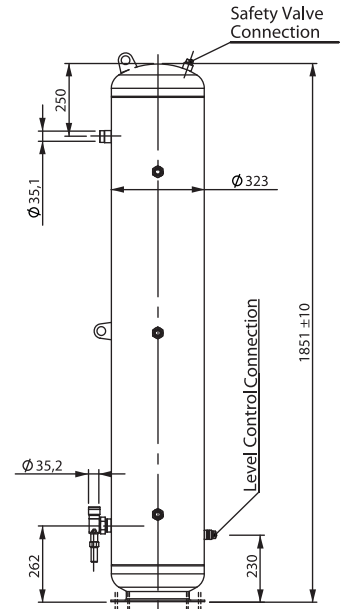

RDCG

CODE : BB15-130-35-A
MODEL : RDCG 130-A


GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO
VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	400
Yükseklik	Height		mm	1181
Kapasite	Capacity		lt	130
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	145
R134a	R134a		kg	140
R407C	R407C		kg	135
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	130
Giriş	Inlet	ODS	mm	35.2
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	35.2
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	3
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 288

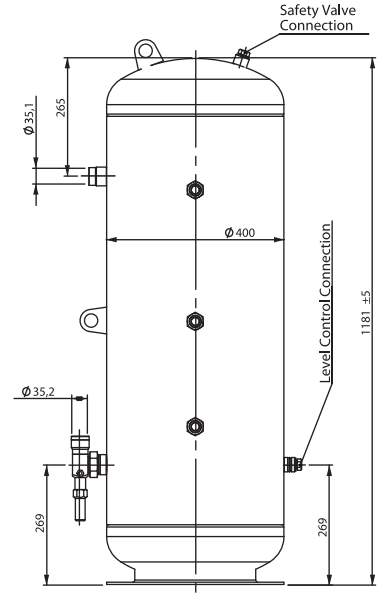

RDCG

CODE : BB15-160-42
MODEL : RDCG 160


GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO
VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	323
Yükseklik	Height		mm	2251
Kapasite	Capacity		lt	160
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	175
R134a	R134a		kg	170
R407C	R407C		kg	165
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	160
Giriş	Inlet	ODS	mm	42.1
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	42.1
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	3
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 288

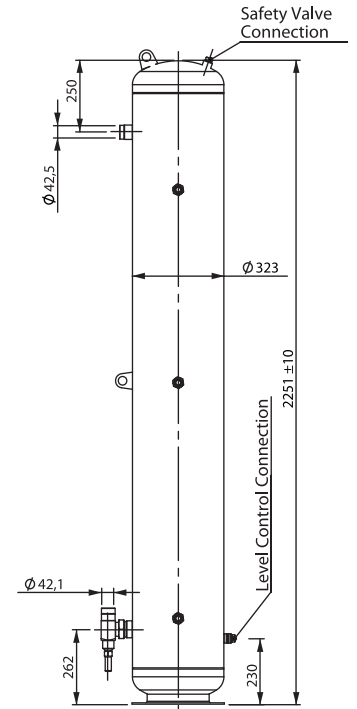


RDCG
CODE : BB15-160-42-A
MODEL : RDCG 160-A
GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO
VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	400
Yükseklik	Height		mm	1434
Kapasite	Capacity		lt	160
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	175
R134a	R134a		kg	170
R407C	R407C		kg	165
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	160
Giriş	Inlet	ODS	mm	42.1
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	42.1
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	3
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 288

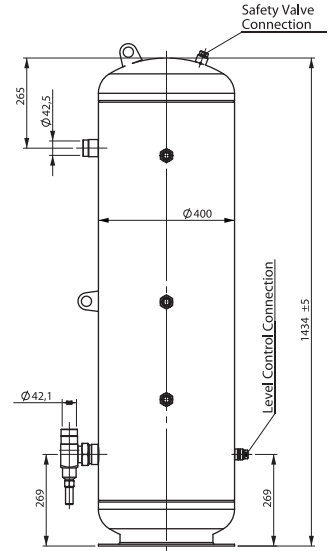

RDCG
CODE : BB15-200-54-A
MODEL : RDCG 200-A
GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO
VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	400
Yükseklik	Height		mm	1773
Kapasite	Capacity		lt	200
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	220
R134a	R134a		kg	215
R407C	R407C		kg	210
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	200
Giriş	Inlet	Flange	mm	76
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	54.2
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	3
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 466

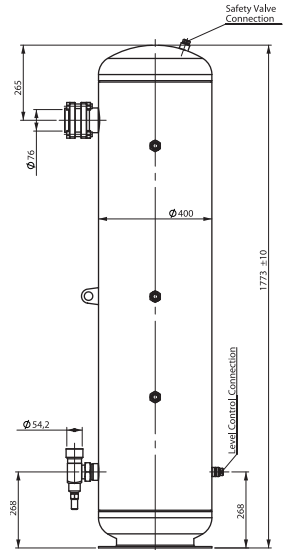

RDCG

CODE : BB15-200-54
MODEL : RDCG 200


GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO
VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	485
Yükseklik	Height		mm	1200
Kapasite	Capacity		lt	200
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	220
R134a	R134a		kg	215
R407C	R407C		kg	210
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	200
Giriş	Inlet	Flange	inch	76
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	54.2
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	3
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 466

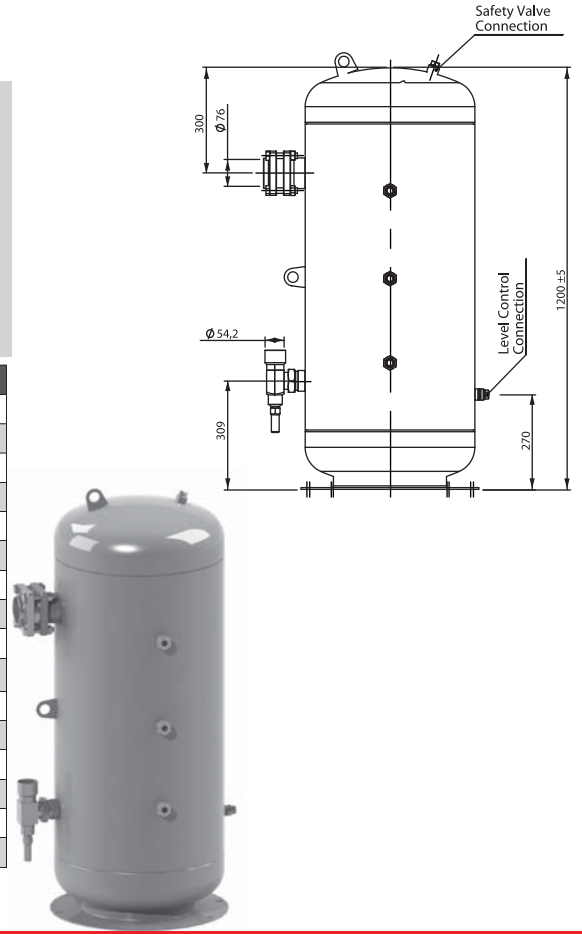

RDCG

CODE : BB15-225-54-A
MODEL : RDCG 225-A

GÖZETLEMELİ DİK LİKİT DEPO
VERTICAL LIQUID RECEIVERS WITH SIGHT GLASSES

İlave Dokümantasyonlar
• Kullanma Kılavuzu
• Deklarasyon

Documentations
• Operating Manual
• Declaration of Conformity

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL INFORMATION

Çap	Diameter		mm	400
Yükseklik	Height		mm	1985
Kapasite	Capacity		lt	225
Max. Likit Doluluk	Max. Liquid Capacity		30°C	90%
R22	R22		kg	230
R134a	R134a		kg	220
R407C	R407C		kg	210
R404A / R507A	R404A-R507A		kg	200
Giriş	Inlet	Flange	mm	76
Çıkış	Outlet	Rotalock Valve	mm	54.2
Gözetleme Camı	Sight Glass		qty	3
Seviye Kontrol Bağlantısı	Level Control Connection	Rotalock	inch	1 1/4"
Emniyet Valfi Manşonu	Safety Valve Connection		inch	1/2" NPT
Çalışma Basıncı	Working Pressure		bar	33
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature		°C	-10 / 120
Ayak Bağlama Ölçüsü	Feet Dimension		mm	ø 350

