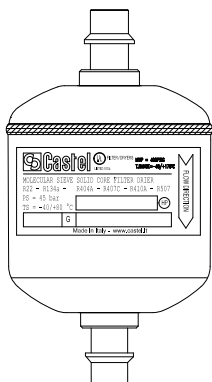


Disegno Drawing Чертёж	N° catalogo Part number N° по каталогу	Codice internazionale International code Международный код	Attacchi Connections Соединительные концы				Cubatura nominale Nominal volume Номинальный объем [cm³]	PS [bar]	PS [бар]	TS [°C]		Confezione n° pz Package pcs Упаковка, шт
			ODS / пайку ODS		ODM / пайку ODM							
			Ø [in.]/ [дюйм]	Ø [mm]	Ø [in.]/ [дюйм]	Ø [mm]				min мин	max макс	
	4303/2S	032S	1/4"	-	3/8"	-	50	45 (1)	-40	+80	45	
	4303/2.5S	-	5/16"	-	3/8"	-	50				45	
	4303/3S	033S	3/8"	-	1/2"	-	50				45	
	4305/2S	052S	1/4"	-	3/8"	-	80				34	
	4305/3S	053S	3/8"	-	1/2"	-	80				34	
	4305/M10S	-	-	10	-	12	80				34	
	4308/2S	082S	1/4"	-	3/8"	-	130				24	
	4308/3S	083S	3/8"	-	1/2"	-	130				24	
	4308/M10S	-	-	10	-	12	130				24	
	4308/M12S	-	-	12	-	14	130				24	
	4308/4S	084S	1/2"	-	5/8"	16	130				24	
	4316/3S	163S	3/8"	-	1/2"	-	250				28	
	4316/M10S	-	-	10	-	12	250				28	
	4316/M12S	-	-	12	-	14	250				28	
	4316/4S	164S	1/2"	-	5/8"	16	250				28	
	4316/5S	165S	5/8"	16	3/4"	-	250				28	
	4316/7S	167S	7/8"	-	1.1/8"	-	250				28	
	4330/3S	303S	3/8"	-	1/2"	-	500				12	
	4330/4S	304S	1/2"	-	5/8"	16	500				12	
	4330/5S	305S	5/8"	16	3/4"	-	500				12	
	4330/7S	307S	7/8"	-	1.1/8"	-	500				12	
	4330/9S	309S	1.1/8"	-	1.3/8"	35	500				12	
	4332/4S	304S	1/2"	-	5/8"	16	500				15	
	4332/5S	305S	5/8"	16	3/4"	-	500				15	
	4341/4S	414S	1/2"	-	5/8"	16	670				14	
	4341/5S	415S	5/8"	16	3/4"	-	670				14	
	4341/6S	416S	3/4"	-	7/8"	-	670				14	
	4341/7S	417S	7/8"	-	1.1/8"	-	670				14	
	4375/4S	754S	1/2"	-	5/8"	16	1340				1	
	4375/5S	755S	5/8"	16	3/4"	-	1340				1	
	4375/6S	756S	3/4"	-	7/8"	-	1340				1	
	4375/7S	757S	7/8"	-	1.1/8"	-	1340				1	
	4375/9S	759S	1.1/8"	-	1.3/8"	35	1340				1	

Note:

- (1): MWP = 435 psi in conformità a omologazione UL per filtri serie 4303 , 4305 , 4316 , 4332 , 4375
 MWP = 400 psi in conformità a omologazione UL per filtri serie 4308 , 4330 , 4341
 (1): MWP = 435 psi according to UL approval for filters series 4303 , 4305 , 4316 , 4332 , 4375
 MWP = 400 psi according to UL approval for filters series 4308 , 4330 , 4341

Примечание

- (1). Для фильтров серий 4303 , 4305 , 4316 , 4332 , 4375 Максимальное рабочее давление = 435 psi, которое соответствует значению, одобренному UL.
 Для фильтров серий 4308 , 4330 , 4341 Максимальное рабочее давление = 400 psi, которое соответствует значению, одобренному UL.